

Gesamtkatalog



Qualität aus Österreich



D946D193

Inhalt		Seite
	Allgemeines	194
	Approbationen	195
	Technische Informationen	196
	Nockenschalter	198
	Bauformenübersicht	200
	Nockenschalter	203
	Ein-Aus-Schalter, Umschalter	203
	Sterndreieckschalter	207
	Polumschalter	211
	Steuerschalter	215
	Voltmeterumschalter	218
	Amperemeterumschalter	219
	Gruppenschalter	221
	Stufenschalter	224
	Mini-Nockenschalter	236
	Übersicht, Technische Daten	236
	Ein-Aus-Schalter, Umschalter	237
	Sterndreieckschalter	237
	Steuerschalter	237
	Voltmeterumschalter, Amperemeterumschalter	238
	Gruppenschalter, Stufenschalter	238
	Lastschalter	240
	Ein-Aus-Schalter	240
	Umschalter	241
	Griffe und Schilder	242
	Griffe	242
	Deckschilder	243
	Standardbeschriftungen	244
	Schaltwinkel	247
 	Zusatzeinrichtungen	249
	Sonderantriebe	249
	Türkupplungen	250
	Schlüsselschalter	251
	Sperrvorrichtungen	252
	Verriegelungen	253
	Kupplungen	254
	Zubehör	256
	Sonderschalter	257
	Technische Daten	259
	Nockenschalter	259
	Lastschalter	261
	Maße	262
	Nockenschalter	262
	Lastschalter	266
	Zubehör	267

Allgemeines

Prüfstellen, Prüfzeichen, Zulassungspflicht




Niederspannungsschaltgeräte der Firma Benedict sind nach maßgebenden nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen gebaut und geprüft. Sämtliche Geräte entsprechen allen wichtigen nationalen Vorschriften wie VDE, BS sowie den einschlägigen internationalen Normen wie IEC 60947 und UL508. Unsere Niederspannungsschaltgeräte sind daher weltweit einsetzbar. Um Sonderausführungen zu vermeiden, sind teilweise Begrenzungen der maximalen Spannungen, Ströme und Nennleistungen oder besondere Kennzeichnungen der Geräte erforderlich.

Qualitätssicherung

Benedict GmbH ist seit November 1991 nach dem Qualitätssicherungssystem **ISO 9001 / EN 29001** zertifiziert. Das Ziel der weltweit eingeführten ISO-Zertifizierung besteht darin, dem Auftraggeber Gewähr für die Qualität der Leistung seines zertifizierten Lieferanten zu schaffen.

CE-Kennzeichnung

Der Hersteller von Produkten, die in den Geltungsbereich der unten angeführten EG-Richtlinien fallen, muß eine CE-Kennzeichnung auf den Produkten anbringen. Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung wird die Übereinstimmung der Produkte mit den entsprechenden, grundlegenden Anforderungen aller für das Produkt zutreffenden Richtlinien bestätigt. Die Kennzeichnung ist zwingende Voraussetzung für das In-Verkehrbringen der Erzeugnisse in der EU. Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
EMV-Richtlinie 2004/108/EC
RoHS + WEEE 2002/95/EC + "002/96/EC

Land	Nordamerika	Rußland
Staatlich beauftragte oder private Prüfbehörde (gesetzlich anerkannt)	UL Kanada, USA	EAC
Label marking of examination boards	 Listed  Component	
Approbationspflicht für	alle Schaltgeräte	alle Schaltgeräte



Erklärungen zur Auswahl und dem Einsatz von Niederspannungsschaltgeräten in Nordamerika

Kennzeichnung von Hilfsschaltern
Bei verschiedenen Geräten sind bei den CSA- und UL-Daten für die Hilfsschalter 2 Spannungen angegeben (z. B.: 600V bei gleichem Potential, 150V bei ungleichen Potential). Das bedeutet, daß die Eingangsklemmen bei einer Spannung über 150V nur am gleichen Pol der Steuerspannung liegen dürfen.

Niederspannungsschaltgeräte für Hilfsstromkreise (z. B.: Hilfsschütze, Befehls- und Meldegeräte, Hilfsschalter allgemein) werden meistens nur für "Heavy Duty" oder "Standard Duty" von UL zugelassen und mit diesen Angaben neben der max. zulässigen Spannung bzw. mit Kurzzeichen gekennzeichnet (siehe Tabelle).

Kennzeichnung von Hilfsschaltern nach CSA und UL	Max. Nenndaten je Pol			Dauerstrom A	Kurzzeichen
	Spannung V	Schaltvermögen Ein A	Schaltvermögen Aus A		
Heavy Duty (Abkürzungen: HD oder HVY DTY)	AC 120	60	6	10	A150
	AC 240	30	3	10	A300
	AC 480	15	1,5	10	A600
	AC 600	12	1,2	10	A600
	DC 125	2,2	2,2	10	N150
	DC 250	1,1	1,1	10	N300
DC 600	0,4	0,4	10	N600	
Standard Duty (Abkürzungen: SD oder STD DTY)	AC 120	30	3	5	B150
	AC 240	15	1,5	5	B300
	AC 480	7,5	0,75	5	B600
	AC 600	6	0,6	5	B600
	DC 125	1,1	1,1	5	P150
	DC 250	0,55	0,55	5	P300
DC 600	0,2	0,2	5	P600	
-	AC 120	15	1,5	2,5	C150
	AC 240	7,5	0,75	2,5	C300
	AC 480	3,75	0,375	2,5	C600
	AC 600	3	0,3	2,5	C600
	DC 125	0,55	0,55	2,5	Q150
	DC 250	0,27	0,27	2,5	Q300
DC 600	0,1	0,1	2,5	Q600	
-	AC 120	3,6	0,6	1	D150
	AC 240	1,8	0,3	1	D300
	DC 125	0,22	0,22	1	R150
	DC 250	0,11	0,11	1	R300
-	AC 120	1,8	0,3	0,5	E150

Unterscheidungsmerkmale bei UL-Bestimmungen

Recognized Component Industrial Control Equipment	Listed Industrial Control Equipment
UL stellt gelbe "Guide cards" aus mit Guide- und File-No.	UL stellt weiße "Guide cards" aus mit Guide- und File-No.
Geräte können mit dem Zeichen auf dem Typenschild gekennzeichnet werden 	Geräte werden auf dem Typenschild mit der "UL-Listing Mark"  gekennzeichnet
Geräte als Bausteine zugelassen für "factory wiring", darunter werden verstanden: Geräte für den Einbau in Steuerungen, die werksseitig in Werkstätten oder anderweitig von fachlich geschultem Personal komplett verdrahtet und den Einsatzbedingungen entsprechend ausgewählt werden.	Geräte zugelassen für "field wiring" darunter werden verstanden: a) Geräte für den Einbau in Steuerungen, die werksseitig, in Werkstätten oder anderweitig von fachlich geschultem Personal komplett verdrahtet werden. b) Einzelgeräte für den Stückverkauf in den USA.
Gültige UL-Bestimmung: UL 508 "Standard for Industrial Control Equipment" (z. T. mit Einschränkungen)	Gültige Bestimmungen: UL 508 "Standard for Industrial Control Equipment" (uneingeschränkt)

Sind Geräte als "Listed Equipment"  zugelassen, ist die Genehmigung als "Recognized Component"  mit abgedeckt.

Approbationen

Land	USA, Kanada UL	Europa	Russland EAC	CB/CCA- Zertifikate
Typ				

Nockenschalter (UL-Listed as MANUAL MOTOR CONTROLLER and suitable as MOTOR DISCONNECT)

M10	o	/	o	o
M10H	o	/	o	o
M20	o	/	o	o
N20	o	/	o	o
N33F	o	/	o	o
N40	-	/	o	o
N61	o	/	o	o
N80	o	/	o	o
N100	o	/	o	o
N200	o	/	o	o
L400	o	/	-	-

o in Normalausführung approbiert / Approximation nicht erforderlich CE x zur Approbation eingereicht
 - bisher nicht zur Approbation vorgesehen

Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter

DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte

Vertretungen, Bezugsquellen

Technische Informationen

Schutzarten von Gehäusen nach IEC60947-1

Die Bezeichnung der Schutzart erfolgt durch die Kennbuchstaben IP und zwei nachfolgenden Ziffern (Kennziffern). Die 1. Kennziffer gibt die Schutzart des Gerätes in Gehäusen gegen Berühren aktiver oder beweglicher Teile, sowie gegen das Eindringen von Fremdkörpern an. Die 2. Kennziffer gibt die Schutzart für Geräte in Gehäusen gegen schädliches Eindringen von Wasser an.

1. Ziffer	Kurzbeschreibung	Festlegung
1	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 50 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 50 mm und gegen Berührung aktiver Teile durch einen großflächigen festen Fremdkörper wie eine Hand (aber nicht gegen absichtliche Berührung).
2L	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 12,5 mm und den Prüffinger	Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 12,5 mm und gegen Berührung aktiver und bewegter Teile gegen Berührung mit dem Prüffinger durch oder ähnliche Körper, die nicht länger als 80 mm sind.
3	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 2,5 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 2,5 mm.
4	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm	Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser oder einer Dicke größer als 1 mm.
5	Schutz gegen Staub	Begrenzter Schutz gegen das Eindringen von Staub. Die eingedrungene Menge und der Ort der Ablagerung beeinflusst nicht die Betriebsfähigkeit des Gerätes.
6	Staubdicht	Kein Eindringen von Staub.

2. Ziffer	Kurzbeschreibung	Festlegung
1	Tropfwasser-geschützt	Tropfwasser (senkrecht fallende Tropfen) darf keine schädlichen Auswirkungen haben.
2	Tropfwasser-geschützt bei Schrägstellung des Gerätes bis zu 15°	Senkrecht tropfendes Wasser darf keine schädlichen Auswirkungen haben, wenn das Gerät in jeder Richtung in einem Winkel bis zu 15° gegen seine Normallage schräggestellt wird.
3	Sprühwasser-geschützt	Sprühwasser aus einem Winkel bis zu 60° von der Senkrechten darf keine schädlichen Auswirkungen haben.
4	Spritzwasser-geschützt	Wasser, das aus jeder beliebigen Richtung auf das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Auswirkungen haben.
5	Strahlwasser-geschützt	Wasser, mittels einer Düse aus jeder beliebigen Richtung auf das Gehäuse gespritzt, darf keine schädlichen Auswirkungen haben.
6	Geschützt bei Überflutung	Überflutendes oder Strahlwasser mit hohem Druck darf nicht in schädlicher Menge in das Gehäuse eindringen.
7	Geschützt bei Eintauchen	Bei Eintauchen des Gehäuses in Wasser mit einem bestimmten Druck für eine bestimmte Zeit darf das Wasser nicht in schädlicher Menge in das Gehäuse eindringen.
8	Geschützt bei Untertauchen	Kein Eindringen von Wasser.

Klimafestigkeit IEC60068

Offene Geräte sind klimafest im Konstantklima gemäß IEC60068-2-3 (feuchte Wärme konstant mit 40°C Umgebungstemperatur und 90 - 95% Luftfeuchtigkeit).

Gekapselte Geräte sind klimafest im Wechselklima gemäß IEC60068-2-30 (feuchte Wärme, zyklisch mit 24 Stunden Zyklus zwischen den Klimata 25°C Umgebungstemperatur, 95 - 100% Luftfeuchtigkeit und 40°C Umgebungstemperatur, 90 - 96% Luftfeuchtigkeit mit Betauen während der Aufheizzeit).

Alle Werte gelten bis zu einer Seehöhe von maximal 2000m über Normalnull.

Kurzschlußschutz

Zum Schutz gegen Kurzschlüsse müssen den Schaltern Schutzrichtungen vorgeschaltet werden.

Nach einem Kurzschluß müssen die Geräte vor Wiederinbetriebnahme auf ordnungsgemäße Funktion geprüft werden.

Vor dem Arbeiten am Gerät Spannung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Zulässige Einbaulage von Schaltern















Keine Einschränkung

Zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb	offen °C	-40 bis +60
	gekapselt °C	-40 bis +40
Lagerung	°C	-50 bis +90

Technische Informationen

Klemmenanschlußschrauben

Geräte Typ	Anschlußart Schraube mit Klemm- scheibe	Schraube mit Zugbügel	2 Schrauben	Schraube m. Mutter	Schraubendreher	Anzugsdrehmoment	
						Nm	lb. inch
Nockenschalter							
M4H..	M2,5	-	-	-	 Pz1	0,6	5
M10	M3	-	-	-	 Pz2	0,6 - 1,2	5 - 11
M10H	M3,5	-	-	-	 Pz2	0,8 - 1,4	7 - 12
M20, N20, N33F	M4	-	-	-	 Pz2	1,2 - 1,8	11 - 16
N40	M5	-	-	-	 Pz2	2,5 - 3	22 - 26
N61, N80	-	-	2 x M5	-	 Pz2	2,5 - 3	22 - 26
N100	-	-	2 x M6	-	 Pz3	3,5 - 4,5	31 - 40
N200	-	-	-	M10		10	88
L100	-	-	2 x M5	-	 Pz2	2,5 - 3	22 - 26
L160	-	-	-	M8		4 - 6,5	35 - 57
L400	-	-	-	M12		16	140
L600	-	-	-	M16		24	210
L800	-	-	-	M16		24	210
L1200	-	-	-	M16		24	210

Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter

DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte

Vertretungen, Bezugsquellen


Typ	Nennwerte							Bauformen			
	Nennbetriebsstrom Therm. I_{th}			Motor			Schutzart von vorne im eingebauten Zustand	Schild	Einbau	Zentralbefestigung $\varnothing 22,5$ mm	Unterputz
	offen A	AC21 A	bei U_e V	AC3 3~400V kW	AC23 3~400V A	3~400V kW			M10H, M20 IP65 IP40	mit Schild IP65	ohne Schild IP65
M4H	10	10	440	2,2	6	3	30□	M4H E	M4H Z	M4H ZO	-
M10H	20	20	690	5,5	16	7,5	48□	M10H E	M10H Z	M10H ZO	-
M10	20	20	440	5,5	16	7,5	48□	-	-	-	M10 UP
M20	32	32	690	11	30	15	48□	M20 E	M20 Z	M20 ZO	-
N20	32	32	690	11	30	15	64□	N20 E	-	-	-
N33F	50	50	690	15	45	22	64□	N33F E	N33F Z	-	-
N40	63	63	690	15	45	22	88□	N40 E	-	-	-
N61	90	85	690	25	60	30	88□	N61 E	-	-	-
N80	115	115	690	30	85	45	88□	N80 E	-	-	-
L100	125	125	690	15	45	22	88□	L100 E	-	-	-
L160	180	180	690	25	60	30	88□	L160 E	-	-	-
N100	150	150	690	40	110	55	132□	N100 E	-	-	-
N200	250	250	690	70	140	70	132□	N200 E	-	-	-
L400	400	400	690	70	140	70	132□	L400 E	-	-	-
L600	600	400	690	70	140	70	132□	L600 E	-	-	-
L800	800	400	690	70	140	70	132□	L800 E	-	-	-
L1200	1200	400	690	70	140	70	132□	L1200 E	-	-	-

Nockenschalter 10 - 250A

Nockenschalter sind für praktisch jeden gewünschten Anwendungszweck einsetzbar und können z. B. als Motorschalter, Hauptschalter, Steuerschalter und Instrumentenschalter verwendet werden. Über die in der Liste angeführten Schaltprogramme hinaus kann eine praktisch unbegrenzte Zahl von Sonderschaltprogrammen verwirklicht werden.


Lastschalter L.. 125 - 1200A

Lastschalter gelangen vorwiegend dort zur Anwendung, wo ohmsche oder schwach induktive Verbraucher ein- und ausgeschaltet werden sollen oder wo ohne Last geschaltet wird. Lastschalter werden durch Parallelschaltung von jeweils zwei oder mehr Kontakten der Nockenschalter hergestellt. Bei bauseits durchgeführtem Berührungsschutz der Netzklemmen können Lastschalter L.. auch als Hauptschalter verwendet werden.

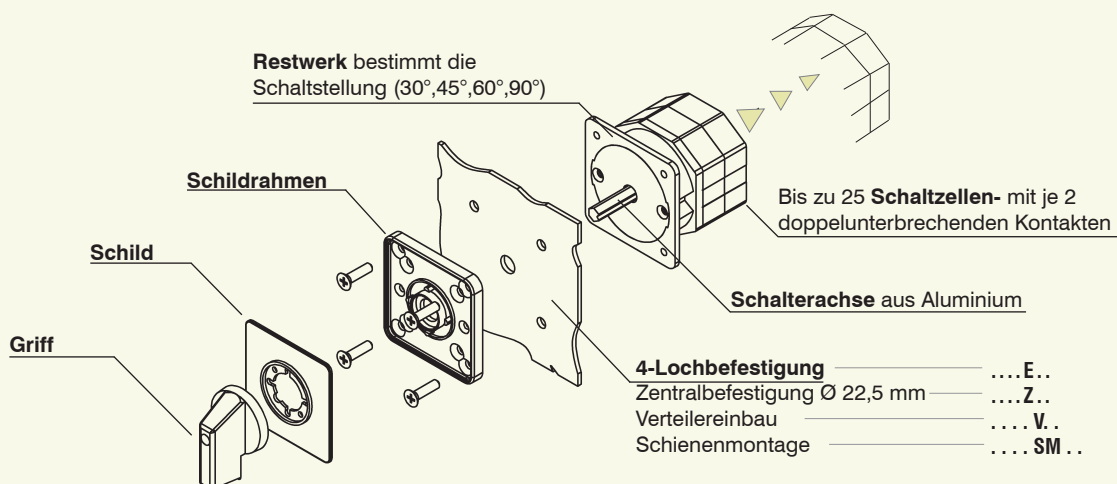

Bauformen Verteilereinbau IP40	Schienen- befestigung IP40	Reiheneinbau IP40	Preßstoffgekapselt ..P.. IP40 ..PF.. IP65	liegend, IP65	Motorschalter- gehäuse IP65	Klemmkasten- einbau IP65	Gußgekapselt ..G.. IP40 ..GF.. IP65
M10H V ♦	M10H SM ♦	M10H SMA ♦	-	-	M10 PM ♦	-	-
M20 V ♦	M20 SM ♦	M20 SMA ♦	M10 P(F) ♦	-	-	M10 KE ♦	-
N20 V ♦	N20 SM ♦	-	N20 P(F) ♦	-	N20 PM ♦	N20 KE ♦	N20 G(F) ♦
N33F V ♦	N33F SM ♦	-	N33F P(F) ♦	-	N33F PM ♦	N33F KE ♦	-
N40 V ♦	-	-	N40 P(F) ♦	N40 PLF ♦	-	-	-
N61 V ♦	-	-	N60 P(F) ♦	N61 PLF ♦	-	-	-
N80 V ♦	-	-	N80 P(F) ♦	N80 PLF ♦	-	-	-
L100 V ♦	-	-	-	-	-	-	-
L160 V ♦	-	-	-	-	-	-	-
N100 V ♦	-	-	N100 PF ♦	-	-	-	-
N200 V ♦	-	-	N200 PF ♦	-	-	-	-
L400 V ♦	-	-	-	-	-	-	-
L600 V ♦	-	-	-	-	-	-	-
L800 V ♦	-	-	-	-	-	-	-
L1200 V ♦	-	-	-	-	-	-	-

Bestellanleitung

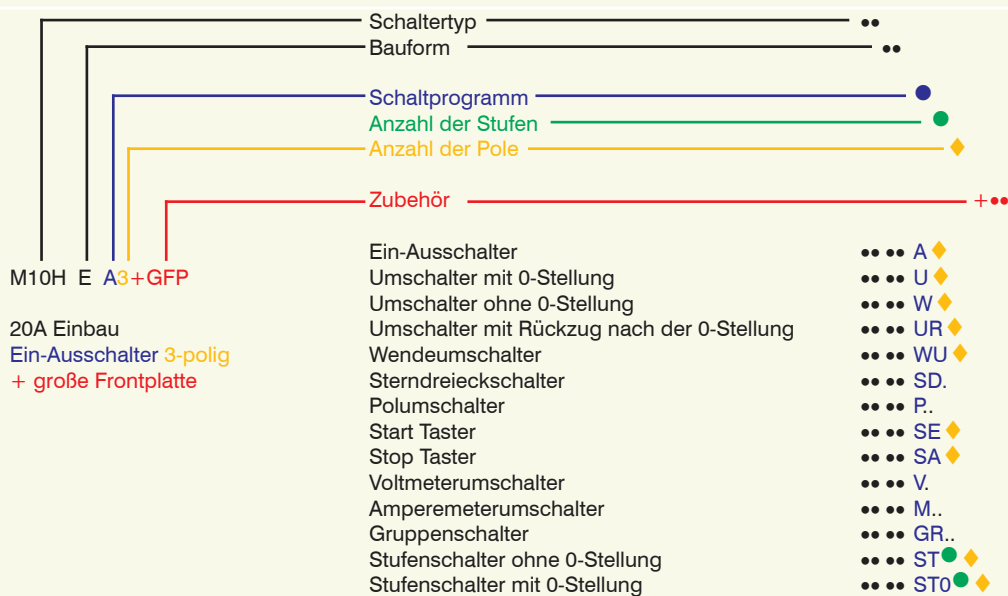

Einbauformen (Paneelmontage)

Schalter der angeführten Einbau-Bauformen haben von vorne Schutzart IP40 und sind bis N33F mindestens handrücksicher. Bei Verwendung einer Wellendichtung (Zusatz +WD) erhöht sich die Schutzart von vorne auf IP54. Durch Verwendung einer Feuchtraum-Schutzkappe (Zusatz +FR) erhöht sich die Schutzart von hinten auf IP54. Die Schalter werden in Normalausführung mit quadratischem Frontschild und schwarzem Instrumentengriff geliefert. Die Schalter der Bauform E können teilweise auch von vorne montiert werden.

Die Anschlußklemmen der Schalter sind in Normalausführung links und rechts angeordnet, bei Typ M10H oben und unten. Durch um 90° verdreht eingesetztem Griffesatz kann nachträglich die Lage der Anschlußklemmen geändert werden.

Maße siehe Seite 262



Beschreibung	Typen- zusatz	Mögliche Schaltergrößen					
		M10H	M20	N20 N33F	N40 N61 N80	N100 N200	L...
Einbau Für Einbau in Schalttafeln, Maschinen und Geräten. Bei Wandstärken über 5mm ist eine verlängerte Schalterwelle (Zusatz +VW) erforderlich. Schutzart von vorne M10H, M20 IP65 Sonstige IP40	E	X	X	X	X	X	X
Zentralbefestigung 22,5mm für genormte Bohrungen Ø22,5mm für Wandstärken von 1-4mm. Schutzart von vorne IP65 Montageschlüssel J7049 erforderlich	Z	X	X	X ²⁾	-	-	-
Zentralbefestigung ohne Deckschild für genormte Bohrungen Ø22,5mm für Wandstärken von 1-4mm. mit schwarzem Knebelgriff Schutzart von vorne IP65 Montageschlüssel J7049 erforderlich	ZO	X	X	-	-	-	-
Unterputzschalter Schalter mit weißem Instrumentengriff, weißer Frontplatte mit schwarzer Beschriftung für Montage in UP-Dosen 65mm und Verwendung von Unitasplatte. Lieferung mit Unterputzdose: Zusatz +UP Maximale Anzahl Schaltzellen bei M10 UP-Dose 45mm tief 2 UP-Dose 65mm tief 4	UP	X ¹⁾	-	-	-	-	-







1) Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

2) Nur für N33F, max. 3 Pole und 3 Schaltzellen

Verteilerformen (Bodenmontage)

Schalter der angeführten Verteiler-Bauformen haben von vorne Schutzart IP40 und von hinten IP00. Bei Verwendung einer Wellendichtung (Zusatz +WD) erhöht sich die Schutzart von vorne auf IP54. Die Schalter werden in Normalausführung mit quadratischem Frontschild und schwarzem Instrumentengriff geliefert (SMA: grauer Knebelgriff). Für Schaltschränke mit schwenkbaren Türen sind Türkupplungen empfehlenswert.

Die Anschlußklemmen der Schalter sind in Normalausführung links und rechts angeordnet, bei Typ M10H sowie allen Schaltern der Bauform SMA jedoch oben und unten. Durch um 90° verdreht eingesetztem Griffesatz kann nachträglich die Lage der Anschlußklemmen geändert werden. **Maße** siehe Seite 263

Beschreibung	Typen-zusatz	Mögliche Schaltergrößen					
		M10H	M20	N20 N33F	N40 N61 N80	N100 N200	L...
 <p>Verteilereinbau Für Schraubbefestigung auf Rückwand oder Boden von Verteilerkästen oder Geräten mit abnehmbarem Deckel. Zusätzlich ist die Angabe der Einbautiefe, das ist der Abstand zwischen der Befestigungsebene des Schalters und der Innenkante der Tür, (Maß T), notwendig.</p>  <p>Türkupplungen siehe Seite 250</p>	V ... +T/...	X	X	X	X	X	X
 <p>Schiennenmontage Schalter mit quadratischem Deckschild für Schnappbefestigung auf Normschiene DIN EN 50022. Zusätzlich ist die Angabe der Einbautiefe, das ist der Abstand zwischen Oberkante der Schiene und der Innenkante der Tür, (Maß T), notwendig.</p>  <p>Türkupplungen siehe Seite 250</p>	SM ... +T/...	X	X	X	-	-	-
 <p>Reiheneinbau Schalter für Schnappbefestigung auf Normschiene DIN EN 50022, mit Installationsabdeckung für Normausschnitt 45mm und Knebelgriff. Anschlüsse oben und unten. Schalter der Type M10H SMA .. mit 1-3 Schaltzellen M20 SMA .. mit 1 oder 2 Schaltzellen haben nachfolgende Einbaumaße</p>  <p>weitere Maße siehe Seite 263</p>	SMA	X	X	-	-	-	-

Preßstoffgekapselte Schalter

Die Schalter haben ein bruchsicheres Preßstoff-Gehäuse und sind für Wandmontage oder Anbau an Maschinen geeignet. Die Schalter werden in Normalausführung in hellgrauem Gehäuse mit quadratischem Frontschild, schwarzer Schrift auf silbrigem Hintergrund und schwarzem Instrumentengriff geliefert. Bei vielen Gehäusen sind andere Gehäusefarben oder Kombinationen möglich. Die Anbringung eines rechteckigen Zusatzschildes ist nicht möglich. Im Gehäuseunterteil sind 4 Öffnungen für Kabelverschraubungen vorgesehen (siehe Maßzeichnungen). In allen Preßstoffgehäusen können zwei miteinander verbundene, isolierte Klemmen für Schutzleiteranschluß (Zusatz +PE) angeordnet werden. Weiters können 1 oder 2 Signallampen (Zusatz +SL..) eingebaut werden.

Maße siehe Seite 264

Gußgekapselte Schalter

Die Schalter im Gußgehäuse sind für Wandmontage oder Anbau an Maschinen für rauheren Betrieb geeignet. In Normalausführung werden die Schalter mit quadratischem Frontschild, schwarzer Schrift auf silbrigem Hintergrund und schwarzem Instrumentengriff geliefert. Die Anbringung eines rechteckigen Zusatzschildes ist nicht möglich. Im Gehäuseunterteil sind 4 Öffnungen für Kabelverschraubungen vorgesehen (siehe Maßzeichnungen). Für Anbau des gekapselten Schalters direkt auf den Klemmenraum eines Motors, kann im Boden des Schaltergehäuses eine Bohrung 35mm oder 50mm vorgesehen werden. Die Bauform PLF ersetzt die Bauformen G und GF bei den Typen N40 bis N80

Maße siehe Seite 265



Beschreibung	Bauform	Typen- zusatz	Mögliche Schaltergrößen							
			M10	N20	N33F	N40	N61	N80	N100	N200
Preßstoffgekapselt hellgrau Schutzart IP40 Maximale Anzahl Schaltzellen	P		X	X	X	X	X	-	-	-
			6	6	6	6	2			
Preßstoffgekapselt hellgrau Feuchtraumausführung Schutzart IP65 Maximale Anzahl Schaltzellen	PF		X	X	X	X	X	X	X	X
			6	6	6	6	5	5	4	3
Preßstoffgekapselt liegend Feuchtraumausführung, hellgrau Schutzart IP65 Maximale Anzahl Schaltzellen	PLF		-	-	-	X	X	X	-	-
			-	-	-	10	6	6		
Gußgekapselt Schutzart IP40 Maximale Anzahl Schaltzellen	G		-	X	-	-	-	-	-	-
			-	6						
Gußgekapselt Feuchtraumausführung Schutzart IP65 Maximale Anzahl Schaltzellen	GF		-	X	-	-	-	-	-	-
			-	6	-					
Klemmkasteneinbau Schutzart IP65 Diese Schalter werden von vorne auf einen Klemmenkasten montiert, wobei die Schaltzellen durch eine Bohrung in den Klemmenkasten hineinragen. Maximale Anzahl Schaltzellen	KE		X	X	X	-	-	-	-	-
			12	12	12					
Preßstoff-Motorschalter-Gehäuse Feuchtraumausführung Schutzart IP65 Maximale Anzahl Schaltzellen	PM		-	X	-	-	-	-	-	-
				6						

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- programm	Schild
Ein-Aus-Schalter A							
1-polig		60°	1	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. A1 . A1	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. A1 . A1	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. A1 . A1 . A1	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. A1 . A1	
2-polig		60°	1	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. A2 . A2	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. A2 . A2	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. A2 . A2 . A2	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. A2 . A2	
3-polig		60°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. A3 . A3	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. A3 . A3	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. A3 . A3 . A3	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. A3 . A3	
4-polig 4. Pol schließt vor- eilend		60°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. A4 . A4	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. A4 . A4	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. A4 . A4 . A4	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. A4 . A4	
6-polig		60°	3	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. A6 . A6	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. A6 . A6	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. A6 . A6 . A6	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. A6 . A6	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau Ein-Aus-Schalter 6-polig Schild OFF - ON N200 E A6 +003

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Umschalter mit Nullstellung U							
1-polig		60°	1 48 □ 20A 32A	M10H . M20 .	x x x x x ¹⁾ x x x x - -	. U1 . U1	
			64 □ 32A 50A	N20 . N33F .	x - x - x x x x x - x -	. U1 . U1	
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . N61 . N80 .	x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. U1 . U1 . U1	+007
			132 □ 150A 250A	N100 . N200 .	x - x - - - x - x - - -	. U1 . U1	
2-polig		60°	2 48 □ 20A 32A	M10H . M20 .	x x x x x ¹⁾ - x x x x - -	. U2 . U2	
			64 □ 32A 50A	N20 . N33F .	x - x - x x x x x - x -	. U2 . U2	
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . N61 . N80 .	x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. U2 . U2 . U2	+007
			132 □ 150A 250A	N100 . N200 .	x - x - - - x - x - - -	. U2 . U2	
3-polig		60°	3 48 □ 20A 32A	M10H . M20 .	x x x x x ¹⁾ - x x x x - -	. U3 . U3	
			64 □ 32A 50A	N20 . N33F .	x - x - x x x x x - x -	. U3 . U3	
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . N61 . N80 .	x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. U3 . U3 . U3	+007
			132 □ 150A 250A	N100 . N200 .	x - x - - - x - x - - -	. U3 . U3	
4-polig 4. Pol schließt vor- eilend		60°	4 48 □ 20A 32A	M10H . M20 .	x x x x x ¹⁾ - x x x x - -	. U4 . U4	
			64 □ 32A 50A	N20 . N33F .	x - x - x x x - x - x -	. U4 . U4	
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . N61 . N80 .	x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. U4 . U4 . U4	+007
			132 □ 150A 250A	N100 . N200 .	x - x - - x x - x - - x	. U4 . U4	
6-polig		60°	6 48 □ 20A 32A	M10H . M20 .	x x x - x ¹⁾ - x x x - - -	. U6 . U6	
			64 □ 32A 50A	N20 . N33F .	x - x - x x x - x - x -	. U6 . U6	
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . N61 . N80 .	x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. U6 . U6 . U6	+007
			132 □ 150A 250A	N100 . N200 .	x - x - - - x - x - - -	. U6 . U6	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau Umschalter 6-polig Schild 1 - OFF - 2

N200 E U6+007

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild		
Umschalter ohne Nullstellung W									
1-polig		60°	1	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . W1 M20 . x x x x - - . W1				
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . W1 N33F . x x x - x - . W1				
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . W1 N61 . x - x - x - . W1 N80 . x - x - - - . W1				
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . W1 N200 . x - x - - - . W1				
				2-polig					60°
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . W2 N33F . x x x - x - . W2								
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . W2 N61 . x - x - x - . W2 N80 . x - x - - - . W2								
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . W2 N200 . x - x - - - . W2								
3-polig					60°	3	48 □ 20A		
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . W3 N33F . x x x - x - . W3								
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . W3 N61 . x - x - x - . W3 N80 . x - x - - - . W3								
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . W3 N200 . x - x - - - . W3								
4-polig 4. Pol schließt vor- eilend								60°	4
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . W4 N33F . x - x - x - . W4								
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . W4 N61 . x - x - x - . W4 N80 . x - x - - - . W4								
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . W4 N200 . x - x - - - . W4								
6-polig					60°	6			
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . W6 N33F . x - x - x - . W6								
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . W6 N61 . x - x - x - . W6 N80 . x - x - - - . W6								
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . W6 N200 . x - x - - - . W6								

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau Umschalter ohne Nullstellung 6-polig

N200 E W6

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Wendeumschalter WU							
2-polig		60°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU2	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU2	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU2	
				50A	N33F . x x x - x -	. WU2	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. WU2	
90A	N61 . x - x - x -	. WU2	+007				
115A	N80 . x - x - - -	. WU2					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. WU2					
250A	N200 . x - x - - -	. WU2					
2-polig ohne Nullstellung		60°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WK2	
				32A	M20 . x x x x - -	. WK2	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WK2	
				50A	N33F . x x x - x -	. WK2	
				88 □ 63A	N40 . x x - x -	. WK2	
90A	N61 . x - x - x -	. WK2					
115A	N80 . x - x - - -	. WK2					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. WK2					
250A	N200 . x - x - - -	. WK2					
2-poliger Wendeschalter mit beidseitigem Rückzug		30°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU2R2	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU2R2	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU2R2	
50A	N33F . x x x - x -	. WU2R2					
88 □ 63A	N40 . x - x - x x	. WU2R2					
2-poliger Wendeschalter Stellung 1 gerastet Stellung 2 m. Rückzug		60°+30°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU2R1	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU2R1	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU2R1	
50A	N33F . x x x - x -	. WU2R1					
88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. WU2R1					
3-polig		60°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU3	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU3	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU3	
				50A	N33F . x x x - x -	. WU3	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. WU3	
90A	N61 . x - x - x -	. WU3	+007				
115A	N80 . x - x - - -	. WU3					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. WU3					
250A	N200 . x - x - - -	. WU3					
3-poliger Wendeschalter mit beidseitigem Rückzug		30°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU3R2	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU3R2	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU3R2	
50A	N33F . x x x - x -	. WU3R2					
88 □ 63A	N40 . x - x x -	. WU3R2					
3-poliger Wendeschalter Stellung 1 gerastet Stellung 2 m. Rückzug		60°+30°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. WU3R1	
				32A	M20 . x x x x - -	. WU3R1	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. WU3R1	
50A	N33F . x x x - x -	. WU3R1					
88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. WU3R1					

Bestellbeispiel: AC21 63A Verteilereinbau Wendeumschalter 3-polig, Stellung 2 mit Rückzug
1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

N40 V WU3R1

Schaltprogramme
















Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Sterndreieckschalter SD							
eine Drehrichtung		60°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. SD . SD	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. SD . SD	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. SD . SD . SD	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. SD . SD	
beide Drehrichtungen		45°	5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. SDR . SDR	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. SDR . SDR	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. SDR . SDR . SDR	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. SDR . SDR	
eine Drehrichtung mit Rückzug von Y nach 0		30° + 60°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. SRD . SRD	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. SRD . SRD	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. SRD . SRD . SRD	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. SRD . SRD	
eine Drehrichtung mit Rundschaltung und Rückschaltsperr		60°	5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. SDRU . SDRU	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. SDRU . SDRU	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. SDRU . SDRU . SDRU	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. SDRU . SDRU	
Sterndreieckwahl-schalter		60°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. SDU . SDU	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. SDU . SDU	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. SDU . SDU . SDU	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. SDU . SDU	

Bestellbeispiel: AC21 32A gußgekapselt, Sterndreieckwahl-schalter

N20 G SDU

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme






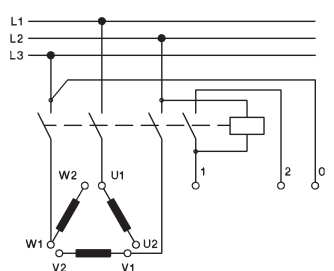





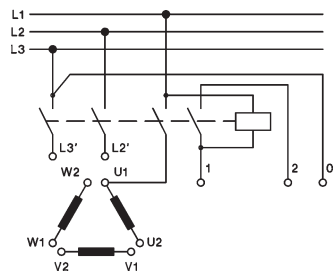
Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild			
Sterndreieckschalter SD										
mit doppelt herausgeführten Phasen für Anschluß an Motorschutzschalter 		60°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SDMO	. SDMO				
					M20 . x x x x - - . SDMO					
					64 □ 32A 50A			N20 . x - x - x x . SDMO	N33F . x - x - x - . SDMO	
					88 □ 63A 90A 115A			N40 . x - x - x - . SDMO	N61 . x - x - x - . SDMO	N80 . x - x - - - . SDMO
					132 □ 150A 250A			N100 . x - x - - - . SDMO	N200 . x - x - - - . SDMO	
mit Hilfskontakten für Schützsteuerung, ohne Netzkontakte, Nullstellungszwang bei Netzausfall 		90°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SDJ1	. SDJ1				
					M20 . x x x x - - . SDJ1					
					64 □ 32A 50A			N20 . x - x - x x . SDJ1	N33F . x - x - x - . SDJ1	
					88 □ 63A 90A 115A			N40 . x - x - x - . SDJ1	N61 . x - x - x - . SDJ1	N80 . x - x - - - . SDJ1
					132 □ 150A 250A			N100 . x - x - - - . SDJ1	N200 . x - x - - - . SDJ1	
mit Hilfskontakten für Schützsteuerung, ohne Netzkontakte, Nullstellungszwang bei Netzausfall Stellung Y m. Rückzug 		90°+30°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SDJ2	. SDJ2				
					M20 . x x x x - - . SDJ2					
					64 □ 32A 50A			N20 . x - x - x x . SDJ2	N33F . x - x - x - . SDJ2	
					88 □ 63A 90A 115A			N40 . x - x - x - . SDJ2	N61 . x - x - x - . SDJ2	N80 . x - x - - - . SDJ2
					132 □ 150A 250A			N100 . x - x - - - . SDJ2	N200 . x - x - - - . SDJ2	
Wie SDJ1 jedoch für beide Drehrichtungen 		60°	7	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - - - . SDRJ1	. SDRJ1				
					M20 . x x x - - - . SDRJ1					
					64 □ 32A 50A			N20 . x - x - x x . SDRJ1	N33F . x - x - - - . SDRJ1	
					88 □ 63A 90A 115A			N40 . x - x - x - . SDRJ1	N61 . x - x - - - . SDRJ1	N80 . x - x - - - . SDRJ1
					132 □ 150A 250A			N100 . x - x - - - . SDRJ1	N200 . x - x - - - . SDRJ1	
mit Bremsstellung (Gegenstrombremsung) Bremsstellung mit Rückzug 		45°+30°	5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SDB	. SDB				
					M20 . x x x x - - . SDB					
					64 □ 32A 50A			N20 . x - x - x x . SDB	N33F . x - x - x - . SDB	
					88 □ 63A 90A 115A			N40 . x - x - x - . SDB	N61 . x - x - x - . SDB	N80 . x - x - - - . SDB
					132 □ 150A 250A			N100 . x - x - - - . SDB	N200 . x - x - - - . SDB	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau Sterndreieckschalter mit Bremsstellung

N200 E SDB

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

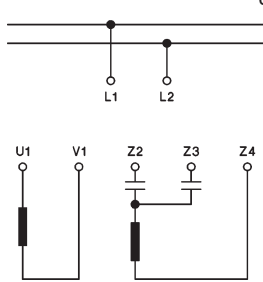Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Hilfsphasenschalter HP							
für Anlauf von Einphasenmotoren mit Hilfsphase mit Rückzug von START nach 0 		30°+60°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . HP1 M20 . x x x x - - . HP1		
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x . HP1 N33F . x - x - x - . HP1		
			88 □	63A	N40 . x - x - x - . HP1		
für Anlauf von Einphasenmotoren mit Hilfsphase mit Rückzug von START nach 1 		90°+30°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . HP2 M20 . x x x x - - . HP2		
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x . HP2 N33F . x - x - x - . HP2		
			88 □	63A	N40 . x - x - x - . HP2		
für Anlauf von Einphasenmotoren mit Hilfsphase beide Drehrichtungen 		60°+30°	3	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . HPR1 M20 . x x x x - - . HPR1		
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x . HPR1 N33F . x - x - x - . HPR1		
			88 □	63A	N40 . x - x - x - . HPR1		
wie HPR1 jedoch für Anlauf- und Betriebskondensator 		60°+30°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . HPR2 M20 . x x x x - - . HPR2		
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x . HPR2 N33F . x - x - x - . HPR2		
			88 □	63A	N40 . x - x - x - . HPR2		

Bestellbeispiel: AC21 63A Einbau Hilfsphasenschalter, beide Drehrichtungen, mit Anlauf- und Betriebskondensator **N40 E HPR2**
 1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.








Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
1 Dahlanderwicklung 1 Drehrichtung 		60°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. P61 . P61	
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P61 . P61		
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P61 . P61 . P61		
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P61 . P61		
			4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. P62 . P62	
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P62 . P62					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x x N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P62 . P62 . P62					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P62 . P62					
7	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - - - M20 . x x x - - -	. P61R . P61R				
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x - N33F . x - x - - -	. P61R . P61R					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. P61R . P61R . P61R					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P61R . P61R					
5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. P61RU . P61RU				
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P61RU . P61RU					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P61RU . P61RU . P61RU					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P61RU . P61RU					
5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. P61J . P61J				
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P61J . P61J					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P61J . P61J . P61J					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P61J . P61J					

Bestellbeispiel: AC21 32A gußgekapselt, Polumschalter, 1 Drehrichtung, mit Hilfskontakt für Schutzsteuerung N20 G P61J












1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

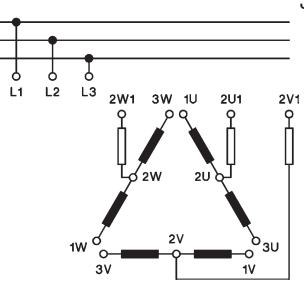Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
offene Dahlanderwickl. eine Drehrichtung niedere Drehzahl mit Stern-Dreieck-Anlauf 		45°	6	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - M20 . x x x - - -	. P91 . P91	
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P91 . P91	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P91 . P91 . P91	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P91 . P91	
			offene Dahlanderwickl. beide Drehrichtungen niedere Drehzahl mit Stern-Dreieck-Anlauf 		30°	8	
64 □	32A 50A	N20 . x - x - x - N33F . x - x - - -				. P91R . P91R	
88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -				. P91R . P91R . P91R	
132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -				. P91R . P91R	
offene Dahlanderwickl. eine Drehrichtung, niedere Drehzahl mit Stern-Dreieck-Anlauf mit zusätzlicher Anlaufstellung (Anlaufwiderst.) 		30°				7	48 □ 20A 32A
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x - N33F . x - x - - -	. P91W . P91W	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. P91W . P91W . P91W	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P91W . P91W	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Polumschalter, offene Dahlanderwicklung, niedere Drehzahl mit Stern-dreieckanlauf **N200 E P91W**
 1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

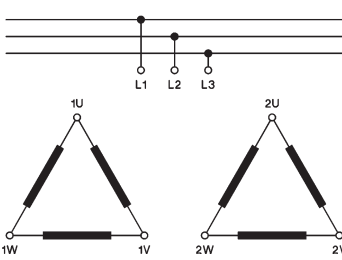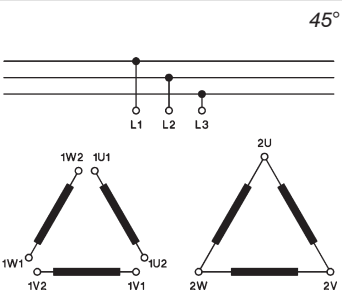Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
2 getrennte Wicklungen eine Drehrichtung 		60°	3 48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . P63 M20 . x x x x - - . P63			
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . P63 N33F . x - x - x - . P63			
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . P63 N61 . x - x - x - . P63 N80 . x - x - - - . P63			
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . P63 N200 . x - x - - - . P63			
			2 getrennte Wicklungen eine Drehrichtung 			60°	3 48 □ 20A 32A
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . P64 N33F . x - x - x - . P64						
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . P64 N61 . x - x - x - . P64 N80 . x - x - - - . P64						
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . P64 N200 . x - x - - - . P64						
2 getrennte Wicklungen beide Drehrichtungen 		60°			5 48 □ 20A 32A		M10H . x x x x x ¹⁾ - . P66 M20 . x x x x - - . P66
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . P66 N33F . x - x - x - . P66			
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . P66 N61 . x - x - x - . P66 N80 . x - x - - - . P66			
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . P66 N200 . x - x - - - . P66			
			2 getrennte Wicklungen davon eine offen eine Drehrichtung 		60°	4 48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . P71 M20 . x x x x - - . P71
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . P71 N33F . x - x - x - . P71						
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . P71 N61 . x - x - x - . P71 N80 . x - x - - - . P71						
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . P71 N200 . x - x - - - . P71						
2 getrennte Wicklungen eine Drehrichtung niedrigere Drehzahl mit Stern-Dreieck-Anlauf 		45°				6 48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - . P96 M20 . x x x - - - . P96
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . P96 N33F . x - x - x - . P96			
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . P96 N61 . x - x - x - . P96 N80 . x - x - - - . P96			
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . P96 N200 . x - x - - - . P96			

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Polumschalter, 2 getrennte Wicklungen, niedrigere Drehzahl mit Stern-Dreieck-Anlauf **N200 E P96**

1) Preßstoffgekapselfe Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Polumschalter P							
2 getrennte Wicklungen eine Drehrichtung beide Drehzahlen mit Stern-Dreieck-Anlauf	 	45°	8	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - - - M20 . x x x - - -	. P122 . P122	
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x - N33F . x - x - - -	. P122 . P122	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. P122 . P122 . P122	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P122 . P122	
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen eine Drehrichtung 0-AΔ-BΔ oder Δ-AΔ	 	45°	6	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - M20 . x x x - - -	. P93 . P93	 +127
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P93 . P93	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P93 . P93 . P93	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P93 . P93	
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen eine Drehrichtung 0-BΔ oder Δ-AΔ-AΔ	 	45°	6	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - M20 . x x x - - -	. P94 . P94	 +127
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P94 . P94	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P94 . P94 . P94	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P94 . P94	
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen eine Drehrichtung 0-AΔ-AΔ-BΔ oder Δ	 	45°	6	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - M20 . x x x - - -	. P95 . P95	 +127
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. P95 . P95	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. P95 . P95 . P95	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P95 . P95	
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen beide Drehrichtungen	 	45°	9	48 □ 20A 32A	M10H . x x x - - - M20 . x x x - - -	. P93R . P93R	
			64 □	32A 50A	N20 . x - x - - - N33F . x - x - - -	. P93R . P93R	
			88 □	63A 90A 115A	N40 . x - x - - - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. P93R . P93R . P93R	
			132 □	150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. P93R . P93R	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Polumschalter, 1 Dahlanderwicklung A, 1 Wicklung B, 3 Drehzahlen, beide Drehrichtungen **N200 E P93R**
 1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen beide Drehrichtungen		45°	9 48 □ 20A	M10H .	x x x - - -	. P94R	
				M20 .	x x x - - -	. P94R	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. P94R	
				N33F .	x - x - - -	. P94R	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. P94R	
	N61 .	x - x - - -	. P94R				
	N80 .	x - x - - -	. P94R				
	132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. P94R			
		N200 .	x - x - - -	. P94R			
1 Dahlanderwicklung A 1 Normalwicklung B 3 Drehzahlen beide Drehrichtungen		45°	8 48 □ 20A	M10H .	x x x - - -	. P95R	
				M20 .	x x x - - -	. P95R	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - x -	. P95R	
				N33F .	x - x - - -	. P95R	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - x -	. P95R	
	N61 .	x - x - - -	. P95R				
	N80 .	x - x - - -	. P95R				
	132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. P95R			
		N200 .	x - x - - -	. P95R			
2 Dahlanderwicklungen 4 Drehzahlen eine Drehrichtung 0-AΔ-BΔ-AΔ-BΔ		30°	8 48 □ 20A	M10H .	x x x - - -	. P124	
				M20 .	x x x - - -	. P124	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - x -	. P124	
				N33F .	x - x - - -	. P124	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - x -	. P124	
	N61 .	x - x - - -	. P124				
	N80 .	x - x - - -	. P124				
	132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. P124			
		N200 .	x - x - - -	. P124			
							+ 112
2 Dahlanderwicklungen 4 Drehzahlen zwei Drehrichtungen		30°	12 48 □ 20A	M10H .	x x x - - -	. P124R	
				M20 .	x x x - - -	. P124R	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. P124R	
				N33F .	x - x - - -	. P124R	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. P124R	
	N61 .	x - x - - -	. P124R				
	N80 .	x - x - - -	. P124R				
	132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. P124R			
		N200 .	x - x - - -	. P124R			

Bestellbeispiel: AC21 250A Verteilereinbau Polumschalter, 2 Dahlanderwicklungen, 4 Drehzahlen, 1 Drehrichtung

N200 V P124

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild		
Umschalter mit Rückzug UR									
1-polig		30°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UR1 M20 . x x x x - - . UR1		. UR1 . UR1			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UR1 N33F . x - x - x - . UR1				+264	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UR1					
2-polig		30°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UR2 M20 . x x x x - - . UR2		. UR2 . UR2			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UR2 N33F . x - x - x - . UR2				+264	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UR2					
3-polig		30°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UR3 M20 . x x x x - - . UR3		. UR3 . UR3			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UR3 N33F . x - x - x - . UR3				+264	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UR3					
Umschalter mit einer gerasteten und einer Taststellung UK									
1-polig Stellung 1 gerastet Stellung 2 mit Rückzug		60°+30°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UK1 M20 . x x x x - - . UK1		. UK1 . UK1			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UK1 N33F . x - x - x - . UK1				. UK1 . UK1	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UK1					
2-polig Stellung 1 gerastet Stellung 2 mit Rückzug		60°+30°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UK2 M20 . x x x x - - . UK2		. UK2 . UK2			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UK2 N33F . x - x - x - . UK2				. UK2 . UK2	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UK2					
3-polig Stellung 1 gerastet Stellung 2 mit Rückzug		60°+30°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . UK3 M20 . x x x x - - . UK3		. UK3 . UK3			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . UK3 N33F . x - x - x - . UK3				. UK3 . UK3	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . UK3					

Bestellbeispiel: AC21 63A Einbau, Umschalter 1 gerastete und 1Taststellung, 3-polig: **N40 E UK3**

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Wechselschalter mit Rückzug in die 1-Stellung WR							
1-polig		30°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . W1R M20 . x x x x - - . W1R			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . W1R N33F . x - x - x - . W1R			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . W1R			
2-polig		30°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . W2R M20 . x x x x - - . W2R			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . W2R N33F . x - x - x - . W2R			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . W2R			
3-polig		30°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . W3R M20 . x x x x - - . W3R			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . W3R N33F . x - x - x - . W3R			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . W3R			

Schwenktaster S

Ein-Taster, 1-polig		30°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SE M20 . x x x x - - . SE	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . SE N33F . x - x - x - . SE	
Ein-Taster, 2-polig		30°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . S2E M20 . x x x x - - . S2E	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . S2E N33F . x - x - x - . S2E	
Ein-Taster, 3-polig		30°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . S3E M20 . x x x x - - . S3E	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . S3E N33F . x - x - x - . S3E	

Bestellbeispiel: AC21 50A Verteilereinbau, Ein-Taster 3-polig

N33F V S3E

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme














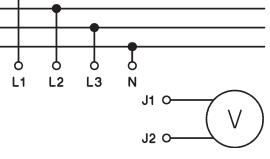

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Schwenktaster S							
Aus-Taster,1-polig		30°	1 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A	M10H . M20 . N20 . N33F . N40 .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x -	. SA . SA . SA . SA . SA	
Aus-Taster,2-polig		30°	1 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A	M10H . M20 . N20 . N33F . N40 .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x x	. S2A . S2A . S2A . S2A . S2A	
Aus-Taster,3-polig		30°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A	M10H . M20 . N20 . N33F . N40 .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x -	. S3A . S3A . S3A . S3A . S3A	
Ein-Aus-Taster,1-polig		30°	1 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . M20 . N20 . N33F .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x -	. SEA . SEA . SEA . SEA	
Ein-Aus-Tastschalter 1-polig, Stellung START mit Rückzug nach 1		90°+30°	1 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . M20 . N20 . N33F .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x -	. S392 . S392 . S392 . S392	
Ein-Aus-Tastschalter 1-polig, für Wendeschütze		60°+30°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . M20 . N20 . N33F .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x -	. S2EA . S2EA . S2EA . S2EA	
Tastschalter 1-polig, für Wendeschütze mit Abschaltung durch Endschalter		30°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . M20 . N20 . N33F .	x x x x x ^{x1)} - x x x x - - x - x - x x x - x - x -	. S22 . S22 . S22 . S22	

Bestellbeispiel: AC21 50A Einbau, Doppel Ein-Aus-Taster 1-polig

N33F E S2EA

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.








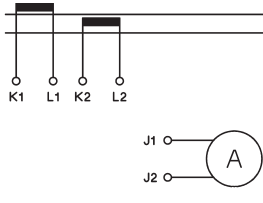





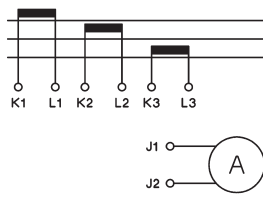

Schaltprogramme

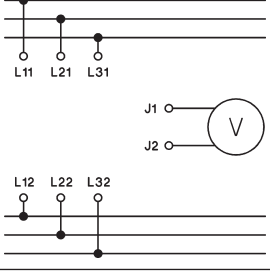Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Messung der 3 verketteten Spannungen 		45°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . V3 M20 . x x x x - - . V3 N20 . x - x - x x . V3 N33F . x x x - x - . V3			
Messung der 3 Phasenspannungen 		45°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . V0 M20 . x x x x - - . V0 N20 . x - x - x x . V0 N33F . x x x - x - . V0			
Messung der 3 verketteten und der 3 Phasenspannungen 		30°	3 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . V1 M20 . x x x x - - . V1 N20 . x - x - x x . V1 N33F . x x x - x - . V1			
2 Drehstromnetze Messung der 2 x 3 verketteten Spannungen 		45°	4 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . V32 M20 . x x x x - - . V32 N20 . x - x - x x . V32 N33F . x - x - x - . V32			
Messung der 3 verketteten und 1 Phasenspannung 		45°	3 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . V13 M20 . x x x x - - . V13 N20 . x - x - x x . V13 N33F . x x x - x - . V13			

Bestellbeispiel: AC21 50A Einbau, Voltmeterumschalter, 3 verkettete und 1 Phasenspannung
 1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

N33F E V13

Schaltprogramme













Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
für 1 Stromwandler 1-polig 		90°	1 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M11 M20 . x x x x - - . M11 N20 . x - x - x x . M11 N33F . x x x - x - . M11 N40 . x - x - x - . M11	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x -	. M11 . M11 . M11 . M11	
für 1 Stromwandler oder direkte Messung in einer Phase 1-polig 		90°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A 90A 115A 132 □ 150A 250A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M12 M20 . x x x x - - . M12 N20 . x - x - x x . M12 N33F . x x x - x - . M12 N40 . x - x - x - . M12 N60 . x - x - x - . M12 N80 . x - x - - - . M12 N100 . x - x - - - . M12 N200 . x - x - - - . M12	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - - - x - x - - -	. M12 . M12 . M12 . M12 . M12 . M12 . M12 . M12	
für 2 Stromwandler 1-polig 		90°	2 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M21 M20 . x x x x - - . M21 N20 . x - x - x x . M21 N33F . x x x - x - . M21 N40 . x - x - x - . M21	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x -	. M21 . M21 . M21 . M21	
für 2 Stromwandler oder direkte Messung in 2 Phasen 2-polig 		90°	3 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A 90A 115A 132 □ 150A 250A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M22 M20 . x x x x - - . M22 N20 . x - x - x x . M22 N33F . x x x - x - . M22 N40 . x - x - x - . M22 N60 . x - x - x - . M22 N80 . x - x - - - . M22 N100 . x - x - - - . M22 N200 . x - x - - - . M22	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - - - x - x - - -	. M22 . M22 . M22 . M22 . M22 . M22 . M22 . M22	
für 3 Stromwandler 1-polig 		90°	3 48 □ 20A 32A 64 □ 32A 50A 88 □ 63A 4	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M31 M20 . x x x x - - . M31 N20 . x - x - x x . M31 N33F . x - x - x - . M31 N40 . x - x - x - . M31	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x - x - x -	. M31 . M31 . M31 . M31	

Bestellbeispiel: AC21 63A Einbau Amperemeterumschalter, für 3 Wandler 1-polig

N40 V M31

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme














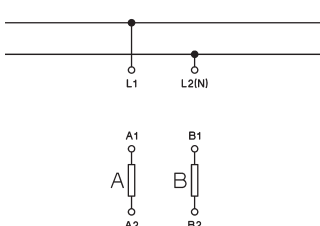



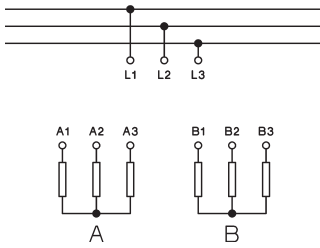


Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
für 3 Stromwandler oder direkte Messung in 3 Phase 2-polig 		90°	6 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M32 M20 . x x x - - - . M32	x x x x x ¹⁾ - x x x - - - x - x - x x x - x - x - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. M32 . M32 . M32 . M32 . M32 . M32	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . M32 N33F . x - x - x - . M32			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . M32 N61 . x - x - x - . M32 N80 . x - x - - - . M32			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . M32 N200 . x - x - - - . M32			
			250A	N100 . x - x - - - . M32 N200 . x - x - - - . M32			
für 4 Stromwandler 1-polig 		90°	4 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M41 M20 . x x x x - - . M41	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -	. M41 . M41 . M41	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . M41 N33F . x - x - x - . M41			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . M41			
für 4 Stromwandler oder direkte Messung in 4 Phasen 2-polig 		90°	6 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M42 M20 . x x x x - - . M42	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -	. M42 . M42 . M42 . M42 . M42	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . M42 N33F . x - x - x - . M42			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . M42 N61 . x - x - x - . M42 N80 . x - x - - - . M42			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . M42 N200 . x - x - - - . M42			
			250A	N100 . x - x - - - . M42 N200 . x - x - - - . M42			
für Leistungsmessung in Drehstromsystemen 		90°	5 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . M2W M20 . x x x x - - . M2W	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -	. M2W . M2W . M2W . M2W . M2W	
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . M2W N33F . x - x - x - . M2W			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . M2W N61 . x - x - x - . M2W N80 . x - x - - - . M2W			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . M2W N200 . x - x - - - . M2W			
			250A	N100 . x - x - - - . M2W N200 . x - x - - - . M2W			

Bestellbeispiel: AC21 63A Einbau, Umschalter für Leistungsmessung in Drehstromsystemen

N40 E M2W

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme












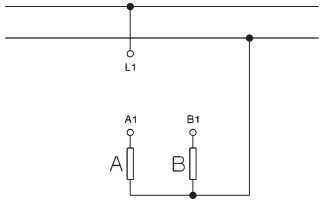
Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Gruppenschalter GR							
2 Kreise A und B 1-polig 0 - A - A+B 		45°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR11 M20 . x x x x - - . GR11	x x x x x ¹⁾ - . GR11 x x x x - - . GR11 x x x - x - . GR11 x - x - - - . GR11 x - x - - - . GR11 x - x - - - . GR11	. GR11 . GR11 . GR11 . GR11 . GR11 . GR11	 
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR11 N33F . x x x - x - . GR11			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR11 N61 . x - x - x - . GR11 N80 . x - x - - - . GR11			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR11 N200 . x - x - - - . GR11			
2 Kreise A und B 1-polig 0 - A - B - A+B 		45°	1 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR12 M20 . x x x x - - . GR12	x x x x x ¹⁾ - . GR12 x x x x - - . GR12 x - x - x x . GR12 x x x - x - . GR12 x - x - x - . GR12 x - x - - - . GR12	. GR12 . GR12 . GR12 . GR12 . GR12 . GR12	 
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR12 N33F . x x x - x - . GR12			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR12 N61 . x - x - x - . GR12 N80 . x - x - - - . GR12			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR12 N200 . x - x - - - . GR12			
2 Kreise A und B 2-polig 0 - A - A+B 		45°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR21 M20 . x x x x - - . GR21	x x x x x ¹⁾ - . GR21 x x x x - - . GR21 x - x - x x . GR21 x x x - x - . GR21 x - x - x - . GR21 x - x - - - . GR21	. GR21 . GR21 . GR21 . GR21 . GR21 . GR21	 
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR21 N33F . x x x - x - . GR21			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR21 N61 . x - x - x - . GR21 N80 . x - x - - - . GR21			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR21 N200 . x - x - - - . GR21			
2 Kreise A und B 2-polig 0 - A - B - A+B 		45°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR22 M20 . x x x x - - . GR22	x x x x x ¹⁾ - . GR22 x x x x - - . GR22 x - x - x x . GR22 x x x - x - . GR22 x - x - x - . GR22 x - x - - - . GR22	. GR22 . GR22 . GR22 . GR22 . GR22 . GR22	 
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR22 N33F . x x x - x - . GR22			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR22 N61 . x - x - x - . GR22 N80 . x - x - - - . GR22			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR22 N200 . x - x - - - . GR22			
2 Kreise A und B 3-polig 0 - A - A+B 		45°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR31 M20 . x x x x - - . GR31	x x x x x ¹⁾ - . GR31 x x x x - - . GR31 x - x - x x . GR31 x - x - x - . GR31 x - x - - - . GR31 x - x - - - . GR31	. GR31 . GR31 . GR31 . GR31 . GR31 . GR31	 
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR31 N33F . x - x - x - . GR31			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR31 N61 . x - x - x - . GR31 N80 . x - x - - - . GR31			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR31 N200 . x - x - - - . GR31			

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Gruppenschalter, 2 Kreise 3-polig

N200 E GR31

1) Pre-stoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

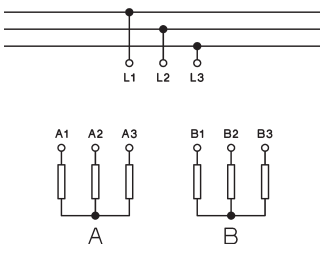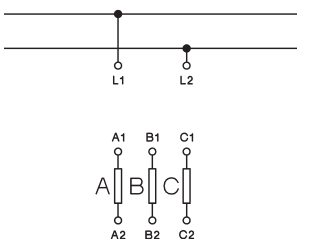Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
2 Kreise A und B 3-polig 0 - A - B - A+B 		45°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR32 M20 . x x x x - - . GR32			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR32 N33F . x - x - x - . GR32			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR32 N61 . x - x - x - . GR32 N80 . x - x - - - . GR32			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR32 N200 . x - x - - - . GR32			
			250A	N100 . x - x - - - . GR32 N200 . x - x - - - . GR32			
3 Kreise A, B und C 1-polig 0 - A - A+B - A+B+C 		45°	2 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR14 M20 . x x x x - - . GR14			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR14 N33F . x - x - x - . GR14			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR14 N61 . x - x - x - . GR14 N80 . x - x - - - . GR14			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR14 N200 . x - x - - - . GR14			
			250A	N100 . x - x - - - . GR14 N200 . x - x - - - . GR14			
3 Kreise A, B und C 2-polig 0 - A - A+B - A+B+C 		45°	3 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR23 M20 . x x x x - - . GR23			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR23 N33F . x - x - x - . GR23			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR23 N61 . x - x - x - . GR23 N80 . x - x - - - . GR23			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR23 N200 . x - x - - - . GR23			
			250A	N100 . x - x - - - . GR23 N200 . x - x - - - . GR23			
3 Kreise A, B und C 3-polig 0 - A - A+B - A+B+C 		45°	5 48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . GR33 M20 . x x x x - - . GR33			
			64 □ 32A	N20 . x - x - x x . GR33 N33F . x - x - x - . GR33			
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . GR33 N61 . x - x - x - . GR33 N80 . x - x - - - . GR33			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . GR33 N200 . x - x - - - . GR33			
			250A	N100 . x - x - - - . GR33 N200 . x - x - - - . GR33			

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Gruppenschalter, 3 Kreise 3-polig

N200 E GR33

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Serien-Parallelschalter SP							
2 Kreise A und B 2-polig 0 - A + B - A,B (parallel) 		45°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SP1 M20 . x x x x - - . SP1		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . SP1 N33F . x x x - x - . SP1		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . SP1 90A N61 . x - x - x - . SP1 115A N80 . x - x - - - . SP1		
				132 □ 150A	N100 . x - x - - - . SP1 250A N200 . x - x - - - . SP1		
				+126			
2 Kreise A und B 2-polig 0 - A,B (parall.) - A - A+B 		90°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SP4 M20 . x x x x - - . SP4		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . SP4 N33F . x x x - x - . SP4		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . SP4 90A N61 . x - x - x - . SP4 115A N80 . x - x - - - . SP4		
				132 □ 150A	N100 . x - x - - - . SP4 250A N200 . x - x - - - . SP4		
				+270			
2 Kreise A und B an Drehstrom 0 - A+B - A - B - A,B 		30°	2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . SP3 M20 . x x x x - - . SP3		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . SP3 N33F . x x x - x - . SP3		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . SP3 90A N61 . x - x - x - . SP3 115A N80 . x - x - - - . SP3		
				132 □ 150A	N100 . x - x - - - . SP3 250A N200 . x - x - - - . SP3		
				+112			

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Serien-Parallelschalter, 2 Kreise an Drehstrom

N200 E SP3

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Stufenschalter 1-polig ohne Nullstellung ST.1							
3 Stufen		60°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST31 . ST31	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. ST31 . ST31	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST31 . ST31 . ST31	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST31 . ST31	
4 Stufen		60°	2	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST41 . ST41	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. ST41 . ST41	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST41 . ST41 . ST41	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST41 . ST41	
5 Stufen		60°	3	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST51 . ST51	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. ST51 . ST51	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST51 . ST51 . ST51	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST51 . ST51	
6 Stufen		60°	3	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST61 . ST61	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x x x - x -	. ST61 . ST61	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST61 . ST61 . ST61	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST61 . ST61	
7 Stufen		45°	4	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST71 . ST71	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. ST71 . ST71	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST71 . ST71 . ST71	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST71 . ST71	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 7 Stufen 1-polig **N200 E ST71**

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Stufenschalter 1-polig ohne Nullstellung ST.1							
8 Stufen		45°	4	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST81		
				32A	M20 . x x x x - - . ST81		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST81		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST81		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST81		
90A	N61 . x - x - - x - . ST81						
115A	N80 . x - x - - - - . ST81						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST81						
250A	N200 . x - x - - - - . ST81						
9 Stufen		30°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST91		
				32A	M20 . x x x x - - . ST91		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST91		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST91		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST91		
90A	N61 . x - x - - x - . ST91						
115A	N80 . x - x - - - - . ST91						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST91						
250A	N200 . x - x - - - - . ST91						
10 Stufen		30°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST101		
				32A	M20 . x x x x - - . ST101		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST101		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST101		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST101		
90A	N61 . x - x - - x - . ST101						
115A	N80 . x - x - - - - . ST101						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST101						
250A	N200 . x - x - - - - . ST101						
11 Stufen		30°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - - x ¹⁾ - . ST111		
				32A	M20 . x x x - - - - . ST111		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST111		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST111		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST111		
90A	N61 . x - x - - x - . ST111						
115A	N80 . x - x - - - - . ST111						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST111						
250A	N200 . x - x - - - - . ST111						
12 Stufen		30°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - - x ¹⁾ - . ST121		
				32A	M20 . x x x - - - - . ST121		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST121		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST121		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST121		
90A	N61 . x - x - - x - . ST121						
115A	N80 . x - x - - - - . ST121						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST121						
250A	N200 . x - x - - - - . ST121						

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 12 Stufen 1-polig **N200 E ST121**

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild	
Stufenschalter 1-polig mit Nullstellung ST0.1								
2 Stufen		60°	1	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST021		
				32A	M20 . x x x x - -	. ST021		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST021		
				50A	N33F . x x x - x -	. ST021		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST021		
90A	N61 . x - x - x -	. ST021						
115A	N80 . x - x - - -	. ST021						
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST021	+422 					
250A	N200 . x - x - - -	. ST021						
3 Stufen		45°		2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST031	
					32A	M20 . x x x x - -	. ST031	
					64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST031	
			50A		N33F . x x x - x -	. ST031		
			88 □ 63A		N40 . x - x - x -	. ST031		
90A	N61 . x - x - x -	. ST031						
115A	N80 . x - x - - -	. ST031						
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST031	+127 					
250A	N200 . x - x - - -	. ST031						
4 Stufen		30°		2	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST041	
					32A	M20 . x x x x - -	. ST041	
					64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST041	
			50A		N33F . x x x - x -	. ST041		
			88 □ 63A		N40 . x - x - x -	. ST041		
90A	N61 . x - x - x -	. ST041						
115A	N80 . x - x - - -	. ST041						
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST041	+112 					
250A	N200 . x - x - - -	. ST041						
5 Stufen		45°		3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST051	
					32A	M20 . x x x x - -	. ST051	
					64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST051	
			50A		N33F . x x x - x -	. ST051		
			88 □ 63A		N40 . x - x - x -	. ST051		
90A	N61 . x - x - x -	. ST051						
115A	N80 . x - x - - -	. ST051						
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST051	+423 					
250A	N200 . x - x - - -	. ST051						
6 Stufen		45°		4	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST061	
					32A	M20 . x x x x - -	. ST061	
					64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST061	
			50A		N33F . x - x - x -	. ST061		
			88 □ 63A		N40 . x - x - x -	. ST061		
90A	N61 . x - x - x -	. ST061						
115A	N80 . x - x - - -	. ST061						
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST061	+128 					
250A	N200 . x - x - - -	. ST061						

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 6 Stufen 1-polig

N200 E ST061

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Stufenschalter 1-polig mit Nullstellung ST0.1							
7 Stufen		45°	4	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST071	. ST071	
				32A	M20 . x x x x - - . ST071		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST071		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST071		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST071		
90A	N61 . x - x - - x - . ST071						
115A	N80 . x - x - - - - . ST071						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST071						
250A	N200 . x - x - - - - . ST071						
8 Stufen		30°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST081	. ST081	
				32A	M20 . x x x x - - . ST081		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST081		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST081		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST081		
90A	N61 . x - x - - x - . ST081						
115A	N80 . x - x - - - - . ST081						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST081						
250A	N200 . x - x - - - - . ST081						
9 Stufen		30°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST091	. ST091	
				32A	M20 . x x x x - - . ST091		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST091		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST091		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST091		
90A	N61 . x - x - - x - . ST091						
115A	N80 . x - x - - - - . ST091						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST091						
250A	N200 . x - x - - - - . ST091						
10 Stufen		30°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - - x ¹⁾ - . ST0101	. ST0101	
				32A	M20 . x x x - - - - . ST0101		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST0101		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST0101		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST0101		
90A	N61 . x - x - - x - . ST0101						
115A	N80 . x - x - - - - . ST0101						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST0101						
250A	N200 . x - x - - - - . ST0101						
11 Stufen		30°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - - x ¹⁾ - . ST0111	. ST0111	
				32A	M20 . x x x - - - - . ST0111		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - x x . ST0111		
				50A	N33F . x - x - - x - . ST0111		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - x - . ST0111		
90A	N61 . x - x - - x - . ST0111						
115A	N80 . x - x - - - - . ST0111						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - - . ST0111						
250A	N200 . x - x - - - - . ST0111						

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 11 Stufen 1-polig

N200 E ST0111

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Stufenschalter 2-polig ohne Nullstellung ST.2							
3 Stufen		60°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST32	
				32A	M20 . x x x x - -	. ST32	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST32	
				50A	N33F . x x x - x -	. ST32	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST32	
90A	N61 . x - x - x -	. ST32					
115A	N80 . x - x - - -	. ST32					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST32					
250A	N200 . x - x - - -	. ST32					
4 Stufen		60°	4	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST42	
				32A	M20 . x x x x - -	. ST42	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST42	
				50A	N33F . x - x - x -	. ST42	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST42	
90A	N61 . x - x - x -	. ST42					
115A	N80 . x - x - - -	. ST42					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST42					
250A	N200 . x - x - - -	. ST42					
5 Stufen		60°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ -	. ST52	
				32A	M20 . x x x x - -	. ST52	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST52	
				50A	N33F . x - x - x -	. ST52	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST52	
90A	N61 . x - x - x -	. ST52					
115A	N80 . x - x - - -	. ST52					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST52					
250A	N200 . x - x - - -	. ST52					
6 Stufen		60°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - x ¹⁾ -	. ST62	
				32A	M20 . x x x - - -	. ST62	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x	. ST62	
				50A	N33F . x - x - x -	. ST62	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST62	
90A	N61 . x - x - x -	. ST62					
115A	N80 . x - x - - -	. ST62					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST62					
250A	N200 . x - x - - -	. ST62					
7 Stufen		45°	7	48 □ 20A	M10H . x x x - - -	. ST72	
				32A	M20 . x x x - - -	. ST72	
				64 □ 32A	N20 . x - x - x -	. ST72	
				50A	N33F . x - x - - -	. ST72	
				88 □ 63A	N40 . x - x - x -	. ST72	
90A	N61 . x - x - - -	. ST72					
115A	N80 . x - x - - -	. ST72					
132 □ 150A	N100 . x - x - - -	. ST72					
250A	N200 . x - x - - -	. ST72					

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 7 Stufen 2-polig **N200 E ST72**

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Stufenschalter 2-polig ohne Nullstellung ST.2							
8 Stufen		45°	8 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST82 M20 . x x x - - - . ST82	x x x - - - x x x - - - x - x - x - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST82 . ST82	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST82 N33F . x - x - - - . ST82		. ST82 . ST82	
			88 □ 63A	N40 . x - x - x - . ST82 N61 . x - x - - - . ST82 N80 . x - x - - - . ST82		. ST82 . ST82 . ST82	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST82 N200 . x - x - - - . ST82		. ST82 . ST82	
			250A				
9 Stufen		30°	9 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST92 M20 . x x x - - - . ST92	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST92 . ST92	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST92 N33F . x - x - - - . ST92		. ST92 . ST92	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST92 N61 . x - x - - - . ST92 N80 . x - x - - - . ST92		. ST92 . ST92 . ST92	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST92 N200 . x - x - - - . ST92		. ST92 . ST92	
			250A				
10 Stufen		30°	10 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST102 M20 . x x x - - - . ST102	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST102 . ST102	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST102 N33F . x - x - - - . ST102		. ST102 . ST102	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST102 N61 . x - x - - - . ST102 N80 . x - x - - - . ST102		. ST102 . ST102 . ST102	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST102 N200 . x - x - - - . ST102		. ST102 . ST102	
			250A				
11 Stufen		30°	11 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST112 M20 . x x x - - - . ST112	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST112 . ST112	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST112 N33F . x - x - - - . ST112		. ST112 . ST112	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST112 N61 . x - x - - - . ST112 N80 . x - x - - - . ST112		. ST112 . ST112 . ST112	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST112 N200 . x - x - - - . ST112		. ST112 . ST112	
			250A				
12 Stufen		30°	12 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST122 M20 . x x x - - - . ST122	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST122 . ST122	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST122 N33F . x - x - - - . ST122		. ST122 . ST122	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST122 N61 . x - x - - - . ST122 N80 . x - x - - - . ST122		. ST122 . ST122 . ST122	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST122 N200 . x - x - - - . ST122		. ST122 . ST122	
			250A				

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 12 Stufen 2-polig **N200 E ST122**

1) Preßstoffgekapselte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild	
Stufenschalter 2-polig mit Nullstellung ST0.2								
2 Stufen		60°	2 48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST022 M20 . x x x x - - . ST022	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x - x - x - x - x - x - - -	. ST022 . ST022 . ST022 . ST022 . ST022		
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . ST022 N33F . x x x - x - . ST022				+422
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . ST022 N61 . x - x - x - . ST022 N80 . x - x - - - . ST022				
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . ST022 N200 . x - x - - - . ST022				
3 Stufen		45°	3 48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST032 M20 . x x x x - - . ST032	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x x x - x - x - x - x - x - x - - -	. ST032 . ST032 . ST032 . ST032 . ST032		
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . ST032 N33F . x x x - x - . ST032				+127
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . ST032 N61 . x - x - x - . ST032 N80 . x - x - - - . ST032				
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . ST032 N200 . x - x - - - . ST032				
4 Stufen		30°	4 48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST042 M20 . x x x x - - . ST042	x x x x x ¹⁾ - x x x x - - x - x - x x x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. ST042 . ST042 . ST042 . ST042 . ST042		
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . ST042 N33F . x - x - x - . ST042				+112
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . ST042 N61 . x - x - x - . ST042 N80 . x - x - - - . ST042				
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . ST042 N200 . x - x - - - . ST042				
5 Stufen		45°	6 48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - . ST052 M20 . x x x - - - . ST052	x x x - x ¹⁾ - x x x - - - x - x - x x x - x - x - x - x - x - x - x - - -	. ST052 . ST052 . ST052 . ST052 . ST052		
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x . ST052 N33F . x - x - x - . ST052				+423
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . ST052 N61 . x - x - x - . ST052 N80 . x - x - - - . ST052				
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . ST052 N200 . x - x - - - . ST052				
6 Stufen		45°	7 48 □ 20A 32A	M10H . x x x - x ¹⁾ - . ST062 M20 . x x x - - - . ST062	x x x - x ¹⁾ - x x x - - - x - x - x - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST062 . ST062 . ST062 . ST062 . ST062		
			64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x - . ST062 N33F . x - x - - - . ST062				+128
			88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - . ST062 N61 . x - x - - - . ST062 N80 . x - x - - - . ST062				
			132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - . ST062 N200 . x - x - - - . ST062				

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 6 Stufen 2-polig

N200 E ST062

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Stufenschalter 2-polig mit Nullstellung ST0.2							
7 Stufen		45°	8 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST072 M20 . x x x - - - . ST072	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST072 . ST072	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST072 N33F . x - x - - - . ST072		. ST072 . ST072	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST072 N61 . x - x - - - . ST072 N80 . x - x - - - . ST072		. ST072 . ST072 . ST072	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST072 N200 . x - x - - - . ST072		. ST072 . ST072	
8 Stufen		30°	9 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST082 M20 . x x x - - - . ST082	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST082 . ST082	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST082 N33F . x - x - - - . ST082		. ST082 . ST082	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST082 N61 . x - x - - - . ST082 N80 . x - x - - - . ST082		. ST082 . ST082 . ST082	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST082 N200 . x - x - - - . ST082		. ST082 . ST082	
9 Stufen		30°	10 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST092 M20 . x x x - - - . ST092	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST092 . ST092	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST092 N33F . x - x - - - . ST092		. ST092 . ST092	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST092 N61 . x - x - - - . ST092 N80 . x - x - - - . ST092		. ST092 . ST092 . ST092	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST092 N200 . x - x - - - . ST092		. ST092 . ST092	
10 Stufen		30°	11 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST0102 M20 . x x x - - - . ST0102	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST0102 . ST0102	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST0102 N33F . x - x - - - . ST0102		. ST0102 . ST0102	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST0102 N61 . x - x - - - . ST0102 N80 . x - x - - - . ST0102		. ST0102 . ST0102 . ST0102	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST0102 N200 . x - x - - - . ST0102		. ST0102 . ST0102	
11 Stufen		30°	12 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST0112 M20 . x x x - - - . ST0112	x x x - - - x x x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - - x - x - - -	. ST0112 . ST0112	
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST0112 N33F . x - x - - - . ST0112		. ST0112 . ST0112	
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST0112 N61 . x - x - - - . ST0112 N80 . x - x - - - . ST0112		. ST0112 . ST0112 . ST0112	
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST0112 N200 . x - x - - - . ST0112		. ST0112 . ST0112	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 11 Stufen 2-polig

N200 E ST0112

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Stufenschalter 3-polig ohne Nullstellung ST.3							
3 Stufen		60°	5	48 □ 20A 32A	M10H . x x x x x ¹⁾ - M20 . x x x x - -	. ST33 . ST33	
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. ST33 . ST33	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST33 . ST33 . ST33	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST33 . ST33	
				4 Stufen		60°	
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x x N33F . x - x - x -	. ST43 . ST43					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - x - N80 . x - x - - -	. ST43 . ST43 . ST43					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST43 . ST43					
5 Stufen		60°	8				48 □ 20A 32A
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - x - N33F . x - x - - -	. ST53 . ST53	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - x - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. ST53 . ST53 . ST53	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST53 . ST53	
				6 Stufen		60°	9
64 □ 32A 50A	N20 . x - x - - - N33F . x - x - - -	. ST63 . ST63					
88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - - - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. ST63 . ST63 . ST63					
132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST63 . ST63					
7 Stufen		45°	11				
				64 □ 32A 50A	N20 . x - x - - - N33F . x - x - - -	. ST73 . ST73	
				88 □ 63A 90A 115A	N40 . x - x - - - N61 . x - x - - - N80 . x - x - - -	. ST73 . ST73 . ST73	
				132 □ 150A 250A	N100 . x - x - - - N200 . x - x - - -	. ST73 . ST73	

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 7 Stufen 3-polig **N200 E ST73**

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Stufenschalter 3-polig ohne Nullstellung ST.3							
8 Stufen		45°	12 48 □ 20A	M10H .	x x x - - -	. ST83	
			32A	M20 .	x x x - - -	. ST83	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. ST83	
			50A	N33F .	x - x - - -	. ST83	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. ST83	
90A	N61 .	x - x - - -	. ST83				
115A	N80 .	x - x - - -	. ST83				
132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. ST83				
250A	N200 .	x - x - - -	. ST83				
9 Stufen		30°	14 48 □ 20A	M10H .	x - x - - -	. ST93	
			32A	M20 .	x - x - - -	. ST93	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. ST93	
			50A	N33F .	x - x - - -	. ST93	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. ST93	
90A	N61 .	x - x - - -	. ST93				
115A	N80 .	x - x - - -	. ST93				
132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. ST93				
250A	N200 .	x - x - - -	. ST93				
10 Stufen		30°	15 48 □ 20A	M10H .	x - x - - -	. ST103	
			32A	M20 .	x - x - - -	. ST103	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. ST103	
			50A	N33F .	x - x - - -	. ST103	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. ST103	
90A	N61 .	x - x - - -	. ST103				
115A	N80 .	x - x - - -	. ST103				
132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. ST103				
250A	N200 .	x - x - - -	. ST103				
11 Stufen		30°	17 48 □ 20A	M10H .	x - x - - -	. ST113	
			32A	M20 .	x - x - - -	. ST113	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. ST113	
			50A	N33F .	x - x - - -	. ST113	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. ST113	
90A	N61 .	x - x - - -	. ST113				
115A	N80 .	x - x - - -	. ST113				
132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. ST113				
250A	N200 .	x - x - - -	. ST113				
12 Stufen		30°	18 48 □ 20A	M10H .	x - x - - -	. ST123	
			32A	M20 .	x - x - - -	. ST123	
			64 □ 32A	N20 .	x - x - - -	. ST123	
			50A	N33F .	x - x - - -	. ST123	
			88 □ 63A	N40 .	x - x - - -	. ST123	
90A	N61 .	x - x - - -	. ST123				
115A	N80 .	x - x - - -	. ST123				
132 □ 150A	N100 .	x - x - - -	. ST123				
250A	N200 .	x - x - - -	. ST123				

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter ohne Nullstellung, 12 Stufen 3-polig **N200 E ST123**

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Stufenschalter 3-polig mit Nullstellung ST0.3							
2 Stufen		60°	3	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST023		
				32A	M20 . x x x x x - - . ST023		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . ST023		
				50A	N33F . x x x - x - . ST023		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . ST023		
90A	N61 . x - x - x - . ST023						
115A	N80 . x - x - - - . ST023						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST023						
250A	N200 . x - x - - - . ST023						
3 Stufen		45°	5	48 □ 20A	M10H . x x x x x ¹⁾ - . ST033		
				32A	M20 . x x x x x - - . ST033		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . ST033		
				50A	N33F . x - x - x - . ST033		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . ST033		
90A	N61 . x - x - x - . ST033						
115A	N80 . x - x - - - . ST033						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST033						
250A	N200 . x - x - - - . ST033						
4 Stufen		30°	6	48 □ 20A	M10H . x x x - x ¹⁾ - . ST043		
				32A	M20 . x x x - - - . ST043		
				64 □ 32A	N20 . x - x - x x . ST043		
				50A	N33F . x - x - x - . ST043		
				88 □ 63A	N40 . x - x - x - . ST043		
90A	N61 . x - x - x - . ST043						
115A	N80 . x - x - - - . ST043						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST043						
250A	N200 . x - x - - - . ST043						
5 Stufen		45°	9	48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST053		
				32A	M20 . x x x - - - . ST053		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST053		
				50A	N33F . x - x - - - . ST053		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST053		
90A	N61 . x - x - - - . ST053						
115A	N80 . x - x - - - . ST053						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST053						
250A	N200 . x - x - - - . ST053						
6 Stufen		45°	11	48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST063		
				32A	M20 . x x x - - - . ST063		
				64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST063		
				50A	N33F . x - x - - - . ST063		
				88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST063		
90A	N61 . x - x - - - . ST063						
115A	N80 . x - x - - - . ST063						
132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST063						
250A	N200 . x - x - - - . ST063						

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 6 Stufen 3-polig

N200 E ST063

1) Preßstoffgekapselfte Schalter werden mit dem Schalter-Typ M10 geliefert.

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen E. Z. V. SMA. P. G. ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Stufenschalter 3-polig mit Nullstellung ST0.3							
7 Stufen		45°	12 48 □ 20A	M10H . x x x - - - . ST073 M20 . x x x - - - . ST073			
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST073 N33F . x - x - - - . ST073			
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST073 N61 . x - x - - - . ST073 N80 . x - x - - - . ST073			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST073 N200 . x - x - - - . ST073			
+ 129							
8 Stufen		30°	14 48 □ 20A	M10H . x - x - - - . ST083 M20 . x - x - - - . ST083			
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST083 N33F . x - x - - - . ST083			
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST083 N61 . x - x - - - . ST083 N80 . x - x - - - . ST083			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST083 N200 . x - x - - - . ST083			
+ 114							
9 Stufen		30°	15 48 □ 20A	M10H . x - x - - - . ST093 M20 . x - x - - - . ST093			
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST093 N33F . x - x - - - . ST093			
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST093 N61 . x - x - - - . ST093 N80 . x - x - - - . ST093			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST093 N200 . x - x - - - . ST093			
+ 115							
10 Stufen		30°	17 48 □ 20A	M10H . x - x - - - . ST0103 M20 . x - x - - - . ST0103			
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST0103 N33F . x - x - - - . ST0103			
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST0103 N61 . x - x - - - . ST0103 N80 . x - x - - - . ST0103			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST0103 N200 . x - x - - - . ST0103			
+ 116							
11 Stufen		30°	18 48 □ 20A	M10H . x - x - - - . ST0113 M20 . x - x - - - . ST0113			
			64 □ 32A	N20 . x - x - - - . ST0113 N33F . x - x - - - . ST0113			
			88 □ 63A	N40 . x - x - - - . ST0113 N61 . x - x - - - . ST0113 N80 . x - x - - - . ST0113			
			132 □ 150A	N100 . x - x - - - . ST0113 N200 . x - x - - - . ST0113			
+ 117							

Bestellbeispiel: AC21 250A Einbau, Stufenschalter mit Nullstellung, 11 Stufen 3-polig





N200 E ST0113

Mini-Nockenschalter M4H


Einbau E, IP40

Zentralbefestigung Z


Zentralbefestigung ohne Schild ZO

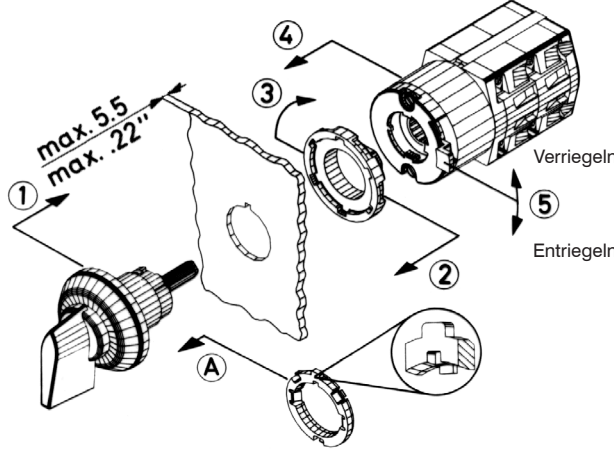


Zentralbefestigung 16mm



Zentralbefestigung 22mm



Bohrplan



Die Zentralbefestigungen sind im Lieferzustand für 16 mm vorgesehen. Mittels des beiliegenden Adapterringes ist es möglich, die Einrichtung auf 22mm umzurüsten. Dazu ist der Adapterring derart auf den Gewindeteil des Gehäuses aufzuschieben, daß
 1. die flache Seite des Adapterringes (Verdrehungsschutznase in einer Ebene) in Richtung Dichtung zeigt, und
 2. die innere Nase des Ringes in die Nut des Gehäuses eingreift.
 Der Ring ist dann zur Dichtung aufzuschieben.

Zubehör	Zusatzbezeichnung	für Bauform	M4H Z ... +SRE	M4H Z ... +SA.	M4H ZO ... +SA.	M4H Z ... +SRE+SA.
Rechteckiges Zusatzschild einzeilig	+SRE	E, Z, ZO				
Rechteckiges Zusatzschild zweizeilig	+SRE2	E, Z, ZO				
Schlüsselschalter mit KABA-Zylinder	+SA1	Z, ZO				
Schlüsselschalter mit Ronis-Zylinder	+SA2	Z, ZO				





Montageschlüssel J7400
für Schalter M4H mit Zentralbefestigung

Einbau E

Zentralbefestigung Z, ZO

ZO

Z

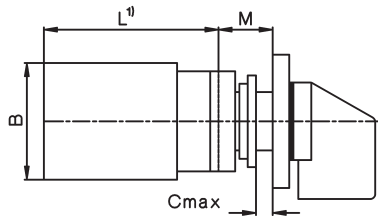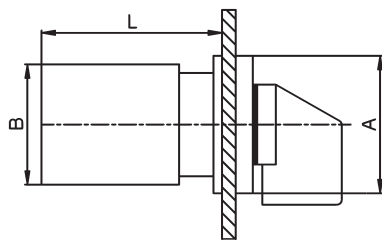

Typ	A	B	D	M	Maß L bei ... Schaltzellen								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
M4H	mm	30	28	29,5	12,5	38,5	50,5	62,5	74,5	86,5	98,5	110,5	122,5

Technische Daten

Typ	entsprechend den Vorschriften	AC21A	AC15	General use	Volt	Motorleistung AC3						
						Drehstrom 3-polig			Wechselstrom 2-polig			
M4H	IEC, VDE UL, Kanada	10A/500V 10A/300V	110V 380V 240V 440V	2,5A 1,5A A300	kW HP	110	220	380	110	220	380	
						120	240	440	120	240	277	440
						0,65	1,5	2,2	0,3	0,55	-	0,75
						0,75	1	-	0,33	0,75	0,75	-

Typ	entsprechend den Vorschriften	Volt	Motorleistung AC23			2-polig		
			3-polig			2-polig		
M4H	IEC, VDE UL, Kanada	kW HP	110	220	380	110	220	380
			120	240	440	120	240	440
			0,75	1,8	3	0,37	0,75	1,1
			-	-	-	-	-	-

Daten für Verdrachtung nach UL und CSA

Typ	Zulässige Leitungen Art	Nenntemp.	Anzugsdrehmoment d. Anschlußklemm.
M4H	Nur Kupfer	60/75°C	0,6Nm / 5lb · inch

Mini-Nockenschalter M4H

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	AC21 500V 10A AC15 230V 2,5A AC3 4x400V 2,2kW	Schild 30 x 30	Schalt- zellen	Typ	Bauformen			Schalt- programm
						E.	Z.	ZO.	
Ein-Aus-Schalter A									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. A1
2-polig				1	M4H	x	x	x	. A2
3-polig				2	M4H	x	x	x	. A3
4-polig				2	M4H	x	x	x	. A4
6-polig				3	M4H	x	x	x	. A6
Umschalter U									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. U1
2-polig				2	M4H	x	x	x	. U2
3-polig				3	M4H	x	x	x	. U3
4-polig				4	M4H	x	x	x	. U4
Umschalter ohne Nullstellung W									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. W1
2-polig				2	M4H	x	x	x	. W2
3-polig				3	M4H	x	x	x	. W3
4-polig				4	M4H	x	x	x	. W4
6-polig				6	M4H	x	x	x	. W6
Wendeschalter WU									
2-polig				2	M4H	x	x	x	. WU2
3-polig				3	M4H	x	x	x	. WU3
3-polig mit Rückzug nach 0				3	M4H	x	x	x	. WU3R2
Sterndreieckschalter SD									
1 Drehrichtung				4	M4H	x	x	x	. SD
beide Drehrichtungen				5	M4H	x	x	x	. SDR
Umschalter mit Rückzug UR									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. UR1
2-polig				2	M4H	x	x	x	. UR2
3-polig				3	M4H	x	x	x	. UR3
Ein-Taster SE									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. SE
Aus-Taster									
1-polig				1	M4H	x	x	x	. SA

Bestellbeispiel: Aus-Taster, 1-polig, Zentralbefestigung: M4H Z SA

Mini-Nockenschalter M4H

Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	AC21 500V 10A AC15 230V 2,5A AC3 4x400V 2,2kW	Schild 30 x 30	Schalt- zellen	Typ	Bauformen			Schalt- programm
						.E. ↓	.Z. ↓	.ZO. ↓	
Ein-Aus-Taster				1	M4H	x	x	x	. SEA
Ein-Aus-Tastschalter Stellung START mit Rückzug				1	M4H	x	x	x	. S392
Tastenschalter für Wendeschütze				2	M4H	x	x	x	. S2EA
Voltmeterumschalter V 3 verkettete Spannungen				2	M4H	x	x	x	. V3
3 Phasenspannungen				2	M4H	x	x	x	. V0
3 verkettete Spannungen 3 Phasenspannungen				3	M4H	x	x	x	. V1
Amperemeterumschalter A 1-polig, 3 Wandlerkreise				4	M4H	x	x	x	. M31
Gruppenschalter GR 2 Kreise A und B 1-polig 0 - A - A+B				1	M4H	x	x	x	. GR11
2 Kreise A und B 1-polig 0 - A - B - A+B				1	M4H	x	x	x	. GR12
3 Kreise A, B und C 1-polig				2	M4H	x	x	x	. GR14
Stufenschalter ohne 0-Stellung ST 3 Stufen, 1-polig				2	M4H	x	x	x	. ST31
3 Stufen, 2-polig				3	M4H	x	x	x	. ST32
3 Stufen, 3-polig				5	M4H	x	x	x	. ST33

Bestellbeispiel: Stufenschalter ohne 0-Stellung, 3 Stufen, 3-polig, Einbau: **M4H E ST33**

Mini-Nockenschalter M4H











Schaltprogramme

Beschreibung	Anschlußbild	AC21 500V AC15 230V AC3 4x400V	10A 2,5A 2,2kW	Schild 30 x 30	Schalt- zellen	Typ	Bauformen			Schalt- programm
							.E. ↓	.Z. ↓	.ZO. ↓	
Stufenschalter ohne 0-Stellung ST										
4 Stufen, 1-polig					2	M4H	x	x	x	.ST41
4 Stufen, 2-polig					4	M4H	x	x	x	.ST42
4 Stufen, 3-polig					6	M4H	x	x	x	.ST43
5 Stufen, 1-polig					3	M4H	x	x	x	.ST51
5 Stufen, 2-polig					5	M4H	x	x	x	.ST52
6 Stufen, 1-polig					3	M4H	x	x	x	.ST61
6 Stufen, 2-polig					6	M4H	x	x	x	.ST62
Stufenschalter mit 0-Stellung ST0.										
2 Stufen, 1-polig					1	M4H	x	x	x	.ST021
2 Stufen, 2-polig					2	M4H	x	x	x	.ST022
2 Stufen, 3-polig					3	M4H	x	x	x	.ST023
3 Stufen, 1-polig					2	M4H	x	x	x	.ST031
3 Stufen, 2-polig					3	M4H	x	x	x	.ST032
3 Stufen, 3-polig					5	M4H	x	x	x	.ST033
4 Stufen, 1-polig					2	M4H	x	x	x	.ST041
4 Stufen, 2-polig					4	M4H	x	x	x	.ST042
4 Stufen, 3-polig					6	M4H	x	x	x	.ST043
5 Stufen, 1-polig					3	M4H	x	x	x	.ST051
5 Stufen, 2-polig					5	M4H	x	x	x	.ST052
6 Stufen, 1-polig					4	M4H	x	x	x	.ST061
7 Stufen, 1-polig					4	M4H	x	x	x	.ST071
8 Stufen, 1-polig					5	M4H	x	x	x	.ST081
9 Stufen, 1-polig					5	M4H	x	x	x	.ST091
10 Stufen, 1-polig					6	M4H	x	x	x	.ST0101


Bestellbeispiel: Stufenschalter mit 0-Stellung, 10 Stufen, 1-polig, Zentralbefestigung ohne Schild:

M4H ZO ST0101

Lastschalter zum Schalten ohmscher Verbraucher oder Schalten ohne Last

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen .E. .V. ↓ ↓	Schaltprogramm	Schild
Ein-Aus-Schalter A							
1-polig		60°	2 88 r 125A 1 180A	L100 . x x L160 . x x		. A1 . A1	
			1 132r 400A 3 600A 2 800A 3 1200A	L400 . x x L600 . x x L800 . x x L1200 . x x		. A1 . A1 . A1 . A1	
2-polig		60°	2 88 r 125A 2 180A	L100 . x x L160 . x x		. A2 . A2	
			2 132r 400A 3 600A 4 800A 6 1200A	L400 . x x L600 . x x L800 . x x L1200 . x x		. A2 . A2 . A2 . A2	
3-polig		60°	4 88 r 125A 3 180A	L100 . x x L160 . x x		. A3 . A3	
			3 132r 400A 6 600A 6 800A 9 1200A	L400 . x x L600 . x x L800 . x x L1200 . x x		. A3 . A3 . A3 . A3	
4-polig 4. Pol schließt voreilend		60°	4 88 r 125A 4 180A	L100 . x x L160 . x x		. A4 . A4	
			4 132r 400A 6 600A 8 800A 12 1200A	L400 . x x L600 . x x L800 . x x L1200 . x x		. A4 . A4 . A4 . A4	
6-polig		60°	6 88 r 125A 6 180A	L100 . x x L160 . x x		. A6 . A6	
			6 132r 400A 9 600A 12 800A 18 1200A	L400 . x x L600 . x x L800 . x x L1200 . x x		. A6 . A6 . A6 . A6	

Zusätzlich ist bei Schaltern der Bauform **V** die Angabe der Einbautiefe, das ist der Abstand zwischen der Befestigungsebene des Schalters und der Innenkante der Tür, (Maß T), notwendig.



Weitere Informationen

Seite

Technische Daten
Maße

261
266

Lastschalter zum Schalten ohmscher Verbraucher oder Schalten ohne Last

Beschreibung	Anschlußbild	Schaltwinkel	Schaltzellen ↓ Schildgröße ↓ AC21	Typ	Bauformen .E. .V. ↓ ↓	Schalt- pro- gramm	Schild
Umschalter U							
1-polig		60°	2 88 □ 125A	L100 .	x x	. U1	
			2 180A	L160 .	x x	. U1	
			2 132 □ 400A	L400 .	x x	. U1	
			3 600A	L600 .	x x	. U1	
			4 800A	L800 .	x x	. U1	
6 1200A	L1200 .	x x	. U1				
2-polig		60°	4 88 □ 125A	L100 .	x x	. U2	
			4 180A	L160 .	x x	. U2	
			4 132 □ 400A	L400 .	x x	. U2	
			6 600A	L600 .	x x	. U2	
			8 800A	L800 .	x x	. U2	
12 1200A	L1200 .	x x	. U2				
3-polig		60°	6 88 □ 125A	L100 .	x x	. U3	
			6 180A	L160 .	x x	. U3	
			6 132 □ 400A	L400 .	x x	. U3	
			9 600A	L600 .	x x	. U3	
			12 800A	L800 .	x x	. U3	
18 1200A	L1200 .	x x	. U3				
4-polig 4. Pol schließt voreilend		60°	8 88 □ 125A	L100 .	x x	. U4	
			8 180A	L160 .	x x	. U4	
			8 132 □ 400A	L400 .	x x	. U4	
			12 600A	L600 .	x x	. U4	
			16 800A	L800 .	x x	. U4	
24 1200A	L1200 .	x x	. U4				
Umschalter ohne Nullstellung W							
1-polig		60°	2 88 □ 125A	L100 .	x x	. W1	
			2 180A	L160 .	x x	. W1	
			2 132 □ 400A	L400 .	x x	. W1	
			3 600A	L600 .	x x	. W1	
			4 800A	L800 .	x x	. W1	
6 1200A	L1200 .	x x	. W1				
2-polig		60°	4 88 □ 125A	L100 .	x x	. W2	
			4 180A	L160 .	x x	. W2	
			4 132 □ 400A	L400 .	x x	. W2	
			6 600A	L600 .	x x	. W2	
			8 800A	L800 .	x x	. W2	
12 1200A	L1200 .	x x	. W2				
3-polig		60°	6 88 □ 125A	L100 .	x x	. W3	
			6 180A	L160 .	x x	. W3	
			6 132 □ 400A	L400 .	x x	. W3	
			9 600A	L600 .	x x	. W3	
			12 800A	L800 .	x x	. W3	
18 1200A	L1200 .	x x	. W3				
4-polig 4. Pol schließt voreilend		60°	8 88 □ 125A	L100 .	x x	. W4	
			8 180A	L160 .	x x	. W4	
			8 132 □ 400A	L400 .	x x	. W4	
			12 600A	L600 .	x x	. W4	
			16 800A	L800 .	x x	. W4	
24 1200A	L1200 .	x x	. W4				

Bestellbeispiel: AC1 1200A Einbau Umschalter ohne Nullstellung 4-polig

L1200 E W4


Schaltergriffe

Griffe

In Normalausführung werden die Schalter mit einem schwarzen Rüsselgriff oder Instrumentengriff (M10H - N33F) geliefert, außer Schalter der Bauform SMA, welche einen grauen Knebelgriff erhalten. Schalter der Baugröße L, welche aus 2 oder 3 Schaltsäulen bestehen, werden mit schwarzem Handrad geliefert. Auf Wunsch können die Schalter mit anderen Griffen geliefert werden, welche auch nachträglich leicht getauscht werden können.

Alle Schaltergriffe haben einen Einsatz, welcher die Lage des Griffes zur Schalterwelle fixiert. Dieser Einsatz kann in 8 verschiedenen Stellungen (jeweils um 45° versetzt) eingesetzt werden, wodurch sich die Lage der einzelnen Schalterstellungen um jeweils 45° verdreht.

Die Anschlußklemmen der Schalter sind in Normalausführung (Ausnahme M10H) links und rechts angeordnet. Bei um 90° verdrehtem Griffeneinsatz ändert sich die Lage der Anschlußklemmen auf oben und unten.

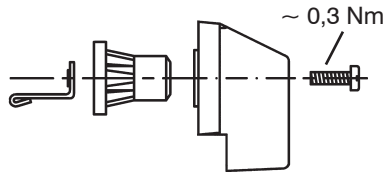

Alle Schaltergriffe lassen sich in Achsrichtung zwecks Anpassung an unterschiedliche Wandstärken etc. auf der Sechskantwelle verschieben.

Typ				N100
	M10		N40	N200
	M10H	N20	N61	L400
	M20	N33F	N80	L600
			L100	L800
			L160	L1200
Verschiebbarkeit	mm	5	5	7
Schlüsselweite	mm	5	7	9

Bestellbeispiel: Nockenschalter N61 V U3 mit Instrumentengriff rot
 Artikelbezeichnung: **N61 V U3 +G3**
Maße siehe Seite 267


Schaltergriff Benennung	Farbe	Bestell- bezeichnung	M10 M10H M20	N20 N33F	N40 N61 N80 L100 L160	N100 N200 L400 L600 L800 L1200
Instrumentengriff Standard für M10 bis N200	grau schwarz rot weiß gelb	+G1 +G2 +G3 +G5 +G7	X X X X	X X X	X	X
Knebelgriff	grau schwarz rot weiß blau	+K1 +K2 +K3 +K5 +K6	X X X X X	X X X		
Handrad	schwarz	+HR				X



Deckschilder


TELUX-Nockenschalter der Bauformen E, V, P, PF, SM, KE, UP und Z werden mit einem quadratischen Deckschild, bestehend aus dem schwarzen Schildrahmen und dem Plexiglaseinsatz, geliefert. Die Beschriftung wird rückseitig auf den Plexiglaseinsatz schwarz aufgedruckt. Zum Schutz der Beschriftung und um eine gute Lesbarkeit zu erhalten, wird auf die Rückseite eine silberfarbene Folie aufgeprägt. Zusätzlich kann für jede Baugröße ein rechteckiges Zusatzschild geliefert werden, welches auch nachträglich montiert werden kann.

Quadratisches Deckschild

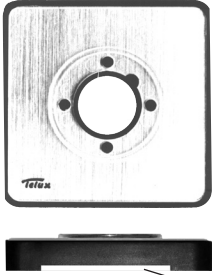

Vorzugsposition der Ausnehmung an der Deckschild-Unterseite

Quadratisches Deckschild mit rechteckigem Zusatzschild
Ausnehmung an der Deckschild-Oberseite

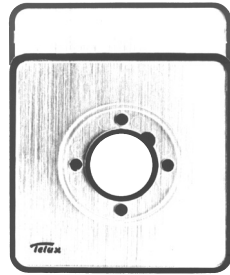

Ausnehmung für Zusatzschild

TELUX-Nockenschalter der Bauform SMA für Installationsverteiler mit Kappeneinbaumaß 45mm wird mit grauer Abdeckung und schwarzer Beschriftung geliefert.




Sondergravuren auf Deckschildern sind begrenzt durch die zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse. Bei größeren Stückzahlen oder bei häufiger Verwendung des gleichen Textes empfehlen wir die Bestellung eines Druckklischees. Die Kosten des Klischees werden zum Selbstkostenpreis verrechnet und die Gravurkosten entfallen. Diese Investition ist meist ab 50 Stück wirtschaftlicher. Bei den Auswahltabellen der Schaltprogramme zeigt die Spalte "Schild" das Standardschild und in einigen Fällen ein zusätzliches Schild, das für diese Schaltprogramme häufig verwendet wird. Wenn bei der Bestellung eines Schalters mit einem Schaltprogramm aus der Auswahltable dieses Schild gewünscht wird, muß die entsprechende Kennzahl in der Bestellung angegeben werden.

Werden nur **Schilder** oder **Einzelteile** davon bestellt, so setzt sich die Artikelbezeichnung entsprechend dem Bestellbeispiel zusammen.

Kennbuchstaben für Baugrößen

M10, M10H, M20	A
N20, N33F	E
N40, N61, N80, L100, L160	H
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	L

Bestellbeispiel: Deckschild silber, komplett, für einen Nockenschalter M10H, beschriftet mit MAN OFF AUTO, Schaltwinkel 60°.

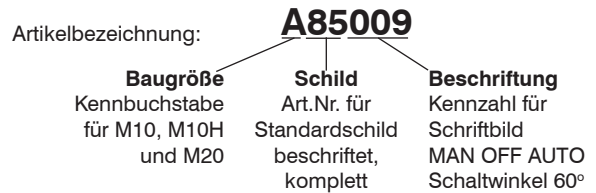


Wird jedoch ein **Schalter** mit einer abweichenden Beschriftung gewünscht, so braucht die Artikelbezeichnung nur mit der dreistelligen Kennzahl für das Schriftbild ergänzt zu werden (siehe nächste Seite).

Maße siehe Seite 267


Beschreibung	Artikelbezeichnung Baugröße Kennbuchstabe	Schild Art.Nr.	Beschriftung Kennzahl
Deckschild für Bauformen E, V, P, Z, SM, KE und UP Schildrahmen schwarz, Plexiteil silber, Schrift schwarz			
Plexiteil silber	A E H L	.85...	... (siehe Seite 244-248)
Plexiteil gelb	A E H L	.80...	... (siehe Seite 244-248)
Schildrahmen schwarz	A E H L	.8203	-
Zusatzschild für Bauformen E, V, Z und SM Schildrahmen schwarz, Plexiteil silber, Schrift schwarz			
Plexiteil für rechteckiges Zusatzschild silber	A E H L	.885..	... (siehe Seite 244-248)
Plexiteil für rechteckiges Zusatzschild gelb	A E H L	.895..	... (siehe Seite 244-248)
Schildrahmen schwarz für rechteckiges Zusatzschild	A E H L	.8503	-
Abdeckung für Bauform SMA Abdeckung grau, Beschriftung schwarz, Normalausführung	A - - -	.68...	... (siehe Seite 246)

Deckschilder

Schaltwinkel 45°

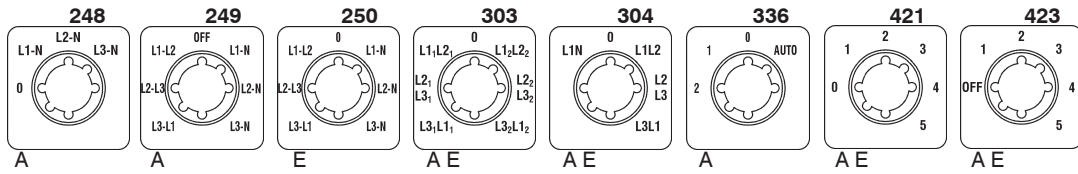

Schaltwinkel 60°

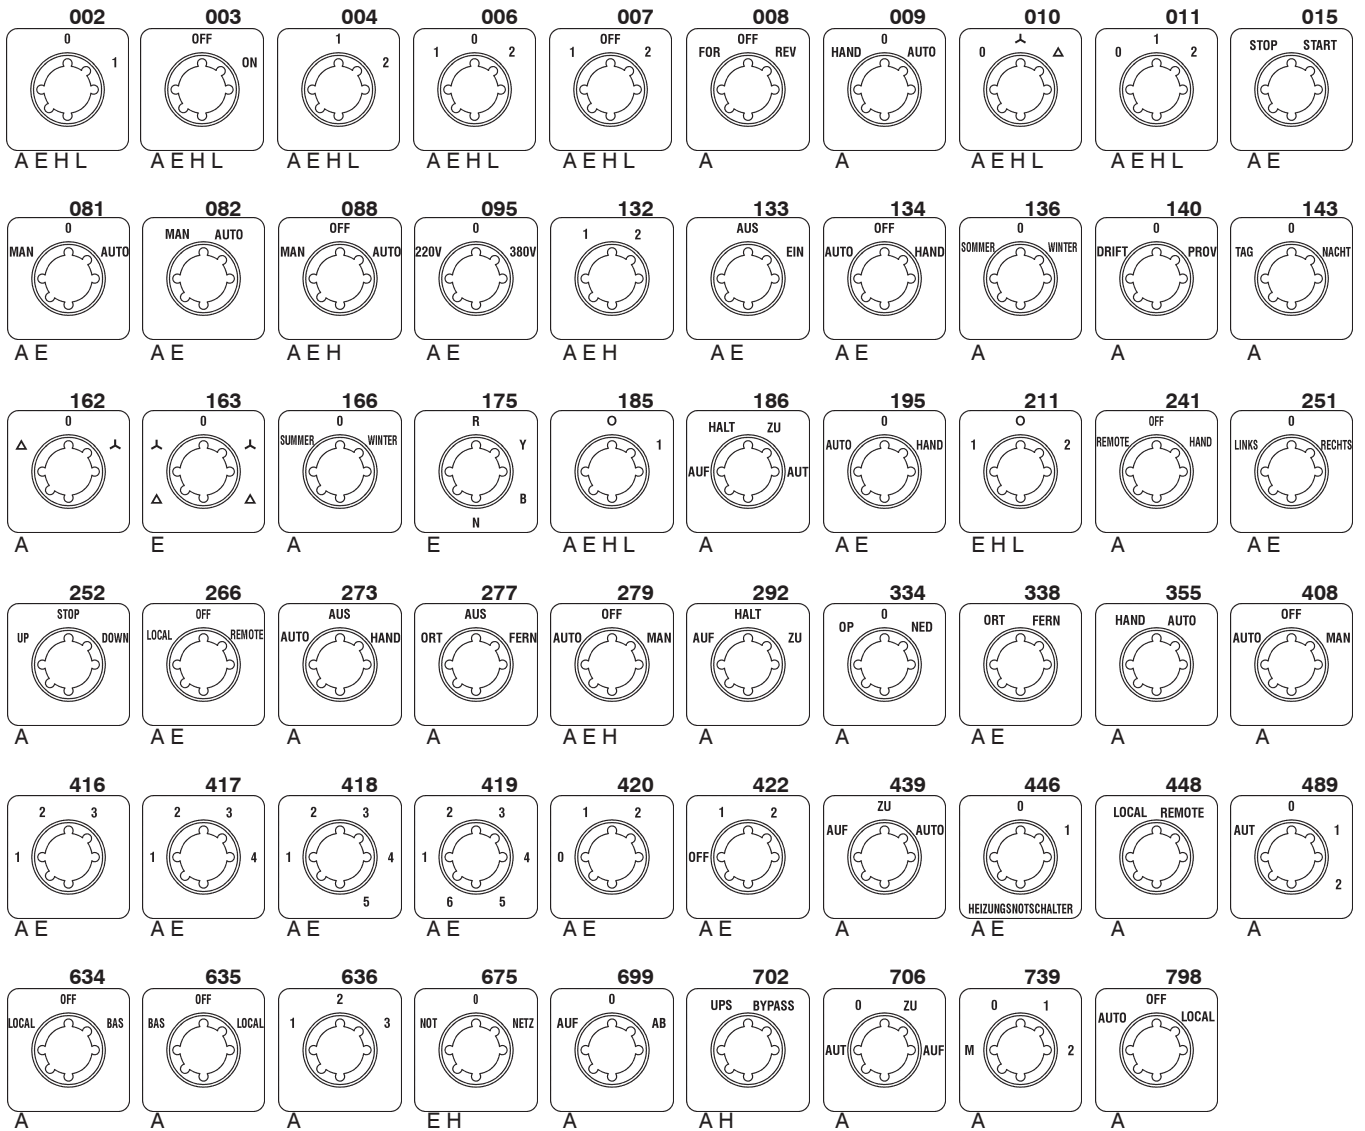

Schütze, Motorstarter

Leistungschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter


DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte


Vertretungen, Bezugsquellen

Deckschilder


Schaltwinkel 90°

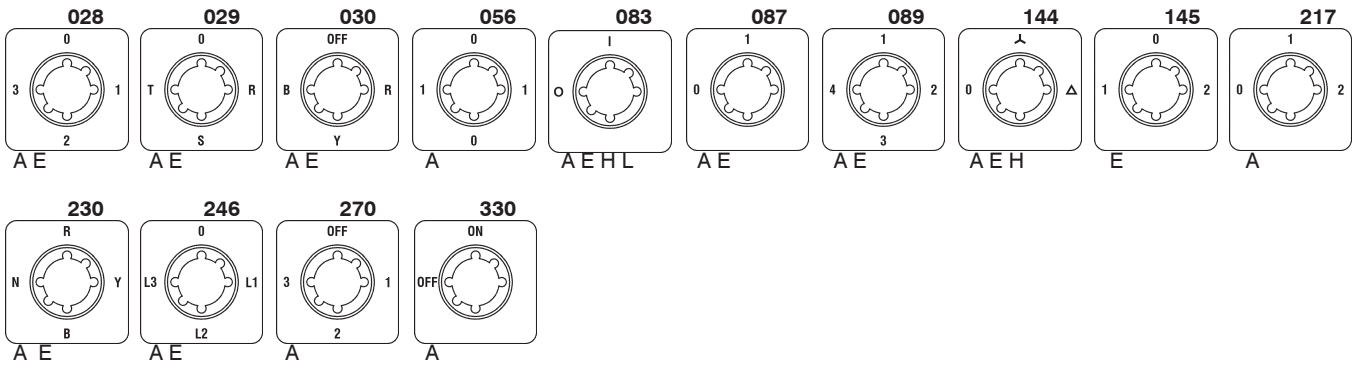


Diverse

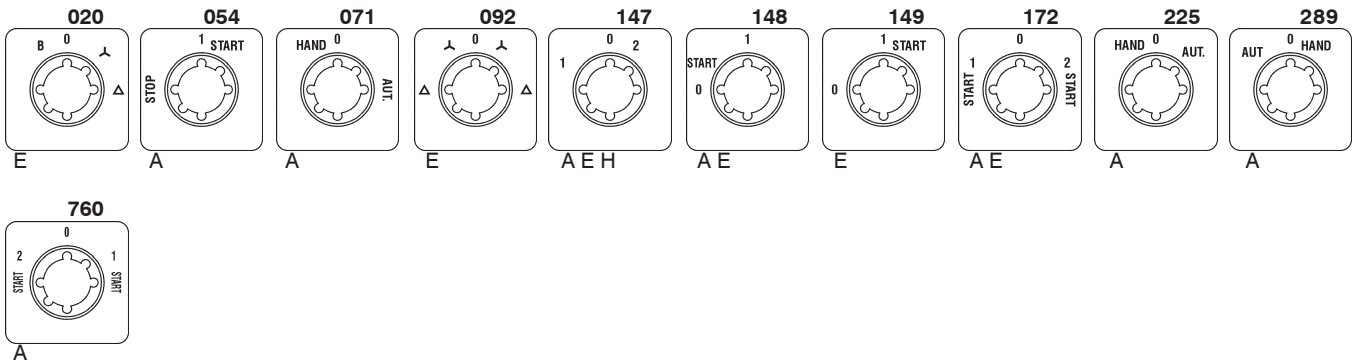

Rechteckige Zusatzschilder

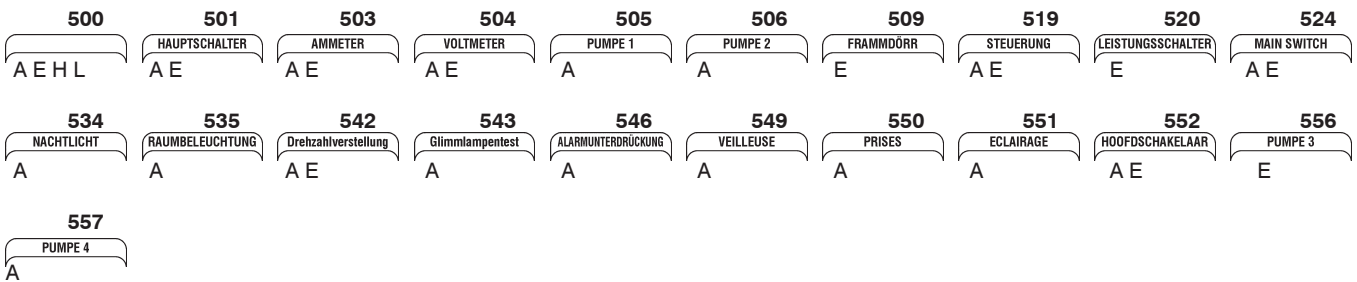

SMA-Abdeckungen

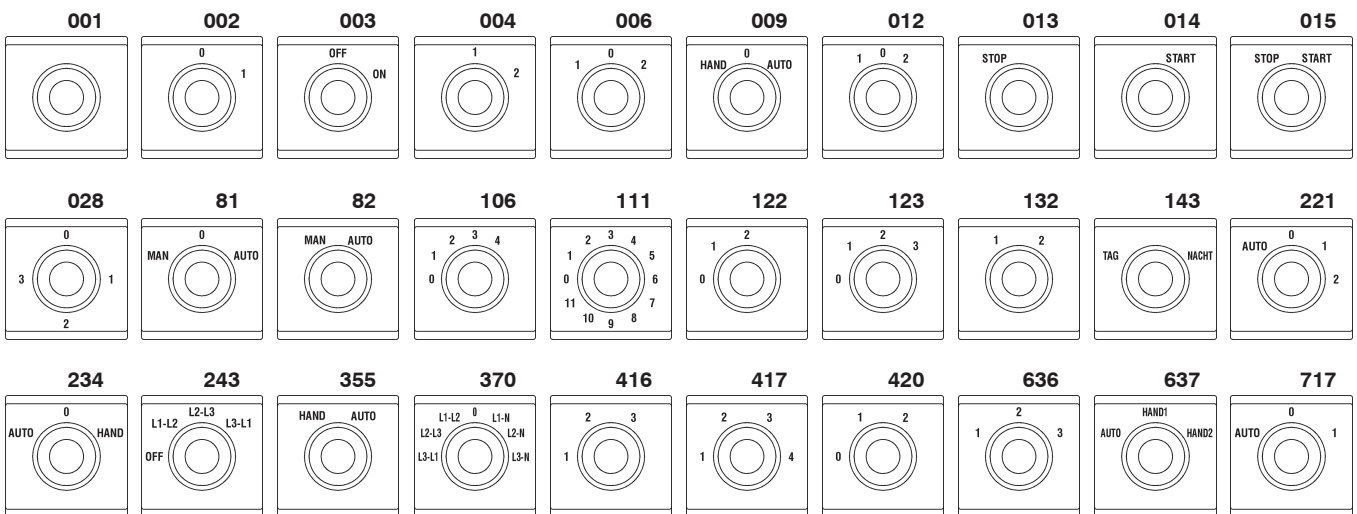

Deckschilder


Schaltwinkel

In den nachstehenden Tabellen sind alle ausführbaren Anordnungen der Schaltstellungen angeführt, und durch Positionsnummern festgelegt. Dabei werden nicht nur die verschiedenen Schaltwinkel, sondern auch Schalter mit gerasteten, mit Taststellungen sowie Kombinationen daraus unterschieden.


Besonders bei der Projektierung von Sonderschaltern ist die Kenntnis der nachstehenden Variationen wesentlich. Die Angabe der Positionsnummer ist bei Bestellung von Sonderschaltern notwendig, da sonst die Auswahl nach der optimalen Variante erfolgt.

Alle in der Liste angeführten Schaltertypen können, soweit es das Schaltprogramm erlaubt, mit anderen als den angegebenen Schaltwinkeln geliefert werden (Mehrpreis).


Schaltwinkel 30°

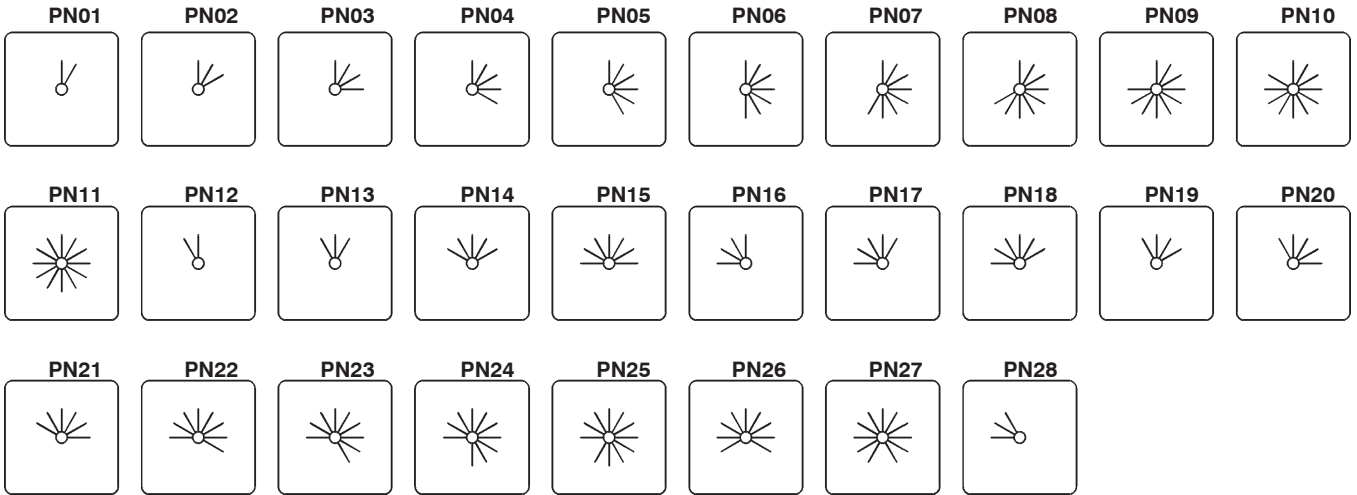


Schaltwinkel 45°

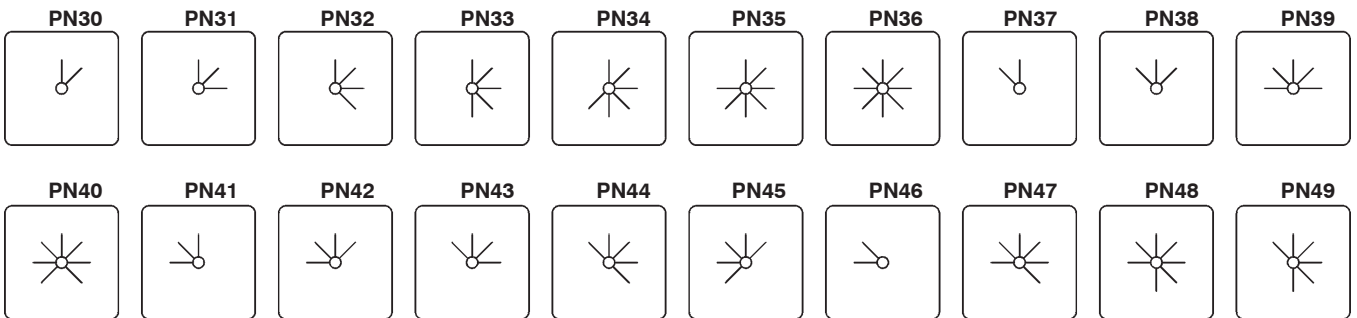

Schaltwinkel 60°

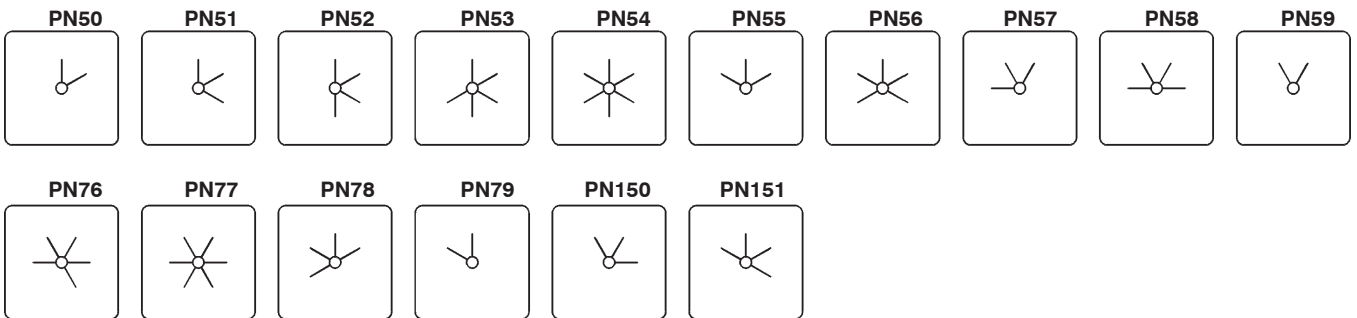


Schaltwinkel 45/90°

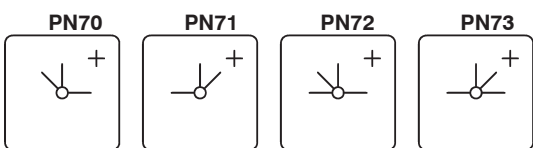


+) Diese Schalterstellungen sind bei den Schaltertypen M10, M10H und M20 nicht möglich.

Schaltwinkel


Schaltwinkel 90°

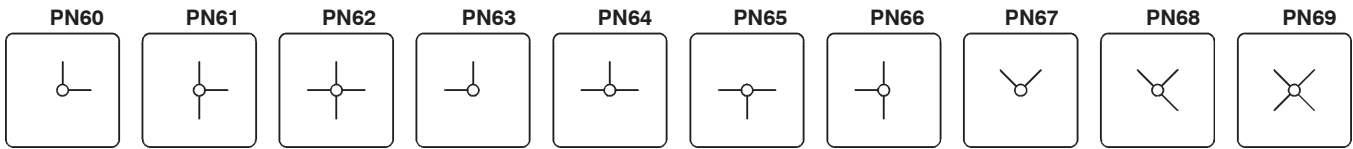


Taststellungen und Sonderkombinationen

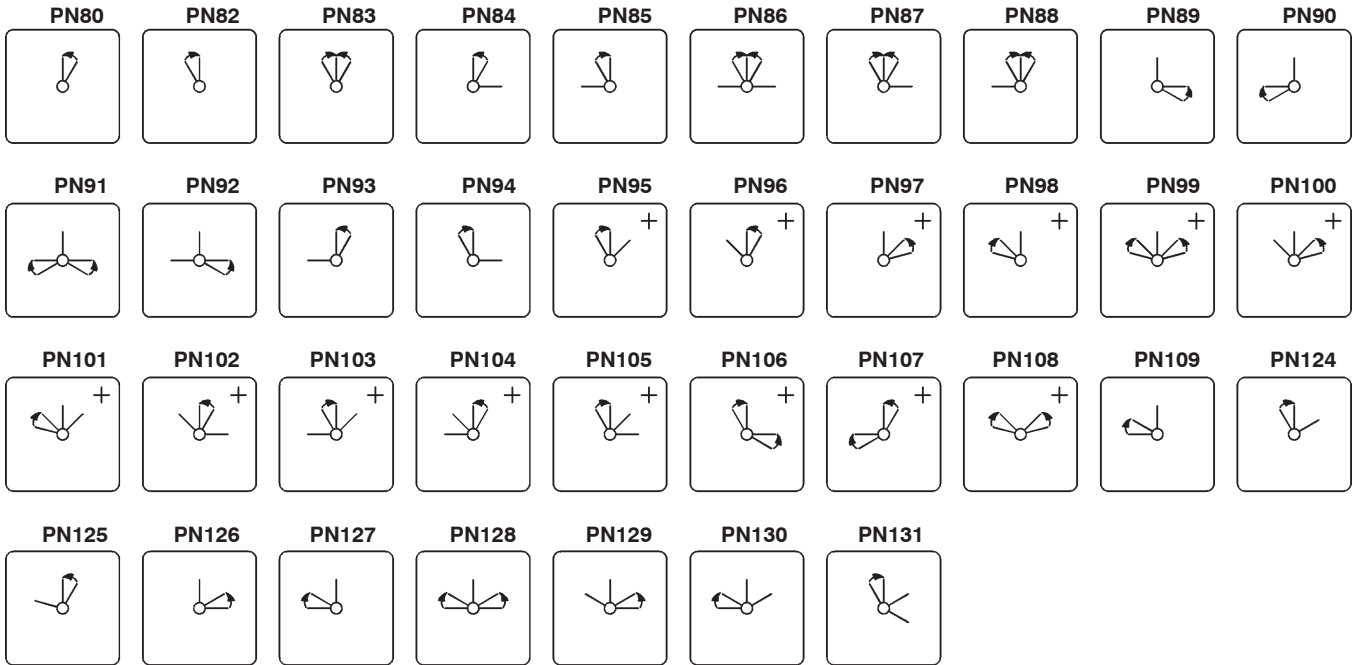

Rückzug über mehrere Stellungen

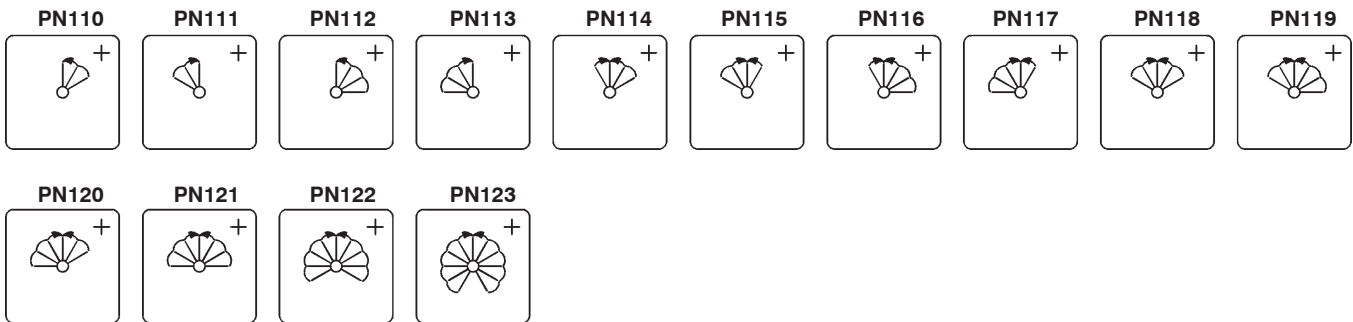

+) Diese Schalterstellungen sind bei den Schaltertypen M10, M10H und M20 nicht möglich.

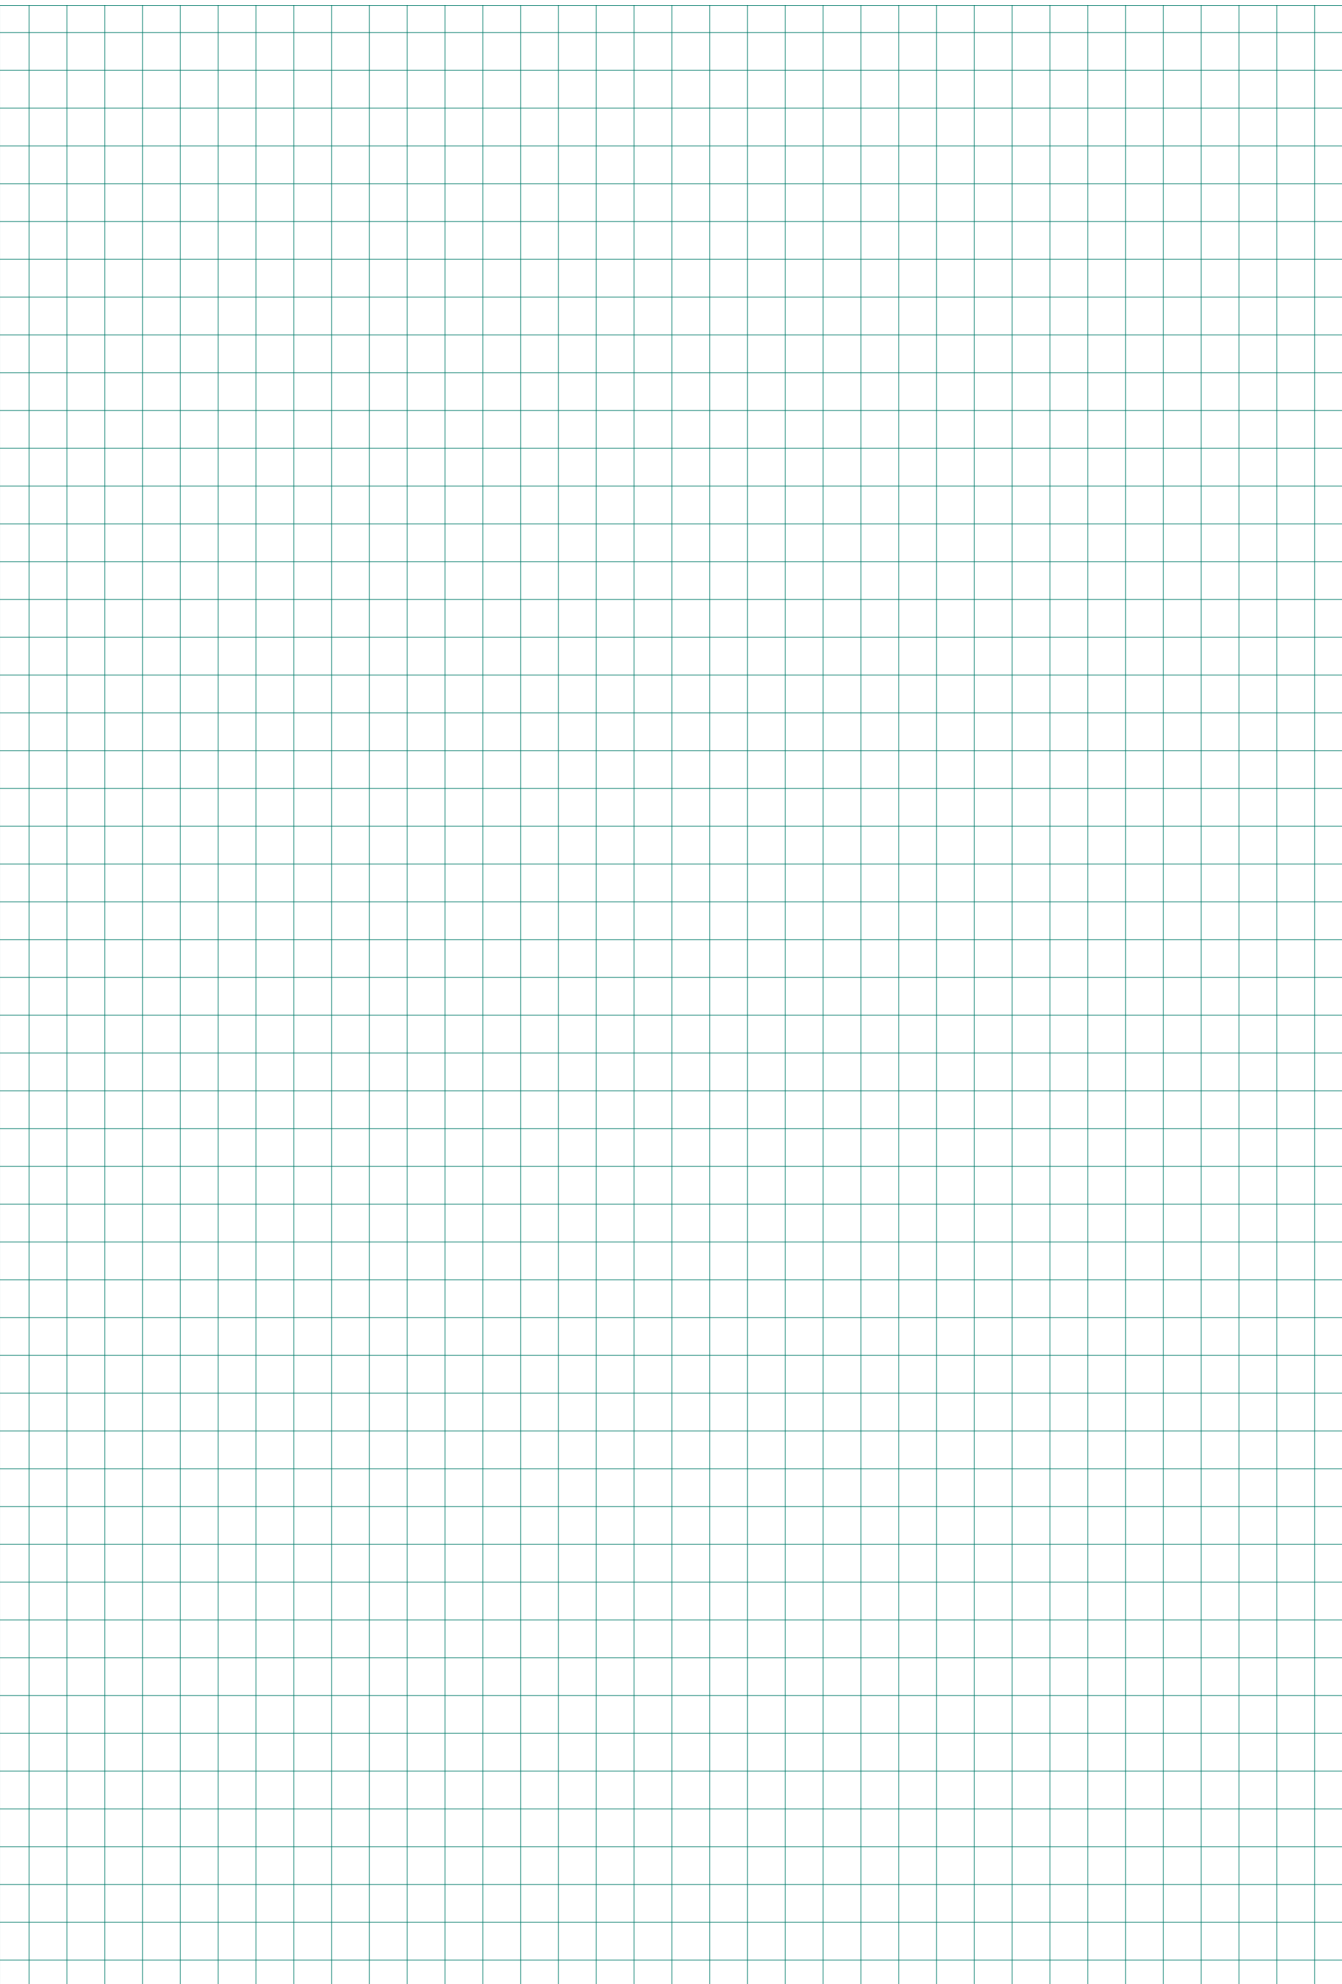

Schütze, Motorstarter

Leistungsschalter

Motorschutzschalter

Schalter

AC-Hauptschalter


DC-Lasttrennschalter

Befehls- und Meldegeräte

Verteilungen, Bezugsquellen

Türkupplungen

Bei Schaltern mit Türkupplung ist die Angabe der Einbautiefe, das ist der Abstand zwischen der Befestigungsebene des Schalters und der Innenkante der Tür, (Maß T), notwendig.

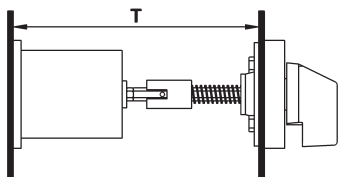



Für Schalter, welche in Schaltschränke oder Verteiler mit schwenkbaren Türen eingebaut werden, stehen Türkupplungen zur Verfügung, welche das Öffnen der Türen gestatten, ohne daß die Schaltergriffe abmontiert werden müssen.

Bestellbeispiel: Nockenschalter N100 VA3 mit verriegelter Türkupplung in Feuchtraumausführung IP65, Maß T=580mm
Artikelbezeichnung: **N100 V A3 +TK2FR/580**

Maße siehe Seite 269



	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
Türkupplung Schutzart von vorne: IP65 5-Lochbefestigung	+TKE/...	V, SM	M10H, M20, N20, N33F
Türkupplung verriegelt Schutzart von vorne: IP65 5-Lochbefestigung Öffnen der Türe nur in einer Schalter- stellung, wenn nicht anders angegeben in der Nullstellung, möglich.	+TK2E/...	V, SM	M10H, M20, N20, N33F
Türkupplung verriegelt Schutzart von vorne: IP65 Zentralbefestigung Ø22mm Öffnen der Türe nur in einer Schalter- stellung, wenn nicht anders angegeben in der Nullstellung, möglich.	+TK2Z/...	V, SM	M10H, M20, N20, N33F
 Türkupplung Schutzart von vorne: IP40 5-Lochbefestigung	+TK/...	V	N40, N61, N80, N100, N200 L100, L160, L400, L600 L800
 Türkupplung Schutzart von vorne: IP54 5-Lochbefestigung	+TKFR/...	V	N40, N61, N80, N100, N200 L100, L160, L400, L600 L800
Türkupplung verriegelt Schutzart von vorne: IP40 5-Lochbefestigung Öffnen der Türe nur in einer Schalter- stellung, wenn nicht anders angegeben in der Nullstellung, möglich.	+TK2/...	V	N40, N61, N80, N100, N200 L100, L160, L400, L600 L800
Türkupplung verriegelt Schutzart von vorne: IP54 5-Lochbefestigung Öffnen der Türe nur in einer Schalter- stellung, wenn nicht anders angegeben in der Nullstellung, möglich.	+TK2FR/...	V	N40, N61, N80, N100, N200 L100, L160, L400, L600 L800

Schlüsselschalter und Verriegelungen

Bei Schlüsselschaltern erfolgt die Lieferung mit 2 Schlüsseln. Zusätzliche Schlüssel, sowie andere Sperren möglich.

Bestellbeispiel: Nockenschalter N20 E A3 mit Schlüsselschalter
Artikelbezeichnung: **N20 E A3 +SA**

Maße siehe Seite 270, 271







	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
<p>Schlüsselschalter Zylinder Willenhal FT101, Schlüssel in allen Schaltstellungen abziehbar. Maximale Anzahl Schaltzellen M10H - N33F: 6 N40, N61: 2 Andere Sperren auf Anfrage. Soll Schlüssel nur in einzelnen Stellungen abziehbar sein, so ist die Bezeichnung durch die Kennbuchstaben jener Stellungen zu ergänzen, wo Schlüssel abziehbar sein soll. Gegenüberliegende Schaltstellungen (z.B: A und M) müssen gleiche Abziehbarkeit haben.</p>	<p>+SA</p> <p>+SA/.</p>	<p>E, V, SM E, V P SMA UP</p>	<p>M10H, M20, N20, N33F N40, N61 M10, N20, N33F, N40, N61 M10H, M20 M10</p>
<p>Schlüsselschalter IP65 Zylinder Ronis R455, Schlüssel in allen Schaltstellungen abziehbar. Andere Sperren auf Anfrage. Schlüssel nur in einzelnen Stellungen abziehbar, siehe oben</p>	<p>+SA</p> <p>+SA/.</p>	<p>Z, ZO</p>	<p>M10H, M20</p>
<p>Schlüsselschalter Zylinder KABA8, Schlüssel in allen Schaltstellungen abziehbar. Soll Schlüssel nur in einzelnen Stellungen abziehbar sein, so ist die Bezeichnung durch die Kennbuchstaben jener Stellungen zu ergänzen, wo Schlüssel abziehbar sein soll.</p>	<p>+SAK</p> <p>+SAK/.</p>	<p>E</p>	<p>M10H, M20</p>
<p>Schlüsselschalter für Zentralsperren Zylinder EVVA EHZ50/5 Nickel matt Ausführung, wo im gesperrten Zustand nicht nur das Schalten, sondern auch der Zugang zu den Kabelenden, sowie der Ausbau des Schalters verhindert wird. Maximale Anzahl Schaltzellen Bauform E, P: 4 Bauform UP : 3</p>	<p>+SASI</p>	<p>E P UP</p>	<p>M10H, M20 M10, M20 M10, M20</p>
<p>Schlüsselschalter für Zentralsperren ohne Zylinder für Einbau von Zylinder EVVA EHZ50/5 oder baugleichen (geschlitzter Kern) Maximale Anzahl Schaltzellen Bauform E, P: 4 Bauform UP : 3</p>	<p>+SASO</p>	<p>E P UP</p>	<p>M10H, M20 M10, M20 M10, M20</p>

Sperrvorrichtungen

Um das Einschalten von Maschinen durch unbefugtes Personal, oder bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu verhindern, sind eine Reihe von Sperrvorrichtungen lieferbar.
Maße siehe Seite 272




Bestellbeispiel: Nockenschalter N33F E A3 mit Sperrvorrichtung für 3 Vorhängeschlösser
 Artikelbezeichnung: **N33F E A3 +SV3**

	Sperrvorrichtung Beschreibung	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
	Sperrvorrichtung Ausführung schwarz , oder Ausführung in rot für 1 oder 2 Vorhängeschlösser Bügeldurchmesser bis 6mm Ausführung schwarz 64 x 64mm, oder Ausführung in rot 64 x 64mm	+SV1 +SV1R +SV164 +SV164R	E, V, SM P, PF E, V P, PF	M10H, M20 M10 M10H, N20, N33F N20, N33F
	Sperrvorrichtung Ausführung schwarz , oder mit gelbem Schildeinsatz und rotem Rüsselgriff für 1 - 3 Vorhängeschlösser Bügeldurchmesser bis 8,5mm Vor dem Einhängen des ersten Vorhang- schlosses muß ein roter Sperrbalken nie- dergedrückt werden, welcher dadurch gleichzeitig die Sperrung signalisiert.	+SV3 +SV3R	E, V E, V E, V PF	N40, N61, N80, L100, L160 N100, N200, L400, L600, L800, L1200 N40, N61, N80, N100, N200
	Sperrvorrichtung Ausführung grau , Sperrkranz schwarz , oder mit gelbem Unterteil und rotem Sperr- kranz für 1 - 3 Vorhängeschlösser Bügeldurchmesser bis 6mm. Runder Sperrkranz mit 3 Sperröffnungen. Ausführung grau , Sperrkranz schwarz , 88 x 88mm oder mit gelbem Unterteil und rotem Sperr- kranz 88 x 88mm	+SV4 +SV4R +SV488 +SV488R	E, V SM P, PF E, V E, V P, PF	M10H, N20, N33F M10H, N20, N33F N20, N33F N20, N33F N40, N61, N80 N40, N61, N80
	Schloßschalter Mit einem tosischen Zylinderschloß im Schloßzusatz sind eine oder meh- rere Schaltstellungen sperrbar (ist bei Bestellung anzugeben). Der Schaltergriff läßt sich nur im entsperrten Zustand drehen. Der Schlüssel kann sowohl in gesperr- ten, als auch ungesperrten Stellun- gen abgezogen werden. Sonderausfüh- rungen, wo der Schlüssel in einzelnen Stel- lungen nicht abziehbar sein soll (welche nicht sperrbar sind), sind möglich.	+SZ	E, V SM	alle M10H, M20, N20, N33F
	Schloßschalter Ausführung für Ausschalter, wo das Ausschalten auch ohne Schlüssel möglich ist.	+SZ2	E, V SM	alle M10H, M20, N20, N33F

Verriegelungen und Sperren

Um unbeabsichtigte Schaltungen zu vermeiden, sowie gefährliche Schaltungen zu verhindern sind eine ganze Reihe von Verriegelungen und Sperren lieferbar.
Maße siehe Seite 273

Bestellbeispiel: Nockenschalter N20 E A3 mit Druckknopfverriegelung
 Artikelbezeichnung: **N20 E A3 +DV**




Zusatzeinrichtung Beschreibung	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
Druckknopfverriegelung Schalter kann nur bei gleichzeitigem Niederdrücken des Druckknopfes geschaltet werden (Zweihandbetätigung).	+DV	E, V	alle
Verriegelung mit elektrischem Taster Schalter kann nur bei gleichzeitigem Niederdrücken des Druckknopfes, welcher zusätzlich einen Ruhe- und einen Arbeitskontakt betätigt, geschaltet werden (für externe Verriegelungen oder Signalisierungen).	+ET	E, V	alle
Gegenseitige Verriegelung Zwei oder mehr Schalter werden gegenseitig verriegelt, sodaß die Schaltung des einen Schalters nur in bestimmten Stellungen des anderen Schalters möglich ist.	+GV	E, V	N20, N33F, N40, N61, N80 N100, N200
Rundschtaltung Schalter, welche die dem Schaltwinkel entsprechende maximale Anzahl von Schaltstellungen haben, können ohne Anschlag ausgeführt werden, sodaß man von der letzten auf die erste Schaltstellung weiterschalten kann.	+RU	alle	alle
Rückschaltsperre 1 Schalter nur in einer Drehrichtung schaltbar.	+RS1	alle	alle
Rückschaltsperre 2 Schalter in bestimmten Stellungen nur in einer Drehrichtung schaltbar.	+RS2	alle	alle

Kupplungen und Rastwerke

Für die störungsfreie Funktion von Schaltern mit sehr großer Kontaktanzahl sind eine Reihe von Kupplungen und Rastwerke lieferbar.
Maße siehe Seite 274

Bestellbeispiel: Nockenschalter N200 V ST0113 mit Zahnradkupplung für 3 Schaltsäulen
 Artikelbezeichnung: **N200 V ST0113 +ZK3**




Zusatz-einrichtung Beschreibung	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
Zahnradkupplung Für gleichzeitigen Antrieb von zwei Schaltersäulen (bei sehr großer Schaltzellenanzahl oder beschränkter Einbautiefe).	+ZK2	E, V	alle
Zahnradkupplung Für gleichzeitigen Antrieb von drei Schaltersäulen.	+ZK3	E, V	alle
Zwischenkupplung zum Anbau von Steuerschaltern (Hilfskontakte) an größere Schalter. M10H, M20 an Baugröße H N20 bis N80 an Baugröße L	+ZWK	E	N40, N61, N80, L100, L160 N100, N200, L400, L600, L800, L1200
Schleppkupplung Mit Hilfe der Schleppkupplung können zwei Schaltwellen, eine Hauptwelle und eine geschleppte Welle, so miteinander gekuppelt werden, daß erst nach Erreichen eines bestimmten Drehwinkels der Hauptwelle die geschleppte Welle mitgedreht wird (z. B. für die stromlose Rückschaltung von Schaltern für polumschaltbare Motore).	+SK	E, V G, GF	N20, N33F, N40, N61, N80 N20
Zweites Rastwerk In Schaltern, bei denen eine große Zahl von Kontakten gleichzeitig geschaltet werden, ist manchmal die Verwendung eines zweiten Rastwerkes erforderlich, um die exakte Schaltung in die nächste Schaltstellung zu gewährleisten.	+RW2	alle	alle
Metallrastwerk für extreme Belastungen des Rastwerkes. Etwa wenn viele Kontakte gleichzeitig schalten. nicht für PN110 bis PN123	+MRW	E, V E, V E, V G, GF	N40, N61, N80, L100, L160 N100, N200, L400, L600, L800, L1200 N20

Spezielle Ausführungen

Für die Anpassung der Schalter an die diversen Einsatzbedingungen sind verschiedene Sonderausführungen lieferbar.

Bestellbeispiel: Nockenschalter M10H E U3 mit großer Frontplatte
 Artikelbezeichnung: **M10H E U3 +GFP**





Spezialausführung Beschreibung	Zusatz- bezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
Wellendichtung Zur Erhöhung der Schutzart von vorne auf IP54.	+WD	E, V SM	N20 bis L1200 N20, N33F
Frontplatten-Wellendichtung Zur Erhöhung der Schutzart von vorne auf IP65. Bei dieser Ausführung ist eine größere Bohrung für die Welle erforderlich. Maße siehe Seite 272	+FPWD	E, V, SM	N20, N33F
Verlängerte Schalterwelle Zur Anpassung der Schalter Bauform V und SM an die Gehäusetiefe. Bei Bestellung zusätzliche Wellenlänge in mm angeben.	+VW/...	E, V SM	alle M10H, M20, N20, N33F
Große Frontplatte Schalter mit Frontschild und Griff der nächsten Baugröße (für Ersatz älterer größerer Schalter oder aus optischen Gründen).	+GFP	E, V, SM	M10H, N20, N33F
Schalter mit Signallampe Glaskalotte rot, 230V Glaskalotte rot, 400V Glaskalotte grün, 230V Glaskalotte grün, 400V	+SLR/230 +SLR/400 +SLG/230 +SLG/400	E P UP	alle M10, N20, N33F, N40, N60 M10, N20
Vergoldete Kontakte Zum Schalten von kleinen Spannungen und Strömen in elektronischen Schaltungen.	+GK	alle	M10H, M20, N20, N33F
Tropenfeste Ausführung	+TR	alle	alle
Feuerwehrscharter Zum allpoligen Abschalten der Stromkreise von Neonreklamen durch die Feuerwehr. Maße siehe Seite 274	+FEU	E	N20, N33F

Diverses Zubehör

Für die Anpassung der Schalter an die diversen Einsatzbedingungen sind verschiedene Sonderausführungen lieferbar.

Maße siehe Seite 273

Bestellbeispiel: Nockenschalter N20 E A3 mit Klemmenabdeckung
Artikelbezeichnung: **N20 E A3 +KLAD**

Beschreibung	Zusatzbezeichnung	für Bauformen	für Baugrößen
Klemmenabdeckung Verhindert das unbeabsichtigte Berühren spannungsführender Klemmen (Forderung nach VDE 0113 für Hauptschalter). Nur für 2 Zellen für beliebige Zellenanzahl	+KLAD	E, V	N20, N40, N61, N80 N100, N200
	+KLAD	E, V	N33F
Feuchtraum-Schutzkappe Schutzart von hinten: IP54 (IP30) Für Schutz des Schalters vor Staub und Feuchtigkeit (etwa bei Einbau in Maschinensockeln). Für Schaltereinbau von vorne und von hinten. Kabeleinführung durch kegelförmige Stützen. Maximale Anzahl von Schaltzellen: M10H 7 N20 5 N40 4 N61 2	+FR	E	M10H, N20, N40, N61
 Winkelklemmen Zum leichteren Anschluß bei schwer zugänglichen Schaltern. Bestückung erfolgt, wenn nicht besonders vermerkt, auf allen gekennzeichneten Anschlußklemmen. Man unterscheidet linke und rechte Winkelklemmen. Die linken Winkelklemmen befinden sich, bei Betrachtung vom Schalterende aus, links oben und rechts unten, die rechten hingegen rechts oben und links unten.	+WK	E, V N100	M20, N20, N40, N61, N80, N100
 Flachsteckeranschluß Für Steckhülse 6,3 x 0,8mm	+AMPZ	E, V	M20, N20
Erdungsklemmen 2 miteinander verbundene, isoliert aufgesetzte Klemmen zur Durchführung des Schutzleiters.	+PE	E, V, P, PF PF G, GF	alle M10, N20, N33F, N40, N61 N80, N100, N200 N20
Rechteckiges Zusatzschild 1-zeilig beschriftbar Maße siehe Seite 267	SRE	E, Z, V, SM	alle
Zusatzschild groß 2-zeilig beschriftbar Maße siehe Seite 267	SRE2	E, V	M10H, M20, N20, N33F
Ersatzschlüssel für Schlüsselschalter mit Zylinder Willenhal FT101	J7101	E, V, P SMA	M10H, M20, N20, N33F, N40 M10H, M20
Ersatzschlüssel für Schlüsselschalter mit Zylinder Ronis R455	B4-R455	Z, ZO	M10H, M20
Montageschlüssel für Schalter mit Zentralbefestigung	J7049	Z, ZO	M10H, M20

Schaltprogramme nach Kundenwunsch

Durch ihren baukastenartigen Aufbau eignen sich TELUX-Nockenschalter besonders für die Herstellung von Sonderschaltern. Jedes Kontaktpaar im Schalter wird hinsichtlich seiner Funktion durch entsprechende Formgebung der Nockenscheibe dem gewünschten Schaltprogramm angepaßt, wobei bei Schaltern mit Gesamtschaltwinkel über 180° darauf Rücksicht genommen werden muß, daß in jeder Schaltzelle eine Nockenscheibe zwei gegenüberliegende, unabhängige Kontaktpaare steuert, deren Programm also korrespondieren muß (nicht bei M10, M10H, M20 und N20).

Es ist daher je nach gewünschtem Kontaktprogramm des Sonderschalters in vielen Fällen nicht möglich, alle Schaltzellen voll auszunützen bzw. mit der größtmöglichen Anzahl der Kontakte zu füllen. Man wird bei der Bestimmung der Zellenzahl bzw. der Schalterlänge manchmal auf Halbzellen gelangen.

Eine Ausnahme bilden die Schaltergrößen M10, M10H, M20 und N20, bei denen in jeder Schaltzelle zwei Nockenscheiben angeordnet werden können, sodaß die beiden Kontakte voneinander unabhängig gesteuert werden (volle Ausnützung der Schaltzellen bei Sonderprogrammen).

Bei allen Sonderschaltern mit Gesamtschaltwinkel kleiner als 180° errechnet sich die Zahl der benötigten Schaltzellen aus der halben Anzahl aller Kontakte im Schaltprogramm.

Bei der Projektierung von Schaltern mit Sonderprogrammen spielt daher die Auswahl des günstigsten Schaltwinkels eine große Rolle. Die Zusammenstellung aller Möglichkeiten bezüglich der Anordnung von Schaltstellungen auf den Seiten 247 und 248 soll dabei als Behelf dienen (Positionsnummern PN).

Wenn auf den Deckschildern spezielle Texte graviert werden sollen, muß unbedingt auf die Beschränkung durch die zu Verfügung stehenden Fläche geachtet werden. Es ist anzuraten, Abkürzungen zu verwenden. Für die übersichtliche Festlegung von Sonderprogrammen stellen wir Formblätter, wie auf Seite 275 abgebildet, auf Wunsch kostenlos zur Verfügung. Auf diesen werden die Schaltergröße, die Bauform, die Griffart, der gewünschte Schaltwinkel und die Funktion der Kontakte eingetragen. Außerdem ist auf die Möglichkeit von Angaben über eventuelle Deckschildgravuren und solche über weitere Sonderwünsche Rücksicht genommen.

Untenstehend die Musterbestellung eines Sonderschalters.

Musterbestellung

Bestellblatt D399D		Nockenschalter mit Sonderschaltprogramm		Besteller:	
Baugröße		Benedict GmbH		A-1220 Wien, Lieblgasse 7	
M4H		Tel.: 251 51-0		Fax: 251 51-88	
M10					
M10H					
M20					
N20					
N33F		L100			
N40		L160			
N61		L400			
N80		L600			
N100		L800			
N200		L1200			
Bauform		Legende:		Griff	
Einbau E		Kontakt über mehrere Stellungen geschlossen		R. (Standard)	
Zentralbefest. Z		Rückzug		Instrumentengriff G. (Standard M4H)	
Zentr. o. Schild ZO				Knebelgriff K. (Standard SMA)	
Verteilereinbau V				Zeigergriff Z.	
Schnellbefest. SM				Kugelgriff B.	
Install. Schalter SMA				Hebelgriff H.	
Preßstoffgekapselt P				Handrad HR	
Preßstoffg. IP65 PF				Grifffarbe	
Gußgekapselt G				schwarz (Standard) .2	
Gußgek. IP65 GF				grau (Standard SMA) .1	
				rot .3	
				creme .4	
				weiß .5	
				blau .6	
				gelb .7	
Zubehör		PUMPE 2		Brücken	
+SA					
		Schaltstellungsbezeichnung		Grad	
		AUS		270	
		1		0	
		2		45	
		START		90	
Rundschtaltung					
Schlüssel abziehbar					

Bestellblatt A4 siehe Seite 275.

Gebrauchskategorien

Um die Auswahl der Geräte zu erleichtern und im weiteren den Vergleich verschiedener Produkte zu ermöglichen, sind Gebrauchskategorien für Lastschalter, Trennschalter und Lasttrennschalter

entsprechend IEC 947-3, VDE 0660 Teil 107, und für "Hilfsstromschalter" nach IEC 947-5-1 und VDE 0660 Teil 200 festgelegt. Die untenstehende Tabelle enthält die verschiedenen Gebrauchskategorien und die diesen zugeordneten Prüfbedingungen.

Stromart	Kategorie		Anwendungsfälle	Typische	Nennströme Prüfbedingungen für Elektrische Lebensdauer (Normale Beanspruchung)						Prüfbedingungen für Ein- und Ausschaltvermögen (Beanspruchung im Störfall)					
	häufige Betätigung	gelegentliche Betätigung			Einschalten			Ausschalten			Einschalten			Ausschalten		
					I/I _e	U/U _e	cosφ	I _c /I _e	U _r /U _e	cosφ	I/I _e	U/U _e	cosφ	I _c /I _e	U _r /U _e	cosφ
Wechselstrom	AC20A	AC20B	Schalten ohne Last	alle Werte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AC21A	AC21B	Schalten von ohmscher Last einschließlich geringer Überlast	alle Werte	1	1	0,95	1	1	0,95	1,5	1,05	0,95	1,5	1,05	0,95
	AC22A	AC22B	Schalten von gemischter ohmscher u. induktiver Last einschl. geringer Überlast	alle Werte	1	1	0,8	1	1	0,8	3	1,05	0,65	3	1,05	0,65
	AC23A	AC23B	Schalten von Motoren oder anderer hochinduktiver Last	0 < I _e ≤ 100A alle Werte 100A < I _e	1	1	0,65	1	1	0,65	10	1,05	0,45	8	1,05	0,45
	AC2		Schleifringläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen u. Reversieren	alle Werte	2,5	1	0,65	2,5	1	0,65	4	1,05	0,65	4	1,05	0,65
	AC3		Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten von laufenden Motoren	0 < I _e ≤ 100A alle Werte 100A < I _e	I _e ≤ 17A 6 1 I _e > 17A	0,65	I _e ≤ 17A 1 0,17 I _e > 17A	0,65	10	1,05	0,45	8	1,05	0,35	0,45	0,35
	AC4		Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen	0 < I _e ≤ 100A alle Werte 100A < I _e	I _e ≤ 17A 6 1 I _e > 17A	0,65	I _e ≤ 17A 6 1 I _e > 17A	0,65	12	1,05	0,45	10	1,05	0,35	0,45	0,35
	AC15		Schalten elektromagnetischer Last (größer als 72VA)	-	10	1	0,7	1	1	0,4	10	1,1	0,3	10	1,1	0,3
					I/I _e	U/U _e	L/R ¹⁾	I _c /I _e	U _r /U _e	L/R ¹⁾	I/I _e	U/U _e	L/R ¹⁾	I _c /I _e	U _r /U _e	L/R ¹⁾
Gleichstrom	DC20A	DC20B	Schalten ohne Last	alle Werte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DC21A	DC21B	Schalten von ohmscher Last einschließlich geringer Überlast	alle Werte	1	1	1	1	1	1	1,5	1,05	1	1,5	1,05	1
	DC22A	DC22B	Schalten von gemischter ohmscher u. induktiver Last einschl. geringer Überlast	alle Werte	1	1	2	1	1	2	4	1,05	2,5	4	1,05	2,5
	DC23A	DC23B	Schalten von hochinduktiver Last (z.B. Reihenschlußmotoren)	alle Werte	1	1	7,5	1	1	7,5	4	1,05	15	4	1,05	15
	DC3		Nebenschlußmotoren: Anlassen, Reversieren, Tippen, Widerstandsbremsen	alle Werte	2,5	1	2	2,5	1	2	4	1,05	2,5	4	1,05	2,5
	DC5		Reihenschlußmotoren: Anlassen, Reversieren, Tippen	alle Werte	2,5	1	7,5	2,5	1	7,5	4	1,05	15	4	1,05	15

U_e Nenn-Betriebsspannung, U Leerlaufspannung, U_r Wiederkehrende Spannung, I_e Nenn-Betriebsstrom, I Einschaltstrom, I_c Ausschaltstrom

1) Zeit in Millisekunden (ms)

2) für Einzelverkauf bei Spannungen >42V und Nennströmen >2A

Bemerkung:

Unter Reversieren versteht man das schnelle Anhalten oder das schnelle Umkehren der Drehrichtung des Motors durch Vertauschen der Motoranschlüsse bei laufendem Motor.

Unter Tippen versteht man das ein- oder mehrmalige kurzzeitige Einschalten eines Motors um die angetriebene Maschine in kurze Bewegung zu versetzen.

Technische Daten

Daten nach IEC 947-3, IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, EN 60947-5-1

Typ	M10 P	M10H	M10HD	M20	N20	N33F	N40	N61	N80	N100	N200
Therm. Bemessungs- betriebsstrom I_{th} offenA I_{the} gekapselt A	20	20	10	32	32	50	63	90	115	150	250
	20	20	10	32	32	50	63	90	115	150	250
Bemessungsisolationsspannung U_i	V 440	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾	690 ¹⁾
Trennerbedingungen ²⁾ nach VDE, IEC erfüllt bis	V 440	440	- ⁴⁾	440	440	440	690	440	440	690	690
Ausschaltvermögen I_{eff}											
3 x 220-440V A	160	160	35	220	220	260	380	520	740	900	1100
3 x 500V A	-	100	-	160	160	200	290	380	560	680	850
3 x 660-690V A	-	80	-	120	120	150	200	290	520	450	-
Gebrauchskat. AC21A, AC21B Schalten von ohmscher Last einschließlich geringer Überlast Bemessungsbetriebsstrom I_e	A 20	20	10	32	32	50	63	90	115	150	250
Gebrauchskat. AC23A, AC23B Schalten von Motoren und anderer hochinduktiver Last Bemessungsbetriebsstrom I_e 400VA	16	16	3,5	30	30	45	45	60	85	105	135
Bemessungs- betriebsleistung 220-240V kW	4	4	0,75	7,5	7,5	11	15	22	30	40	40
380-440V kW	7,5	7,5	1,5	15	15	22	22	30	45	55	70
3phasig 3polig 500V kW	-	7,5	1,5	15	15	22	22	30	45	55	70
660-690V kW	-	7,5	1,5	15	15	22	18,5	30	45	45	-
Sterndreieckschalter für Kurzschlußläufermotore Bemessungs- betriebsleistung 220-240V kW	3,7	3,7	-	7,5	7,5	8	11	15	18,5	37	40
3phasig 3polig 380-415V kW	7,5	7,5	-	15	15	18,5	18,5	25	30	40	70
Gebrauchskategorie AC3 Schalten von Drehstrommotoren Bemessungsbetriebsstrom I_e 400VA	12	12	2	22	22	30	30	50	60	80	135
Bemessungs- betriebsleistung 220-240V kW	3	3	0,37	5,5	5,5	7,5	7,5	15	18,5	37	40
380-440V kW	5,5	5,5	0,75	11	15	15	25	30	40	70	70
3phasig 3polig 500V kW	-	5,5	0,75	11	11	15	15	25	30	40	70
660-690V kW	-	5,5	0,75	11	11	15	15	25	30	40	-
Gebrauchskategorie AC4 Käfigläufermotore, Tippbetrieb Bemessungs- betriebsleistung 220-240V kW	0,55	0,55	-	2,2	2,2	3,7	4	5,5	6	11	18,5
380-440V kW	1,5	1,5	-	4	4	5,5	7,5	11	15	18,5	35
3phasig 3polig 500V kW	-	1,5	-	4	4	5,5	7,5	11	15	22	35
660-690V kW	-	1,5	-	4	4	5,5	7,5	11	15	22	-
Gebrauchskategorie AC15 Schalten von magn. Antrieben, Schützen, Ventilen, Zugmagneten Bemessungsbetriebsstrom I_e bis 240V A	6	6	2,5	12	12	16	-	-	-	-	-
380 - 440V A	4	4	1,5	6	6	7	-	-	-	-	-
2-polige Abschaltung 500V A	-	5	-	8	8	10	-	-	-	-	-
Gebrauchskat. DC21A, DC21B Schalten von ohmscher Last Zeitkonstante $L/R \leq 1$ ms Bemessungsbetriebsstrom I_e											
1polig 30V A	20	20	10	32	32	40	63	80	100	150	250
60V A	4	4	-	6	6	20	30	30	30	-	-
110V A	0,6	0,6	-	3	3	4	6	6	6	-	-
220V A	0,5	0,5	-	0,8	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	2,5	2,5
440V A	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Gebrauchskategorie DC3 - DC5 Schalten von Nebenschluß- und Reihenschlußmotoren Zeitkonstante $L/R \leq 15$ ms Bemessungsbetriebsstrom I_e											
1polig 30V A	8	8	-	13	13	16	25	32	40	60	100
60V A	1	1	-	2,4	2,4	4	12	12	12	-	-
110V A	0,3	0,3	-	0,5	0,5	1,6	2,4	2,4	2,4	-	-
Schutzart der Anschlußklemmen ³⁾	IP00	IP20	IP20	IP00	IP00	IP20	IP00	IP00	IP00	IP00	IP00

- 1) gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3: $U_{ges} = 6$ kV. Werte für andere Bedingungen auf Anfrage.
 2) die Trennerbedingungen nach IEC 947-1 und VDE 0660 gelten für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie III und inhomogenem Feld.
 3) Schutzart der Anschlußklemmen mit angeschlossenem, isoliertem Leiter. Zusatzschutz durch entsprechende Klemmenabdeckung (KLAD).
 4) Erfüllt die Anforderungen für Lastschalter.

Technische Daten

Daten nach IEC 947-3, IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, EN 60947-5-1

Typ		M10 P	M10H	M10HD	M20	N20	N33F	N40	N61	N80	N100	N200
Anschlußquerschnitte												
ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	1-2,5	1-2,5 ¹⁾	1-2,5 ¹⁾	1,5-6	1,5-6	2,5-10	2,5-16 ¹⁾	6-25 ¹⁾	6-35	10-50 ¹⁾	50-150
feindrähtig	mm ²	0,75-2,5	0,75-2,5 ¹⁾	0,75-2,5 ¹⁾	1,5-4	1,5-4	4-6	2,5-10 ¹⁾	6-25 ¹⁾	6-35	10-35 ¹⁾	35-120
feindrähtig m. Aderendhülse	mm ²	0,75-2,5	0,75-1,5	0,75-1,5	1,5-4	1,5-4	2,5-6	2,5-6	6-16	6-35	10-25	-
Klemmbaren Leiter pro Klemme		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Klemmschraube		M3	M3,5	M3,5	M4	M4	M4	M5	2xM5	2xM5	2xM6	M10
Anzugsdrehmoment	Nm	0,6-1,2	0,8-1,4	0,8-1,4	1,2-1,8	1,2-1,8	1,2-1,8	2,5-3	2,5-3	2,5-3	3,5-4,5	23
	lb.inch	5-11	7-12	7-12	11-16	11-16	11-16	22-26	22-26	22-26	31-40	202
Kurzschlußschutz												
Max. Sicherung, gL (gG)	A	20	20	20	35	35	50	63	100	125	160	250
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-Sekundenstrom) Bedingter	A	250	250	-	400	400	500	800	1000	1400	1800	3000
Bemessungskurzschlußstrom	kA _{eff}	10	10	1	10	10	10	10	10	10	10	10
Kurzzeitbelastbarkeit												
Belastungsdauer	3s A	100	100	-	200	200	350	400	600	720	1000	2000
	10s A	60	60	-	130	130	230	250	400	480	600	1200
Werte gelten nur für bereits geschlossene Kontakte	30s A	35	35	-	85	85	110	160	250	300	500	600
	60s A	25	25	-	65	65	80	110	200	250	370	480
Verlustleistung bei AC21A												
pro Pol	A	20	20	10	32	32	50	63	85	115	150	250
	W	0,6	0,5	0,5	0,9	1,1	1,9	2	2,8	4,4	5,7	21
Schalten von kapazitiver Last												
Maximales Einschaltvermögen bis 500V	A	140	140	-	300	300	350	400	600	700	900	1800

Daten nach UL und cUL

Typ		M10 P	M10H	M10HD	M20	N20	N33F	N61	N80	N100	N200	L400
Bemessungsbetriebsspannung	V~	300	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Bemessungsbetriebsstrom "General Use"	A	20	20	10	35	35	60	90	115/125 ³⁾	130	250	350
with jumper	A	15	-	-	25	25	40	60	80/125 ³⁾	-	-	-
DOL-Rating 3-phase												
110-120V	hp	1½	1½	-	5	5	7½	8½	10	15	15	15
200-208V	hp	2	2	-	5	5	10	12½	15	25	25	25
220-240V	hp	3	3	-	5	5	15	17	20	30	30	30
440-480V	hp	-	5	-	10	10	25	35	40	40	60	60
550-600V	hp	-	7½	-	15	15	30	40	50	50	75	75
DOL-Rating 1-phase												
110-120V	hp	½	½	-	1½	1½	3	4	5	7½	7½	7½
200-208V	hp	1	1	-	3	3	5	6½	7½	15	15	15
220-240V	hp	1½	1½	-	5	5	7½	8	10	15	20	20
Fuse size (RK5) Man. Motor Controller and Motor Disconnect	A	40 ²⁾	40	-	80	80	150	150	200	300	350	350
Heavy pilot duty	AC	A300	A600	A600	A600	A600	A600	A600	A600	A600	A600	A600
Anschlußquerschnitte												
eindrähtig	AWG	12 - 20	12 - 20	12 - 20	10 - 18	10 - 18	10 - 12	10 - 12	10 - 12	10 - 14	-	-
feindrähtig	AWG	14 - 20	14 - 20	14 - 20	8 - 18	8 - 18	6 - 12	2 - 12	2/1 ³⁾ - 12	1 - 14	250kcmil	500kcmil
Anzugsdrehmoment	Nm	1-1.7	1-1.7	1-1.7	1.7-2.8	1.7-2.8	2.3-2.8	2.8	2.8	4.5	23	40
	lb.inch	9-15	9-15	9-15	15-25	15-25	20-25	25	25	40	202	352

1) Maximaler Anschlußquerschnitt mit vorbereitetem Leiter

2) 5kA / 300V

3) Erhöhter Bemessungsbetriebsstrom 125A "General Use" und "with jumper" mit AWG 1. Mit Typenzusatz + WK.

Technische Daten

Daten nach IEC 947-3, IEC 947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, EN 60947-5-1



Typ		L100	L160	L400	L600	L800	L1200
Bemessungsisolationsspannung U_e	V	690 ²⁾	690 ²⁾	690 ²⁾	690 ²⁾	690 ²⁾	690 ²⁾
Therm. Bemessungsbetriebsstrom I_{th} offen	A	125	180	400	600	800	1200
Therm. Bemessungsbetriebsstr. I_{ne} gekap.	A	125	180	400	600	800	1200
bei Anschluß mit	mm ²	50	70	40x5	40x10	Schiene 2x40x10	Schiene 2x50x10
Gebrauchskategorie AC21A, AC21B							
Schalten von ohmscher Last einschließlich geringer Überlast							
Bemessungsbetriebsstrom I_e	A	125	180	400	400	400	400
Kurzzeitbelastbarkeit							
Belastungsdauer	1s	-	-	4800	6500	8500	10000
	3s	800	1200	3600	5000	6500	8000
	10s	500	800	2000	3200	4000	5800
Werte gelten nur für bereits geschlossene Kontakte	30s	320	480	1200	1700	2200	3200
	60s	180	380	960	1300	1700	2300
Anschlußquerschnitte							
ein- bzw. mehrdrähtig	mm ²	25-50 ¹⁾	Kabelsch.	Schiene	Schiene	Schiene	Schiene
feindrähtig	mm ²	25-50 ¹⁾	70	40x5	40x10	2x40x10	2x50x10
feindrähtig m. Aderendhülse	mm ²	25-35	-	-	-	-	-
Anzahl der klemmbaren Leiter p. Klemme		1	1	1	2	1	1
Klemmschraube		2xM5	M8	M12	M16	M16	M16
Anzugsdrehmoment	Nm	3	12	40	98	98	98
	lb.inch	26	105	352	862	862	862
Kurzschlußschutz							
Maximale Vorsicherung	gL (gG) A	125	200	400	630	800	1250

1) maximaler Anschlußquerschnitt mit vorbereitetem Leiter



2) gilt für: Netze mit geerdetem Sternpunkt, Überspannungskategorie I bis III, Verschmutzungsgrad 3 (Norm-Industrie): $U_{imp} = 6kV$.
Werte für andere Bedingungen auf Anfrage

Maße (mm)

Einbau E M10 - N100



N200

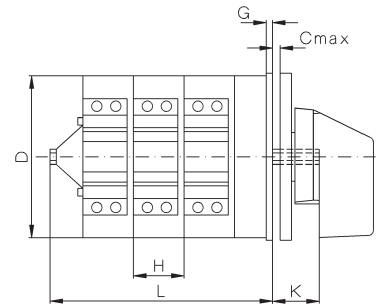


Typ	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	G	H	K	S
M10H	48	36	5	44 ¹⁾	5	8	-	4	3,5	9,5	19	SW5
M20	48	36	5	56	5	8	57	4	3,5	12,5	19	SW5
N20	64	48	5	56	5	12	57	4,2	3	12,5	20	SW7
N33F	64	48	5	58 ²⁾	5	12	-	4,2	3	15,5	20	SW7
N40	86	68	7	80	6	12	82	5,2	3,5	18	24,5	SW9
N61	86	68	7	80	6	12	82	5,2	3,5	29,5	24,5	SW9
N80	86	68	7	80	6	12	82	5,2	3,5	29,5	24,5	SW9
N100	132	110	9	128	7	16	129	6,2	5	30	37	SW12
N200	132	110	9	128	7	16	-	6,2	5	40	37	SW12


1) 44,5 x 42

2) 58 x 58

Bohrplan: Einbau von hinten
Montageschraube: J3631N M=1,2-1,4 Nm




Bohrplan: Einbau von vorne




Typ	Maß L bei ... Schaltzellen														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M10H	36,5	46	55,5	65	74,5	84	93,5	103	112,5	122	131,5	141	-	-	-
M20	38,5	51	63,5	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	-	-	-
N20	40,5	53	65,5	78	90,5	103	115,5	128	140,5	153	165,5	178	190,5	203	215,5
N33F	44	59,5	75	90,5	106	121,5	137	152,5	168	183,5	199	214,5	230	245,5	261
N40	52,5	70,5	88,5	106,5	124,5	142,5	160,5	178,5	196,5	214,5	232,5	250,5	268,5	286,5	304,5
N61	64	93,5	123	152,5	182	211,5	241	270,5	300	329,5	359	388,5	-	-	-
N80	64	93,5	123	152,5	182	211,5	241	270,5	300	329,5	359	388,5	-	-	-
N100	88	118	148	178	208	238	268	298	328	358	388	418	-	-	-
N200	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536	-	-	-


Zentralbefestigung Z M10H, M20, N33F

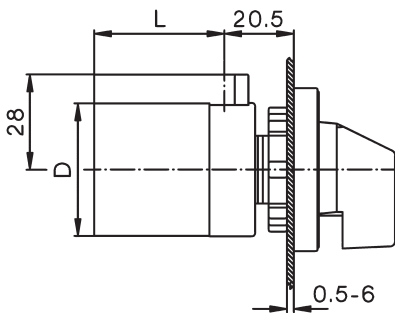

Zentralbefestigung ohne Schild ZO M10H, M20

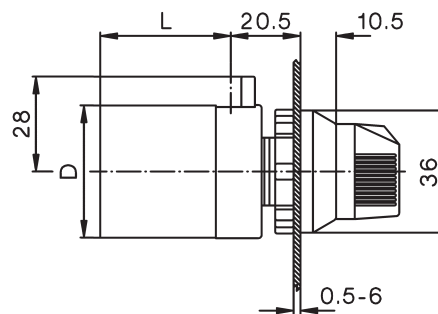


Bohrplan:




Fehlende Maße siehe oben

Mini-Nockenschalter M4H


Einbau E

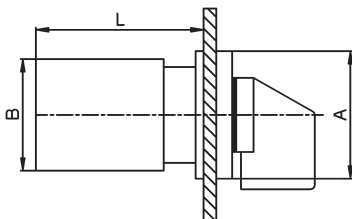


Zentralbefestigung Z, ZO

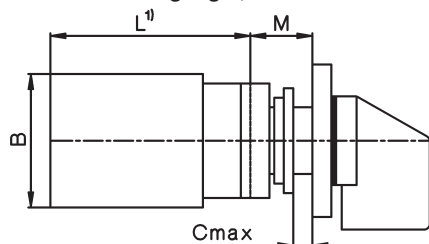

ZO



Z




Typ	A	B	D	M	Maß L bei ... Schaltzellen								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
M4H	mm	30	28	29,5	12,5	38,5	50,5	62,5	74,5	86,5	98,5	110,5	122,5


Befestigungsbohrungen siehe Seite 236

Maße (mm)


Unterputzschalter UP M10

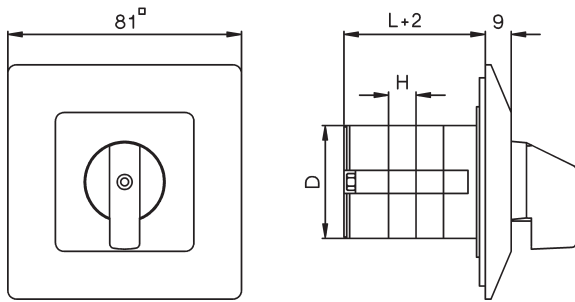

Verteilereinbau V M10H - N100

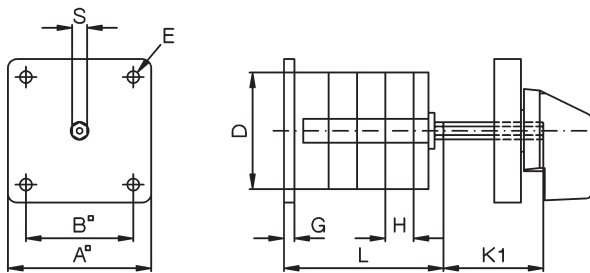


N200

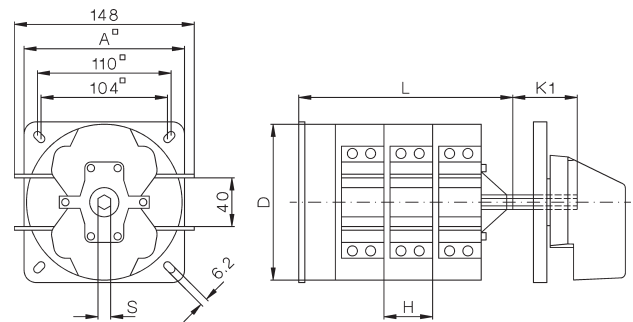

Typ	A	B	D	D1	D2	E	G	H	I	K	K1	S
M10	48	36	39	5	8	4	3,5	9,5	6	19	41	SW5
M10H	48	36	44 ¹⁾	5	8	4,2	3	9,5	6	19	41	SW5
M20	48	36	56	5	8	4,2	3	12,5	6	19	47	SW5
N20	64	48	56	5	12	4,2	3	12,5	0	20	29	SW7
N33F	64	48	58 ²⁾	5	12	4,2	3	15,5	0	20	31,5	SW7
N40	86	68	80	6	12	5,2	3,5	18	-	-	38,5	SW9
N61	86	68	80	6	12	5,2	3,5	29,5	-	-	49,5	SW9
N80	86	68	80	6	12	5,2	3,5	29,5	-	-	49,5	SW9
N100	132	110	128	7	16	6,2	5	30	-	-	79,5	SW12
N200	132	110	128	7	16	6,2	5	40	-	-	104	SW12

Bohrplan: Für Deckschildmontage




Typ	Maß L bei .. Schaltzellen														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
M10	34,5	44	53,5	63	72,5	82	91,5	101	110,5	120	129,5	139	-	-	-
M10H	36,5	46	55,5	65	74,5	84	93,5	103	112,5	122	131,5	141	-	-	-
M20	38,5	51	63,5	76	88,5	101	113,5	126	138,5	151	163,5	176	-	-	-
N20	40,5	53	65,5	78	90,5	103	115,5	128	140,5	153	165,5	178	190,5	203	215,5
N33F	44	59,5	75	90,5	106	121,5	137	152,5	168	183,5	199	214,5	230	245,5	261
N40	52,5	70,5	88,5	106,5	124,5	142,5	160,5	178,5	196,5	214,5	232,5	250,5	268,5	286,5	304,5
N61	64	93,5	123	152,5	182	211,5	241	270,5	300	329,5	359	388,5	-	-	-
N80	64	93,5	123	152,5	182	211,5	241	270,5	300	329,5	359	388,5	-	-	-
N100	88	118	148	178	208	238	268	298	328	358	388	418	-	-	-
N200	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536	-	-	-

Schnellbefestigung SM

M10H - N33F für Montage auf DIN-Schiene nach DIN EN 50022


Maße siehe oben

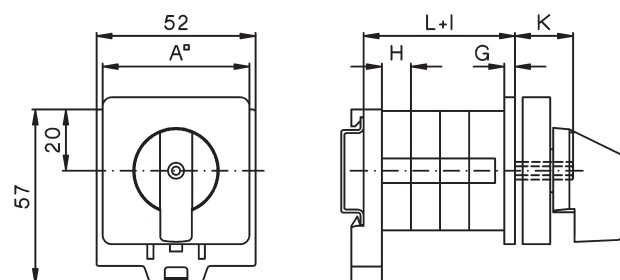

Installationsschalter SMA


M10H, M20 für Montage auf DIN-Schiene nach DIN EN 50022

Typ	Maß X bei Schaltzellen						Maß Y bei Schaltzellen					
	1,2	3	4	5	6		1,2	3	4	5	6	
M10H	44	44	72,5	72,5	72,5		60	60	88,5	88,5	88,5	
M20	44	61	76	76	76		60	75	90	90	90	

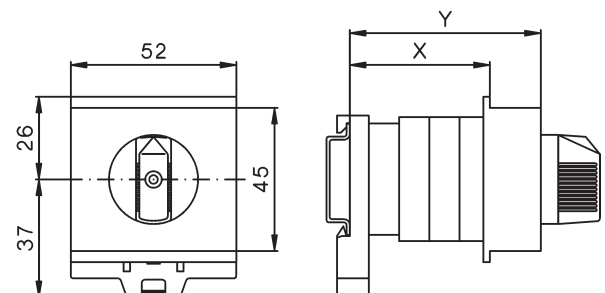


Maße (mm)


Preßstoffgekapselte Schalter P, PF M10 - N61

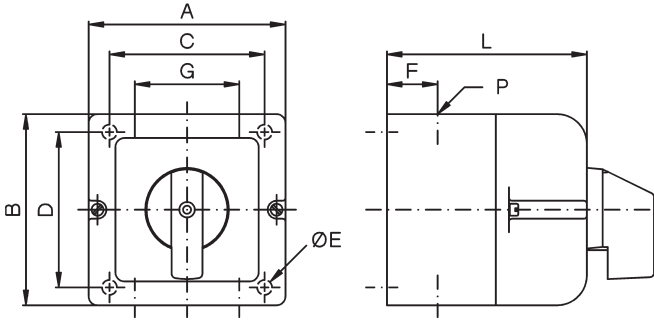

N61, N80

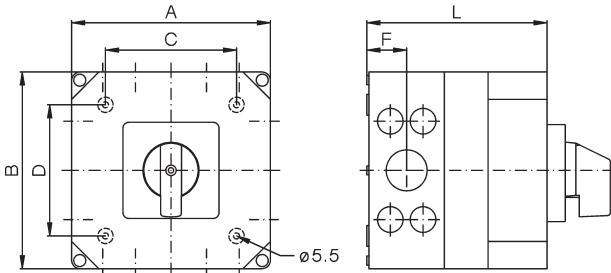

N100, N200

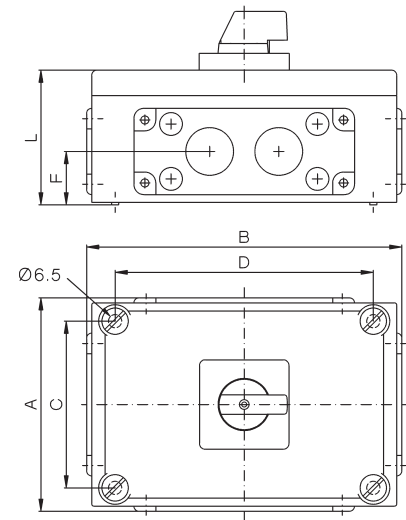


1) durchbrechbar für Verschraubung
M40/M32 + 4x M20 oben und unten
M32/M25 + 4x M20 links und rechts,

2) 2 Flanschplatten mit Bohrung 50,5
oben und unten


3) 2 Flanschplatten mit Bohrung 50,5 oben
und unten, können auch links und rechts
montiert werden

Typ	A	B	C	D	E	F	G	P	Maß L bei ..Schaltzellen					
									1	2	3	4	5	6
M10	66	64	50	36	5	15,5	26	M20	43	52	62	71	81	90
N20	82	78	57	53	4,5	17	29	M20	66	66	80	94	108	122
N33F	112	108	85	50	5	20	50	M25	92	92	92	110	128	146
N40	112	108	85	50	5	20	50	M25	92	92	110	128	146	164
N61	182	180	120	120	5,5	36,5	-	1)	110	110	165	215	215	-
N80	182	180	120	120	5,5	36,5	-	1)	110	110	165	215	215	-
N100	210	310	165	255	6,5	52,5	-	2)	130	130	180	-	-	-
N200	310	310	255	255	6,5	52,5	-	3)	130	180	230	-	-	-

Klemmkasteneinbau KE M10 - N33F

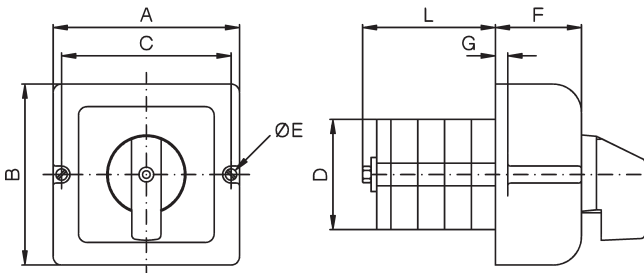


Bohrplan



Typ	A	B	C	D	D1	D2	E	F	G	Maß L bei ..Schaltzellen					
										2	3	4	5	6	
M10	66	64	58	39	4	48	3,2	24	6	22	31,5	41	50,5	60	
N20	82	78	71	48	5	57	4,2	34	5	24,5	37	49,5	62	74,5	
N33F	112	108	100	56	5	70	4,2	49	11	32,5	48	63,5	79	94,5	


Preßstoff-Motorschalter-Gehäuse PM N20

Typ	P	Maß L bei ..Schaltzellen					
		1	2	3	4	5	6
N20	M25	80	80	80	92,5	105	117,5


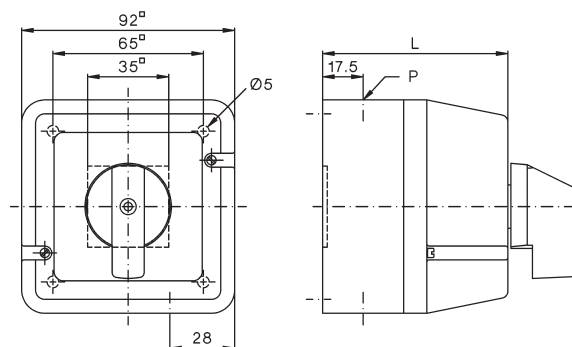


Maße (mm)


Gußgekapselte Schalter G, GF N20

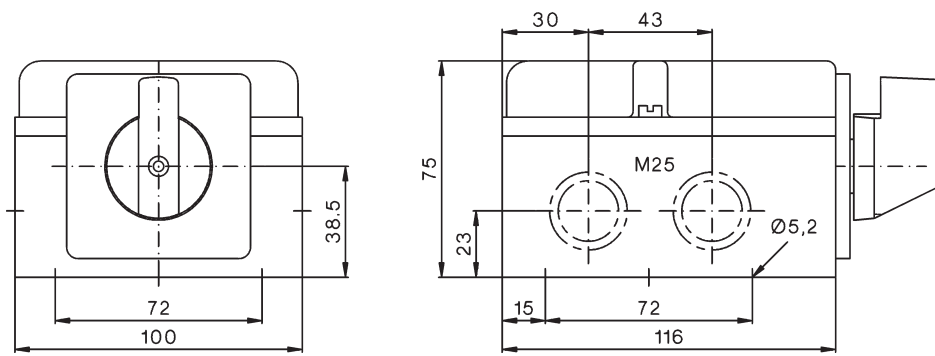

Preßstoff-Gehäuse liegend PLF (Ersatz für Gußgehäuse G, GF) N40, N61, N80

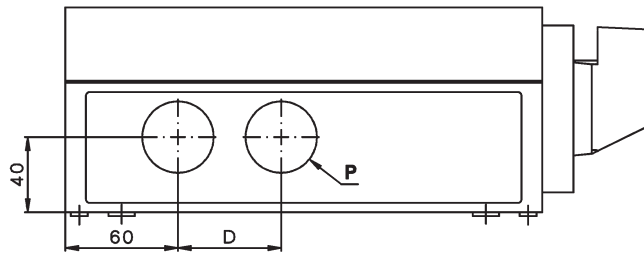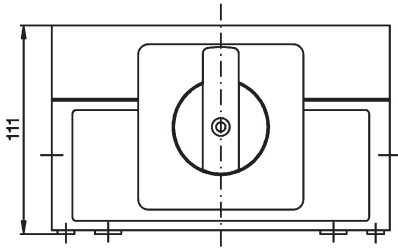

Typ	N40 1 - 6 Zellen N61 1 - 3 Zellen N80 1 - 3 Zellen	N40 7 - 10 Z. N61 4 - 6 Z. N80 4 - 6 Z.
A	182	254
B	167	239
C	120	190
D	-	65
P	2 x Ø40,5 (M40)	4 x Ø40,5 (M40)

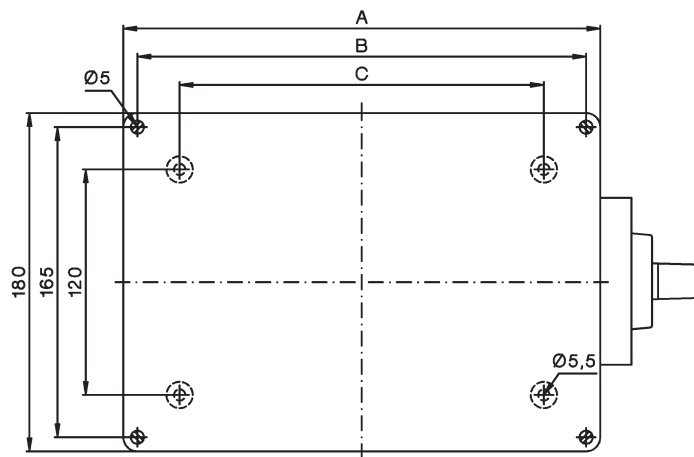


Maße (mm)


Bauformen Lastschalter

Einbau E

L100 - 400, L800, L1200

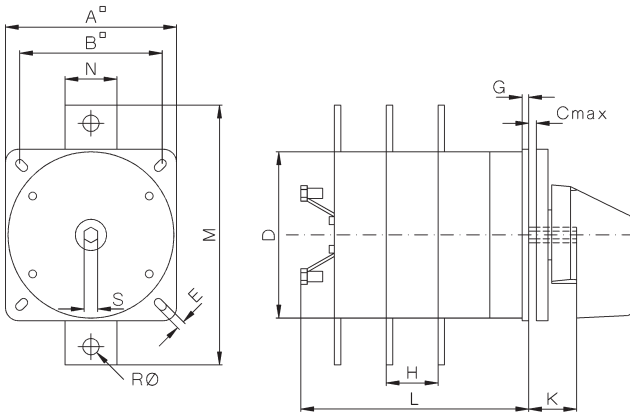


L600

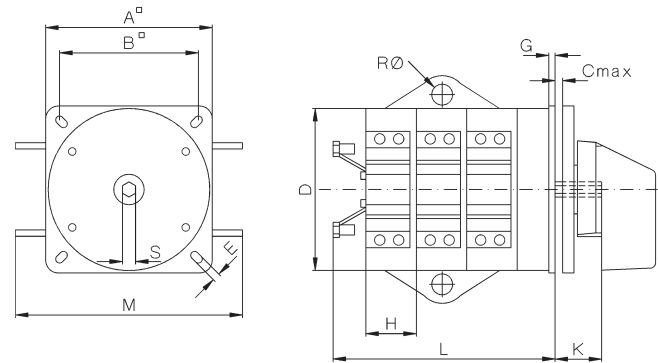


Verteilerform V

L100 - 400, L800, L1200

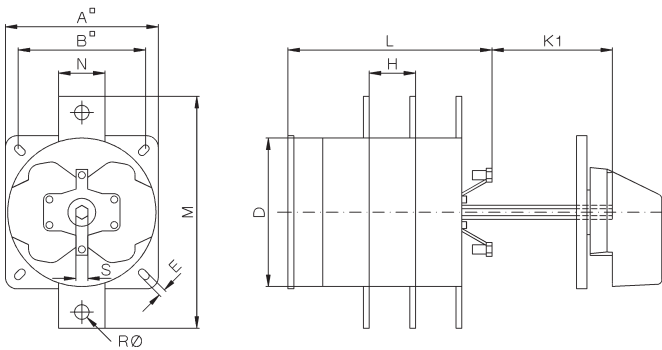


L600

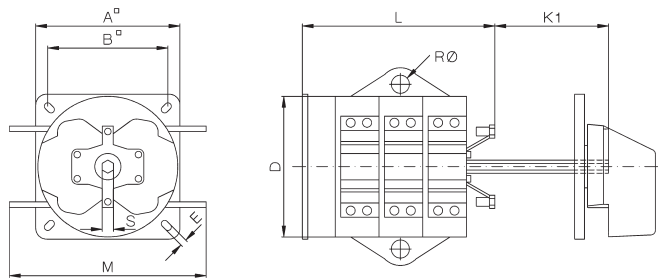

Typ	A	B	C	D	D1	D2	E	G	H	K	K1	M	N	R	S
L100	86	68	7	80	6	12	5,2	3,5	18	24,5	38,5	103	27	-	SW9
L160	86	68	7	80	6	12	5,2	3,5	29,5	24,5	38,5	115	-	8,5	SW9
L400	132	110	9	128	7	16	6,2	5	40	37	104	200	40	12,5	SW12
L600	132	110	9	128	7	16	6,2	5	40	37	104	180	-	16,5	SW12
L800	132	110	9	128	7	16	6,2	5	40	37	104	240	40	16,5	SW12
L1200	132	110	9	128	7	16	6,2	5	40	37	104	240	40	16,5	SW12


Bohrplan:



Typ	Maß L bei .. Schaltzellen											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L100	52,5	70,5	88,5	106,5	124,5	142,5	160,5	178,5	196,5	214,5	232,5	250,5
L160	64	93,5	123	152,5	182	211,5	241	270,5	300	329,5	359	388,5
L400	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536
L600	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536
L800	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536
L1200	96	136	176	216	256	296	336	376	416	456	496	536


Griffe

Instrumentengriff G.

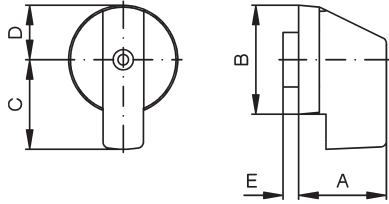


Typ	A	B	C	D	E
M10, M10H, M20	23	28	24	14	4
N20, N33F	27	36	32	18	3
N40, N61, N80, L100, L160	36	47	42	24	3,5
N100, N200	48,10	75	63	37,5	-

Rüsselgriff R.

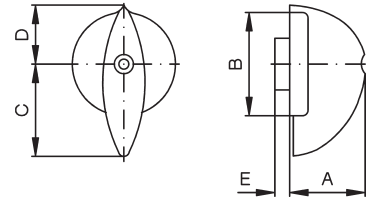

Typ	A	B	C	D	E
M10, M10H, M20	20,5	28	25	15	4
N20, N33F	24	36	29,5	19	3
N40, N61, N80, L100, L160	31	49	41	28	3,5
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	50	75	62	41	2,5


Knebelgriff K.

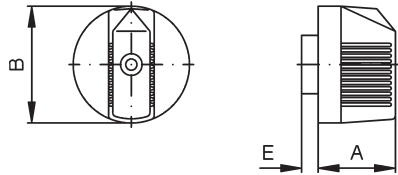


Typ	A	B	E
M10, M10H, M20	18,5	28	4
N20, N33F	24	36	3

Handrad HR

N100, N200,
L400, L600, L800, L1200

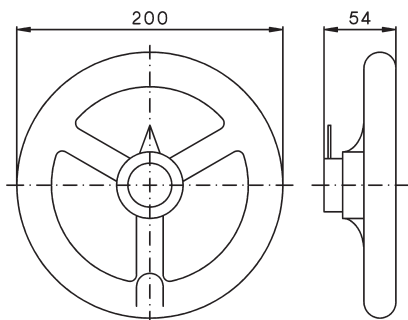

Kugelgriff B.

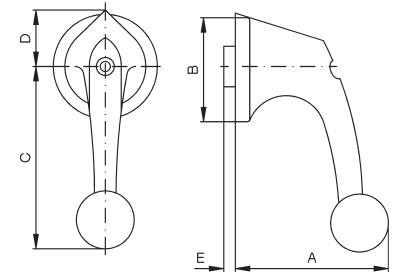


Typ	A	B	C	D	E
N20, N33F	53	36,5	64	21	3
N40, N61, N80, L100, L160	62	49	82	31	3,5
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	63	75	110	45	2,5

Ergänzung der Griffarbe mit Kennzahl

grau	.1	weiß	.5
schwarz	.2	blau	.6
rot	.3	gelb	.7
creme	.4	euroweiß	.8


Schilder

Deckschild



Typ	A	B
M10, M10H, M20	48	7,5
N20, N33F	64	7,5
N40, N61, N80, L100, L160	88	8
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	132	9

Rechteckiges Zusatzschild SRE

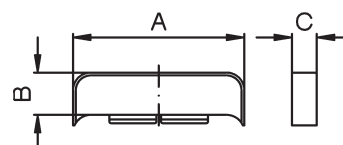




Typ	A	B	C
M10, M10H, M20	48	12	7,5
N20, N33F	64	14	7,5
N40, N61, N80, L100, L160	88	22	8
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	132	31	9

Betätigungsorgane

Steckgriff STGR, STGR2 M10H - N33F

Typ	B	C	D1	D2	D3
M10H, M20	36	5	5	12	18
N20, N33F	48	5	5	12	18


Maß D3 ersetzt bei STGR2 Maß D2
Maß L siehe Seite 262




Türkupplungen

Maß T der Tabelle ist ein Mindestmaß. Bei Bestellung unbedingt gewünschtes Maß T angeben.


Türkupplung TK, TKFR N40 - L1200

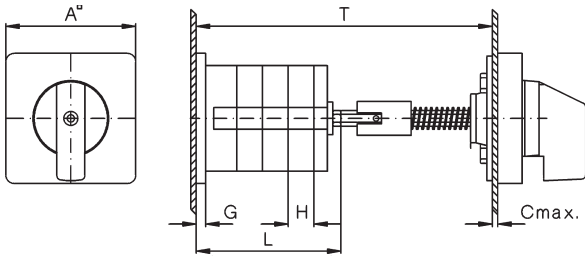


Türkupplung TK2, TK2FR N40 - L1200

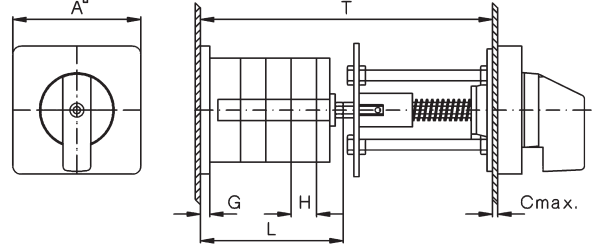


Türkupplung TKE, TK2E M10H, M20, N20, N33F

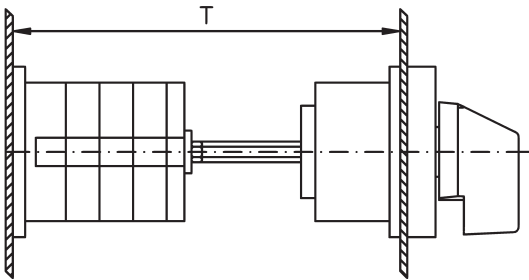


Bohrplan: TK, TKFR, TK2, TK2FR TKE, TK2E



Türkupplung sperrbar TK2Z M10H, M20, N20, N33F

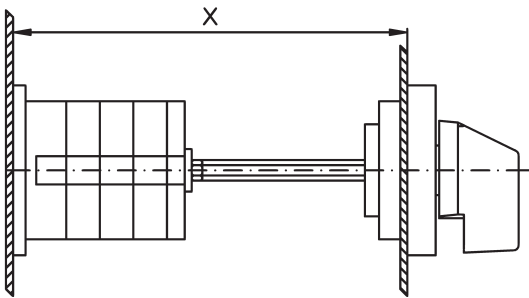

Bohrplan: TKZ




Fehlende Maße siehe Seite 262 und 263.
Maß T der Tabelle ist ein Mindestmaß. Bei Bestellung gewünschtes Maß T angeben.

Typ	A	B	C	D1	D2	Mindestmaß T bei .. Schaltzellen							
						1	2	3	4	5	6	7	8
M10H	48	36	5	5	8	108	117,5	127	136,5	146	155,5	165	174,5
M20	48	36	5	5	8	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5
N20	64	48	5	5	10	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	187,5
N33F	64	48	5	5	10	103	118,5	134	149,5	165	180,5	196	211,5
N40	88	48	7	6	12	134	152	170	188	206	224	242	260
N61	88	48	7	6	12	145,5	175	245,5	234	263,5	293	322,5	352
N80	88	48	7	6	12	145,5	175	245,5	234	263,5	293	322,5	352
N100	132	110	9	7	15	202	232	262	292	322	352	382	412
N200	132	110	9	7	15	212	252	292	332	372	412	452	492
L100	88	48	7	6	12	-	152	-	188	-	224	-	260
L160	88	48	7	6	12	145,5	175	245,5	234	263,5	293	322,5	352
L400	132	110	9	7	15	212	252	292	332	372	412	452	492
L600	132	110	9	7	15	-	-	292	-	-	412	-	-
L800	132	110	9	7	15	-	252	-	332	-	412	452	492
L1200	132	110	9	7	15	-	-	292	-	-	412	-	-


Schlüsselschalter

Einbau E M10 - N61

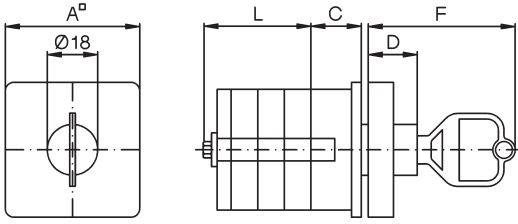


Typ	A	B	C	D	D1	D2	F
M10H, M20	48	36	18	17,5	5	18,5	52,5
N20, N33F	64	48	10	17,5	5	18,5	52,5
N40, N61	88	68	23,5	15	6	18,5	50

Bohrplan



Maß L siehe Seite 262


Verteilereinbau V M10 - N61

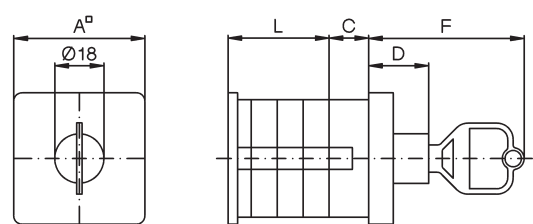


Typ	A	C	D	F
M10H, M20	48	18	22	57
N20, N33F	64	8	22	57
N40, N61	88	15	15	50

Maß L siehe Seite 263


Zentralbefestigung Z mit Schild M10H Z ... + SA M20 Z ... + SA

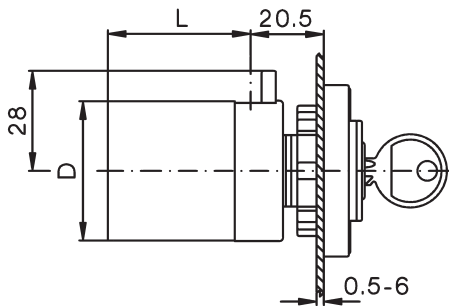

ohne Schild M10H ZO ... + SA M20 ZO ... + SA

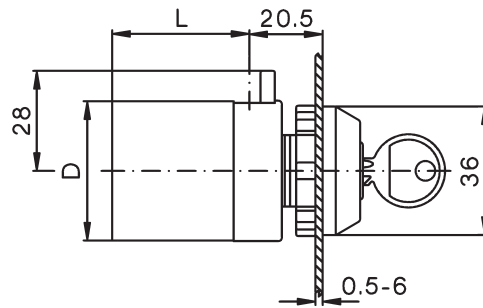


Bohrplan:




Fehlende Maße siehe Seite 262

Reiheneinbau SMA M10H, M20

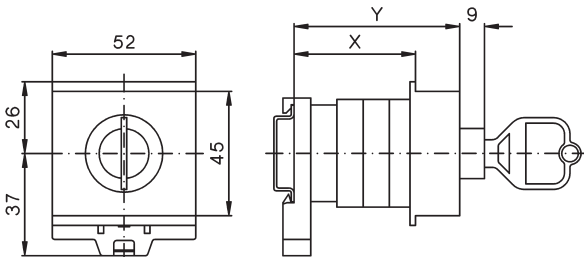

Typ	Maß X bei Schaltzellen				Maß Y bei Schaltzellen			
	1	2	3	4	1	2	3	4
M10H	44	75	75	91	60	90	90	107
M20	59	75	75	91	75	90	90	107


Unterputz UP M10 Plot 1:1,414

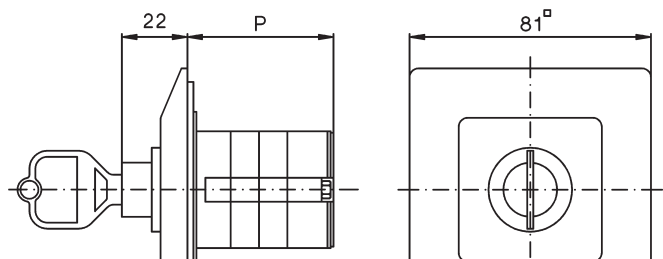

Preßstoffgekapselt P,PF M10, N20, N33F, N40, N61


Typ	Maß P bei ...Schaltzellen			
	1	2	3	4
M10	62	71	81	90
N20	66	80	94	108
N33F	92	110	110	128
N40	92	110	-	-
N61	110	-	-	-

Fehlende Maße siehe Seite 264

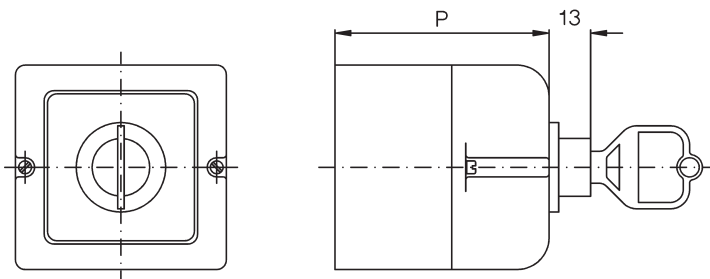


Schlüsselschalter

Schlüsselschalter SAK Einbau E M10H, M20

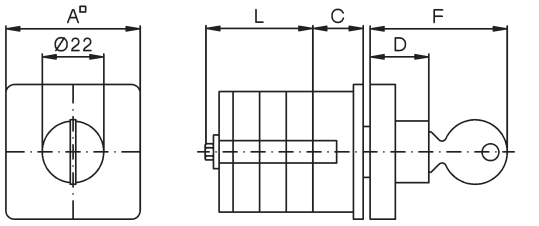


TYP	A	B	C	D	D1	D2	F
M10H, M20	48	36	25	21	5	22,5	49

Bohrplan




Schlüsselschalter SAK Verteilereinbau V M10H, M20

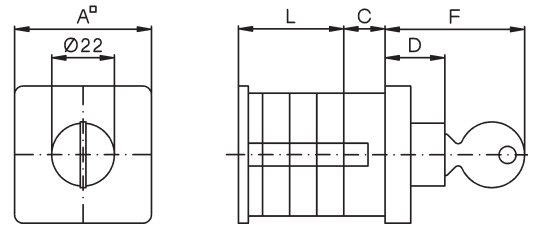


TYP	A	C	D	F
M10H, M20	48	25	21	49

Schlüsselschalter SASI Einbau E M10, M20

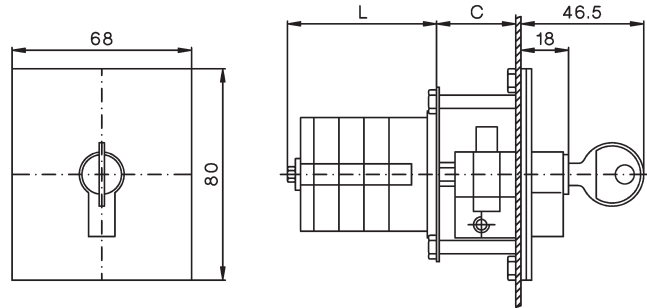


Bohrplan M10, M20

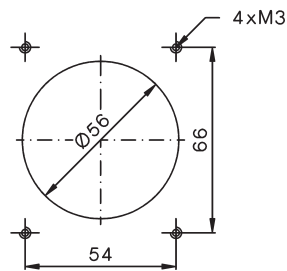

Typ	M10	M20
Maß C	20	20


Maß L siehe Seite 263

Schlüsselschalter SASI Preßstoffgekapselt P M10, M20

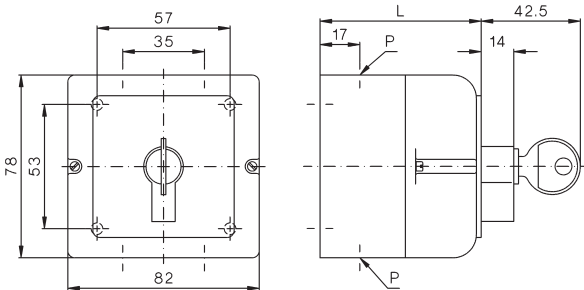


Typ	Maß L bei ...Schaltzellen				P
	1	2	3	4	
M10	67	79,5	92	104,5	2xM20
M20	79,5	92	104,5	117	2xM20

Schlüsselschalter SASI Unterputz UP M10, M20

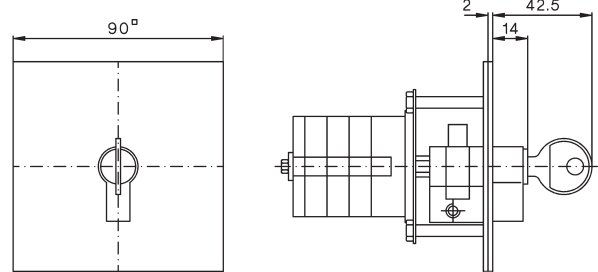


Sperrvorrichtungen


Sperrvorrichtung SV1 (für 2 Vorhängeschlösser mit Bügel \varnothing 6mm)
M10H, M20
Bohrplan
Bauform E, V

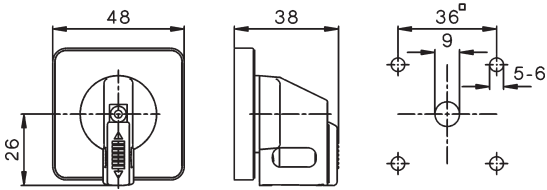


Sperrvorrichtung SV164
M10H - N33F
Bohrplan
Bauform E, V

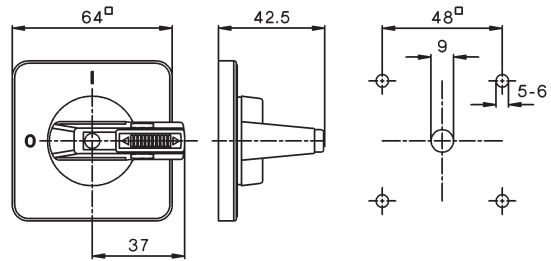

Sperrvorrichtung SV3 (für 3 Vorhängeschlösser mit Bügel \varnothing 8mm)
Bauform E
N20 - N200, L100 - L1200

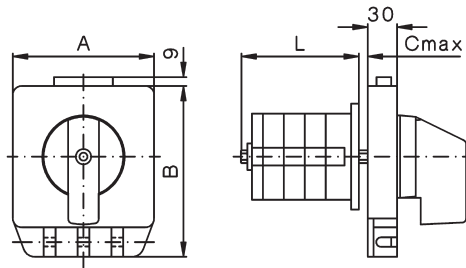


Bauform V
N20 - N200, L100 - L1200

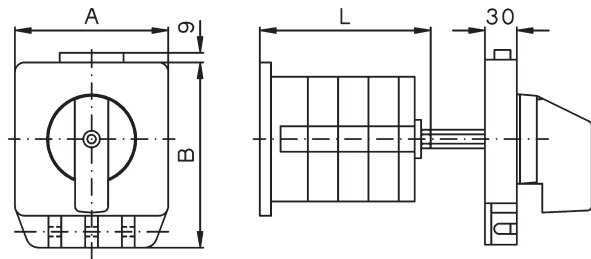


Weitere Maße siehe Seite 263

Typ	A	B	C
N20, N33F	102	128	5
N40, N61, N80, L100, L160	102	128	7
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	132	159	9


Sperrvorrichtung SV4 (für 3 Vorhängeschlösser mit Bügel \varnothing 6mm)
M10H - N33F

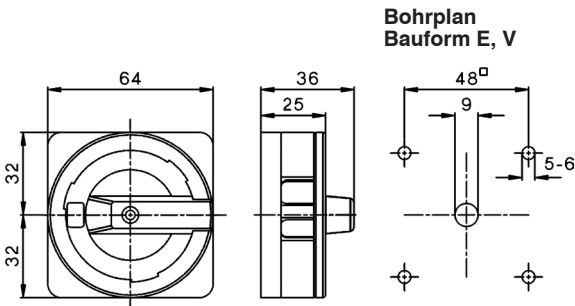


Sperrvorrichtung SV4
N40 - N80, L100 - L160
Sperrvorrichtung SV488
N20, N33F

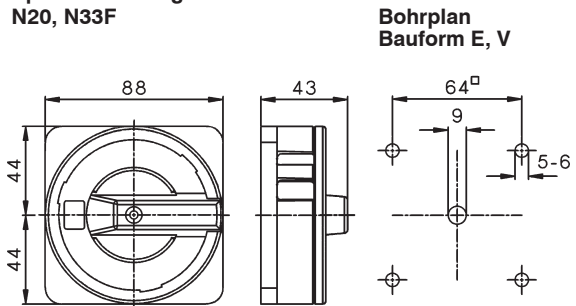

Frontplatten-Wellendichtung FPWD
N20, N33F

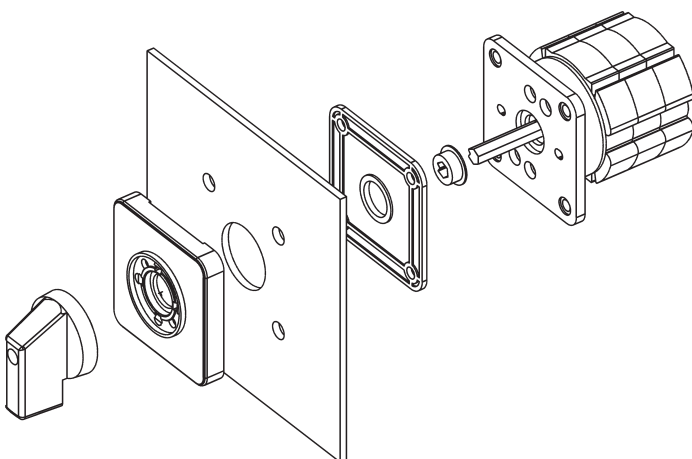



Bohrplan





Typ	B	D1	D2
N20, N33F	48	5	17

Verriegelungen, Feuchtraumschutzkappen


Schloßschalter SZ, SZ2 Bauform E



Bauform V

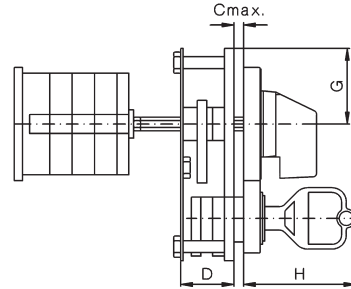
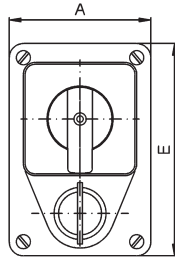


Bohrplan





Typ	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H
M10H, M20	60	36	3	22,5	5	8	18,5	90	40	32	47,5
N20, N33F	60	36	3	22,5	5	12	18,5	90	45	32	47,5
N40, N61, N80, L100, L160	90	68	4	24	6	12	18,5	142	61	61,5	48
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	140	110	4	27	7	15	18,5	180	83	90,5	49


Druckknopfverriegelung DV Verriegelung mit elektrischem Taster ET Bauform E

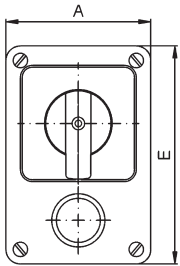

Bauform V



Bohrplan





Typ	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G
M10H, M20	60	36	3	22,5	5	8	26	90	45	32
N20, N33F	60	36	3	22,5	5	10	26	90	45	32
N40, N61, N80, L100, L160	90	68	4	25	6	12	29	142	61	61,5
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	140	110	4	41	7	15	29	180	83	90,5

1) Nur bei Zusatz +ET



Feuchtraumschutzkappe FR M10H

Typ	Maß L bei ...Schaltzellen						
	1	2	3	4	5	6	7
M10H	55	55	75	75	88	106	106




Feuchtraumschutzkappe FR N20, N40, N61

Typ	A	B	D	E	Maß L bei ...Schaltzellen				
					1	2	3	4	5
N20	60	48	59	5,5	68	68	68	91	91
N40	87	68	83	5,5	82	82	117	117	-

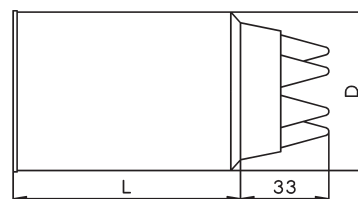


Zahnradkupplungen, Unterputzdosen

Zahnradkupplung ZK2 Bauform E

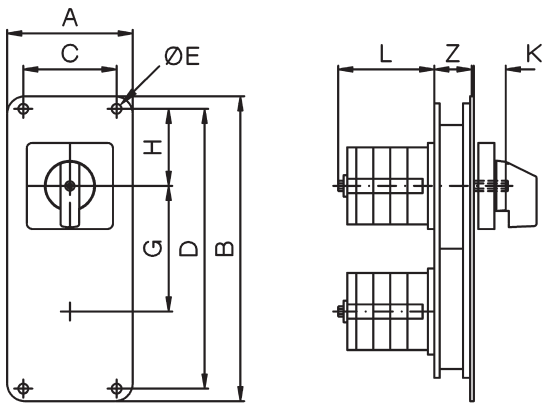


Bauform V

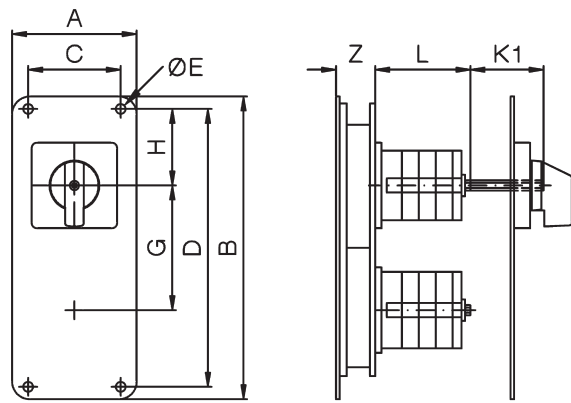


Typ	A	B	C	D	E	G	H	Z
M10H, M20	70	170	52	156	5,5	70	43	22
N20, N33F	70	170	52	156	5,5	70	43	22
N40, N61, N80, L100, L160	170	190	150	168	6,5	100	43	23
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	180	340	150	310	6,5	140	80	25

Weitere Maße siehe Seite 262 und 263

Zahnradkupplung ZK3 Bauform E

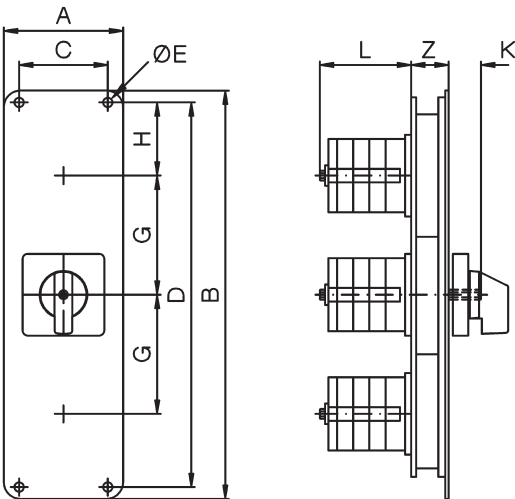

Bauform V

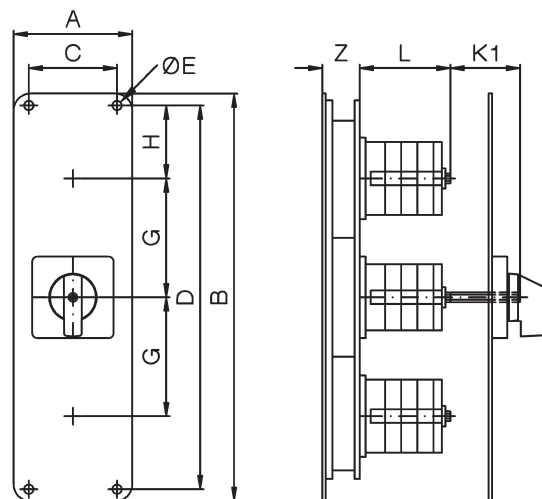


Typ	A	B	C	D	E	G	H	Z
M10H, M20	70	240	52	226	5,5	70	43	22
N20, N33F	70	240	52	226	5,5	70	43	22
N40, N61, N80, L100, L160	170	290	150	269	6,5	100	43	23
N100, N200, L400, L600, L800, L1200	180	490	150	460	6,5	140	80	25

Weitere Maße siehe Seite 262 und 263

Zusatzeinrichtungen

Feuerwehrscharter N20 E .. +FEU, N33F E .. +FEU

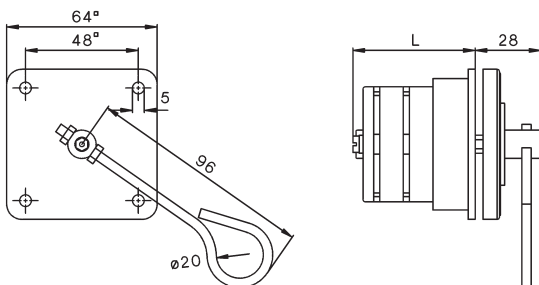

Fehlend Maße siehe Seite 262

